

Rad und Reifen

Werkstattbedarf für die Saison

- ▄▄▄ Montage und Demontage
- ▄▄▄ Hebetchnik
- ▄▄▄ Prüf- und Messtechnik
- ▄▄▄ Rund um Rad und Achse
- ▄▄▄ Werkstattbedarf
- ▄▄▄ Ladetechnik

107,54

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4 290,00 €
 Fracht und Verpackung 269,00 €



Reifenmontiermaschine

141 LKW

Spannbereich	13-27"
Radbreite, max.	786 mm
Rad-Ø, max.	1600 mm
Radgewicht, max.	1500 kg
Spannung	400 V
Stromstärke	16 A
Gewicht	560 kg

Lieferumfang

kleines Montageeisen, großes Montageeisen, Montageklemme, Getriebeöl 2 l, Hydrauliköl 10 l, Montagepinsel, Aufbau- und Betriebsanleitung

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert, optional Felgenklemme für Alufelgen (9539 136 016) bestellen

ZUBEHÖR AUF SEITE 6



Bestell-Nr.

9539 135 962

Mit technischer Expertise
an Deiner Seite –

Dein Competence Center Werkstattausrüstung

Jede Werkstatt ist so einzigartig wie die Anforderungen, die heute und in Zukunft an sie gestellt werden. Deshalb stehen wir Dir mit Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam die beste Lösung für Deine Werkstatt zu finden.

Unser breites Produktsortiment und unsere langjährige Erfahrung sind nur der Anfang. Was uns wirklich ausmacht, ist die persönliche Beratung: Wir hören Dir zu, verstehen Deine Wünsche und planen gemeinsam die perfekte Ausstattung für Deine Werkstatt. Ob telefonisch, online oder direkt bei Dir vor Ort – wir sind da, wo Du uns brauchst.

Wir blicken stolz auf jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaften zurück und freuen uns darauf, auch Dich und Deine Werkstatt zu unterstützen.

Sprich uns an – wir sind gespannt, Dich kennenzulernen!



Vanessa Schöttler

Vanessa Schöttler
Bereichsleitung Competence Center Werkstattausrüstung



Bernd Laakmann
Mobil +49 151 46480349
E-Mail: b.laakmann@europart.net



Henning Köppen
Mobil +49 160 3012397
E-Mail: h.koeppen@europart.net



Stefan Elsner
Mobil +49 175 4190593
E-Mail: st.elsner@europart.net





Matthias Winands
 Mobil +49 173 5115739
 E-Mail: m.winands@europart.net



Jens Strohbach
 Mobil +49 172 3639753
 E-Mail: j.strohbach@europart.net



Christian Thanner
 Mobil +49 171 6540263
 E-Mail: c.thanner@europart.net

Individuelle Beratung nach Deinen Wünschen und Budgetrahmen und nach gesetzlichen Vorgaben

Seit dem 01.07.2024 gilt die RDKS-Pflicht für alle neu zugelassenen Nutzfahrzeuge, Busse und Trailer. Auch wenn keine Nachrüstpflcht besteht, decken wir den Ersatzbedarf umfassend ab – von unserem unserem EUROPART Premium Parts Sensor, der bereits verfügbar ist, bis hin zu Universalsensoren für Ventil- und Trailerlösungen mit Band.



Reifendrucksensor
 EPsens1

MEHR AUF SEITE 4

Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

gesetzlich verpflichtend seit dem 01.07.2024

849,00



Reifendruckkontrollsystem DT24HD

programmiert Universalsensoren, prüft den Reifendruck und den Batteriezustand der Sensoren, aktiviert die RDKS-Sensoren der großen Lkw- und Busmarken des europäischen Marktes, bewältigt mühelos Zwillingsrad-Konstellationen, verwaltet und speichert die Daten von bis zu 22 Rädern

Anwendungsbereich
für das Flottenmanagement und die Wartung von LKW und Bussen

Lieferumfang
- OBD-II Modul - Softwarelizenz für 3 Jahr
- 24 V OBD Adapter - Hard-Case-Koffer

nur für Huf-Sensoren geeignet

Bestell-Nr.

9539 500 708

749,00



(Abbildung ähnlich)



Reifendruckkontrollsystem DT57

auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren, WLAN für Updates, 22 unterstützte Sprachen

Anwendungsbereich
für PKW, Transporter und Zweiräder

Lieferumfang

- OBD-Modul mit Kabel
- Ladegerät
- Schnellstart-Anleitung
- Geräteköffer
- Softwarelizenz für 3 Jahre

Bestell-Nr.

9539 500 717

MIT AUFRÜST-SET AUCH FÜR LKW UND BUSSE VERWENDBAR

Zubehör



Beschreibung

Bestell-Nr.

Preis

Aufrüst-Set, Truck Upgrade für RDKS, inklusive 24 V OBD Adapter

9539 500 712

289,00

ab 23,90



Reifendrucksensor EPsens1

Anwendungsbereich

passend für Mercedes-Benz Actros MP4 (10/2016-), Arocs, Antos, Atego Setra MultiClass 400, TopClass 400 Mitsubishi Fuso eCanter

passend für folgende OE-Teilenummern:

Mercedes-Benz A 010 542 99 18

Mercedes-Benz A 012 542 54 18

passende Ventile im EWOS unter „RDKS Ventil“



Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
9539 111 833	25,90	24,90	23,90

ab 55,90



Reifendrucksensor UVS02HD-Hybrid

Hybrid Montagekonzept: Kann entweder mit einem Ventil oder einem Gurtband (optional) montiert werden

Befestigung Ventil, Gurtband
Farbe schwarz

Frequenz 433 Hz
Prüfzeichen CE, FCC, IC

Anwendungsbereich
universal einsetzbar



Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
9539 500 716	59,90	57,90	55,90

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Gurtband, passend für Universalsensor UVS02-Hybrid, 22,5"	9539 500 713	23,90
Gurtband, passend für Universalsensor UVS02-Hybrid, 19,5"	9539 500 714	23,90
Gurtband, passend für Universalsensor UVS02-Hybrid, 17,5"	9539 500 715	19,90

ab **45,90**

Reifendrucksensor

ALCAR Sensor HD

mittels universellem Felgenband (17,5"-24,5") an nahezu jeder NFZ und Trailer-Felge montierbar und lässt sich auch durch den Reifen klonen/programmieren

Anwendungsbereich
universell einsetzbar

Lieferumfang
inkl. passendem Felgenband zum Einsatz von 17,5" -24,5"

Es wird ausdrücklich empfohlen, bestehende RDKS-Sensoren zu „klonen“. Dieser Vorgang ist viel einfacher und schneller. Somit ist die Durchführung eines Anlernvorgangs NICHT nötig.

Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
9539 862 000	49,90	47,90	45,90

ab **27,90**

Reifendrucksensor

UVS4050

Befestigung geschraubt
Farbe orange
Prüfzeichen CE, FCC, IC

Anwendungsbereich
universal einsetzbar

Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
9539 115 920	29,90	28,90	27,90

ab **73,90**

Reifendrucksensor

RDE021

Anwendungsbereich
passend für Mercedes-Benz Actros-Modelle (bis 2016)
Verwendung für folgende OE-Teilenummern:
Mercedes-Benz A 010 542 04 18
Mercedes-Benz A 010 542 37 18

Die Sensoren werden auf spezielle LKW-Metallventile geschraubt:
Mercedes-Benz A 001 401 73 13 = EP 9245 895 032
Mercedes-Benz alt A 001 401 74 13, neu A 001 401 80 13 = EP 9245 895 033
Mercedes-Benz alt A 001 401 75 13, neu A 001 401 81 13 = EP 9245 895 034

Bestell-Nr.	Preis	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
9245 207 021	77,90	75,90	73,90

107,⁵⁴

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4.290,00 €
 Fracht und Verpackung 269,00 €

Weber**Reifenmontiermaschine**

141 LKW

Spannbereich 13-27"
 Radbreite, max. 786 mm
 Rad-Ø, max. 1600 mm
 Radgewicht, max. 1500 kg
 Spannung 400 V
 Gewicht 560 kg

Anwendungsbereich

LKW, Busse, Bagger, landwirtschaftliche Maschinen und Spezialfahrzeuge

Lieferumfang

kleines Montageeisen, großes Montageeisen, Montageklemme, Getriebeöl 2 l, Hydrauliköl 10 l, Montagepinsel, Aufbau- und Betriebsanleitung

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert, optional Felgenklemme für Alufelgen (9539 136 016) bestellen



Bestell-Nr.

9539 135 962

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Spannbacken-Satz für Alufelgen, 4 Stück	9539 136 033	199,00

160,¹⁹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6.390,00 €
 Fracht und Verpackung 269,00 €

Weber**Reifenmontiermaschine**

151 LKW

kompakte, platzsparende Konstruktion, hochpräzise gearbeitete Maschine für großen Durchsatz, Spannvorrichtung mit Rechts-, Linkslauf und zwei Rotationsgeschwindigkeiten, stabiler, federunterstützter Werkzeugwechsler manuell ausklapp- und drehbar, zwei manuell wählbare Werkzeugwechsler Positionen um den Arbeitsbereich schnell zu ändern, hydraulischer Antrieb für Hubarm und Spannvorrichtung, unkomplizierte Bedienung durch leichtes mobiles Steuerelement mit Hand- und Fußbetätigung

Elektroanschluss 400 V / 3 Ph / 50 Hz	Rad-Ø, max. 2300 mm
Felgen-Ø 14"-46"	Radgewicht, max. 1500 kg
Radbreite, max. 1065 mm	Gewicht 770 kg

Hydraulikmotor: 1,5 kW

Motor für Raddrehung: 1,8 kW

Anwendungsbereich

LKW, Busse, Bagger, landwirtschaftliche Maschinen und Spezialfahrzeuge

Lieferumfang

kleines Montageeisen, großes Montageeisen, Montageklemme für Stahlfelgen, Montagepinsel

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert, optional Felgenklemme für Alufelgen (9539 136 016) bestellen



Bestell-Nr.

9539 135 963

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Spannbacken-Satz für Alufelgen, 4 Stück	9539 136 017	199,00

340,¹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 13 990,00 €
 Fracht und Verpackung 349,00 €
 Montage und Einweisung 369,00 €



Reifenmontiermaschine HD 850 A

Werkzeugarm mit hydraulischem Hub und hydraulischer Drehung der Wulstabdrückscheibe, Getriebemotoraggregat der neuesten Generation mit zwei Drehgeschwindigkeiten, Hubzylinder des Spanntisches verfügt über ein Rückschlagventil, das ungewolltes Absenken verhindert

Abdrückkraft	20 kN	Rad-Ø, max.	1500 mm/59"
Spannbereich	14-26"	Breite x Höhe x Tiefe	1900 x 900 x 1500 mm
Radgewicht, max.	700 kg	Drehmoment, max.	2500 Nm
Radbreite, max.	780 mm/31"	Gewicht	590 kg

Anwendungsbereich

Schlauchreifen und schlauchlose Reifen von LKW und Bussen mit einem Felgen-Ø von 14" bis 26"

Bestell-Nr.

9248 631 513

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Schutzbacken-Satz für Alufelgen	9248 631 052	519,00
Alu-Spannung, 22,5"	9248 631 038	179,00



Lieferumfang

1 x Wulsthalteklammer für Stahlfelgen
 1 x Montierhebel für Stahlfelgen
 1 x Fettpresse

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert

Zubehör für alle Montiermaschinen



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Wulsthalteklammer, passend für alle gängigen Alu-Felgen	9245 193 606	239,00
CEE-Phasenwender, alle Maschinen, außer ATH	9534 873 895	11,90

405,⁷⁵

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 16 690,00 €
 Fracht und Verpackung 349,00 €
 Montage und Einweisung 369,00 €



Reifenmontiermaschine HD-1000-A V2

hohe Stabilität und Robustheit, automatisch drehbarer Werkzeugkopf, Hammerarm mit hydraulisch angehobener Klaue und automatisch gedrehter Hammerscheibe, selbstzentrierende, hydraulisch ausfahrende Backen

Ausführung	Kabelversion	Radgewicht, max.	1200 kg
Felgen-Ø	14" - 56"	Rad-Ø, max.	2200 mm
Radbreite, max.	1000 mm		

Anwendungsbereich

LKW- und Busbetriebe

optional Wulstniederhalter (9248 631 120) mitbestellen

Bestell-Nr.

9248 631 304



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Schutzbacken-Satz für Alufelgen	9248 631 052	519,00

152,⁶⁷

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6 090,00 €
 Fracht und Verpackung 569,00 €



Reifenmontiermaschine

ATH 7228

elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklauen, elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens, Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar, mit Joystick und Fußpedal ausgestattete, bewegliche Steuereinheit

Ausführung	elektrohydraulisch	Felgen-Ø	14-28"
Spannung	3 x 400 V	Radbreite, max.	850 mm
Antriebsleistung	2,4/3,0 kW	Radgewicht, max.	500 kg
Abdrückkraft	max. 3000 kg	Spannbereich	120-725 mm

Phasen 3 ~ 400 V/50 Hz

Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8 U/min)

Anwendungsbereich

Reifen von LKW und Bus mit einem Felgen-Ø von max. 28"



Bestell-Nr.

9539 000 703

54,⁹⁰

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 190,00 €
 Fracht und Verpackung 129,00 €



Radauswuchtmaschine

W102

manuelle Eingabe von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite, Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern, digitale Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor, manueller Antrieb mit Handbremse und fünf Auswuchtprogrammen (statisch, dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus), kein zusätzlicher Radheber notwendig, da komplette Wuchteinheit mit aufgespannten Rad angehoben werden kann

Felgen-Ø	12-24"	Spannung	230 V
Radbreite	4-15"	Breite	1150 mm
Rad-Ø, max.	1200 mm	Höhe	1070 mm
Radgewicht, max.	200 kg	Tiefe	960 mm
Auswuchtgenauigkeit	±10 g	Gewicht	185 kg
Wellen-Ø	40 mm		

Messtoleranz PKW/LKW: ± 10 g | ± 50 g

Mittenlochdurchmesser Felge PKW/LKW: 45-225 mm, 270-281 mm

Anwendungsbereich

LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Lieferumfang

Konus-Satz (45-225 mm und 270-281 mm), Schnellspannmutter, Gewichtezange, 100-g-Gewicht für PKW-Kalibrierung, 200-g-Gewicht für LKW-Kalibrierung, Felgenbreitenlehre (LKW), elektrischer Anschluss über 230 V-50 Hz

Zentrierkit (9248 631 070) mitbestellen



Produktvideo

Bestell-Nr.

9539 000 102

79,97

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3 190,00 €
Fracht und Verpackung 149,00 €



Reifenmontiermaschine

M52+A34 Montagehilfsarm

Heckschwenger mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgenentfernung, ergonomisch angeordnete Fußpedale, selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern, seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem

Ausführung	werksmontiert	Spannbereich außen	12-22"
Rad-Ø, max.	1050 mm	Antriebsleistung	0,75 kW
Felgenbreite	4-13"	Druckluftanschluss	10 bar
Spannbereich innen	14-26"	Schallpegel	70 dB(A)

Anwendungsbereich
für PKW-Reifen

Lieferumfang

inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Bestell-Nr.

9539 001 985

67,43

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2 690,00 €
Fracht 159,00 €



Kombiset

Reifenmontiermaschine STM-122 und Radauswuchtmaschine STW-202

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine STM-122:

Abdrückkraft 2500 kg
Spannungsbereich außen 10-24 „
Spannungsbereich innen 12-26 „
Radbreite, max. 330 mm
Rad-Ø, max. 1100 mm
Motorleistung 0,75 kW
Spannung 400 V

Radauswuchtmaschine STW-202:

Felgen-Ø 10-24 „
Rad-Ø 990 mm
Radgewicht, max. 65 kg
Motorleistung 0,2 kW
Spannung 230 V

inkl. Hilfsmontagearm AL-320, rechts

Bestell-Nr.

9539 136 028

ZUBEHÖR FÜR REIFENMONTIERMASCHINEN

je **10,90**



Reifenmontage-Paste

Ausführung	Inhalt	Gebinde	Farbe	Bestell-Nr.
Reifenmontage-Paste	5 kg	Eimer	weiß	9245 669 165
Reifenmontage-Creme	5 kg	Eimer	gelb	9245 669 166

9,79



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Spezialpinsel

graue Borstenmischung, weiße Kunststofffassung, rote Kappe, unlackiert

Ausführung mit gekröpftem Holzgriff
Ø 50 mm
Borstenlänge 65 mm

Bestell-Nr.

9245 669 164

102,53

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4 090,00 €
 Fracht und Verpackung 129,00 €
 Montage und Einweisung 239,00 €




Radauswuchtmaschine

ET 1450 HS

mit integriertem Radheber (max. Traglast 150 kg), mit Display und Handantrieb, ohne Radschutzbogen, mit pneumatischer Bremse und Schnellspannmutter, automatische Radgrößenerfassung und Aktivierung des Auswuchtprogrammes, integriertes System zur Errechnung der Radbreite, sieben Auswuchtprogramme, Software-Aktualisierung über USB

Steckerart Schuko Stecker EP
 Wellen-Ø 40 mm

Anwendungsbereich

für LKW-, Bus- und KFZ-Räder

Zentrierkit (9248 631 070) mitbestellen

Bestell-Nr.
9248 631 521
1 690,00

Fracht und Verpackung 129,00 €



Radauswuchtmaschine

W24 LED 2D

Mikroprozessorgesteuerte Wuchtmaschine für PKW-Räder mit integrierter Software für Kalibrierroutine, 2D-Funktion: Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Raddurchmesser (manuelle Eingabe der Radbreite), Gewichte-Positionsanzeige über das digitale LED-Display, Programmwahl zwischen statischem und dynamischem Wuchten, sowie verschiedene ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung, pedalbetätigte Feststellbremse für das leichte Anbringen der Wuchtgewichte, Messarm aus Aluminium mit spezieller Klebegewichts-Aufnahme, integrierter Laser auf 6 Uhr zur präzisen Platzierung

Antriebsleistung	0,20 kW	Lochkreis-Ø	45 – 130 mm
Drehzahl	200 min ⁻¹	Radgewicht, max.	65 kg
Felgenbreite	1,5" – 20"	Spannung	230 V
Felgen-Ø	10" – 24"		

Bestell-Nr.
9539 150 051


Kurzhubbühne

ATH Flex Lift 30

ohne Installationsarbeiten auf jedem ebenen, befestigten Untergrund aufstellbar, doppeltes Hydraulikzylinder-System mit hydraulischer Absenksicherung, hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus, mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung, Schutzschlauch sitzt über den Hydraulikschläuchen und schützt vor Beschädigungen, feststellbare Auffahrklappen für die Verlängerung der Aufnahmefläche, 230 V Bedienpult mit Lenkrolle zum leichten Verfahren

Tragkraft	3 t	Hubhöhe	105-960 mm
Aufnahmelänge	1500-2030 mm	Spannung	230 V
Aufnahmebreite	530 mm	Absicherung	C16 A

Lieferumfang

Mobil-Set, Gummiauflagen

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 3 190,00 €
 Fracht und Verpackung 379,00 €

79,97
Bestell-Nr.
9539 622 066

82,⁴⁸

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 3290,00 €
 Fracht und Verpackung +
 Montage und Anfahrt 1449,00 €



Weber

Doppelscherenhebebühne

DSH-3500

vollautomatisches Heben und Senken per Knopfdruck, Absenken ohne zusätzlichen Anhebevorgang möglich, da keine mechanischen Sicherheitsrasten verbaut sind, 4 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben auch im unteren Bereich, die Auffahrampen sind als Plattformverlängerung arretier- und belastbar, 4 Gummiauflagen zum Ansetzen am Fahrzeug sind im Lieferumfang enthalten, einfache Handhabung durch 24 Volt Sicherheits-Tastersteuerung (Totmannsteuerung), elektronische Hubbegrenzung durch Endabschalter, automatische Synchronisation der beiden Scherenelemente auf Knopfdruck, große Hubhöhe, geringer Platzbedarf, keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen, doppelte Sicherheit durch redundantes Zylindersystem, Sicherheits- und Überlastventile in den Zylindersystemen, variabel aufstellbares Bedienelement, verschleißarme Lagerung der Scherengelenke, CE-Stopp Schalter mit Signalton im unteren Bereich

Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1900 mm
Hubzeit	60 s
Motorleistung	2,2 kW
Spannung	400 V
Aufnahmelänge	1485 - 2095 mm
Schienenbreite	660 mm
Elektroanschluss	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Gewicht	875 kg

Lieferumfang
 inklusive Gummiauflagen-Satz
zur Montage auf dem Werkstattboden

Bestell-Nr.

9539 136 045

340,¹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 13 990,00 €
 Fracht und Verpackung +
 Montage und Anfahrt 1449,00 €

CONSUL



2-Säulen-Hebebühne

Premium EL[®] 2.55 SC

- extrem lange Tragarme ermöglichen das Heben an original Aufnahmepunkten
- inklusive Kabelbrücke
- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag-/Sicherheitsmutter aus Bronze
- Ölser zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung mit computergesteuertem Niveaueausgleich
- abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- optional: selbsttragender Grundrahmen und 2. Bedieneinheit

Tragkraft	5,5 t
Hubzeit	45 s
Hubhöhe	1940 mm
Höhe	2900 mm
Senkzeit	45 s
Motorleistung	2 x 5,0 kW
Antriebsspannung	400 V
Absicherung	25 A
Schutzart	IP54
Norm	DIN EN 1493

Anwendungsbereich
 Kleinst-PKW (z. B. Smart) und Transporter mit langem Radstand von 4325 mm

GS-Prüfplakette, CE-Zertifikat
 Säulenabstand innen 2750-3100 mm

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Befestigungssatz, passend für alle Consul 2-Säulen Hebebühnen mit einer Tragkraft bis 5500 kg	9539 000 328	229,00

Bestell-Nr.

9539 000 251

175,²³**PREIS PRO BOCK**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6 990,00 €
 Fracht und Verpackung 4 x Anlage 600,00 €
 6 x Anlage 900,00 €

JE NACH FAHRZEUG INDIVIDUELL ZUSAMMENSTELLBAR
F Finkbeiner
SINCE 1927


Radgreiferanlage

Hebebock, EHB907V11DC wireless

elektrohydraulischer wartungsarmer Antrieb, batteriebetrieben mit 20 Hubzyklen unter Vollast, erweiterbar bis 10 Radgreifer im Verbund, EasyCharge® Ladesystem zum Laden mehrerer Radgreifer über eine Steckdose, Bedienung von jedem Radgreifer möglich, Einzel-, Achs- und Gruppenbetrieb frei wählbar, Kommunikation drahtlos über Funk (kein Bluetooth® oder WLAN)

Ausführung	betriebsbereit, Funk	Hubzeit	90 s
Hubhöhe	1850 mm	Senkzeit	90 s

Tragkraft pro Säule 7,5 t
 Säulenhöhe 2255 mm
 verstellbare Radgabel für Rad-Ø von 550-1140 mm

Abladehilfe (Gabelstapler) muss gestellt werden, Mindestabnahme 2 Stück.

Bestell-Nr.

9539 500 628

Zubehör

Abbildung entspricht 9539 500 625

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Hubtraverse für LKW, TR17, 17 t	9539 500 625	2890,00
Trailer-Aufsatz für LKW, TA17, 17 t	9539 500 626	1090,00



Radgreifer schaffen weitere flexible Arbeitsplätze in Werkstätten!

„Wir durften eine Finkbeiner Radgreiferanlage mit 8 Säulen ausliefern und einweisen. Unser Kunde, die REMONDIS-Gruppe, hatte in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit Radgreifern gemacht und die Investition im Rahmen unserer 75-Jahre-Kampagne angestrebt. Die Implementierung dieser flexiblen Lösung hat nicht nur zu einer Steigerung der Effizienz in der Werkstatt, sondern auch zur Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes beigetragen.“

Danke für Euer Vertrauen in unsere Werkstattexpertise!“

Jens Strohbach,
 TSS Mitteldeutschland



ab **721,⁵⁹**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 29.990,00 €
 Fracht und Verpackung 4 x Anlage 900,00 €
 6 x Anlage 1340,00 €
 Einweisung 650,00 €



Radgreiferanlage

HydroLift S3

akkubetrieben, drahtlose Kommunikation per Funk, integriertes Ladegerät in jeder Säule, Bedienung von jeder Säule möglich, geschützter Hydraulikzylinder im Hubschlitten, verstellbare Radgabel, 15 Hübe unter Volllast möglich

Ausführung	akkubetrieben, mit 3-kW-E-Motor	Hubzeit	75 s
Hubhöhe	1753 mm	Breite	1107 mm
Reifengröße	570-1300 mm	Höhe	2260 mm
Senkzeit	70 s	Farbcode	RAL 7016

erweiterbar von 4 auf 6 oder 8 Hubeinheiten

Anzahl der Säulen	Bestell-Nr.	Preis
4	9539 004 295	29990,00
6	9534 004 289	44390,00

ab **625,³⁵**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 25.990,00 €
 Fracht und Verpackung 4 x Anlage 900,00 €
 6 x Anlage 1090,00 €
 Einweisung 650,00 €



**ERWEITERBAR AUF
 BIS ZU 16 SÄULEN**

Radgreiferanlage

RG8.5-4 WB

mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung, Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung, Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen, integriertes Schnellladegerät je Säule ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung, Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel, Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten, Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten, multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Ausführung	elektrohydraulisch	Motorleistung	2,2 kW
Hubhöhe	1850 mm	Hubzeit	60 s
Spannung	24 V DC	Senkzeit	70 s

Tragkraft pro Säule 8,5 t
 Säulenhöhe 2650 mm
 Säulenbreite 1145 mm
 Säulenkommunikation kabellos
 Fundament min. C20/25 Stärke: 200 mm

Anzahl der Säulen	Bestell-Nr.	Preis
4	9539 710 018	25990,00
6	9539 710 019	38990,00

999,⁰⁰

**WEITERE GRÖSSEN
 IM EWOS ERHÄLTICH**



Unterstellbock

zum Arbeiten unter einem Fahrzeug ohne Benutzung von Hubsäulen, fahrbar durch federgelagerte Rollen

Tragkraft	7500 kg
Höhe	1200-1770 mm


Bestell-Nr.	Preis
9539 710 050	

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungszusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

Alles für deine Grube

je **100⁰²**

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3 990,00 €

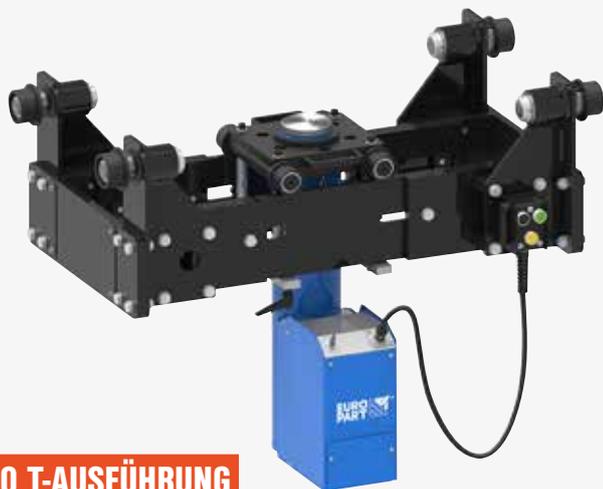

20 T-AUSFÜHRUNG

**MEHR TRAGKRAFT ALS
VERGLEICHBARE PRODUKTE**



**EURO
PART**

Bitte Maßblatt ausfüllen

Grubenheber

hydraulischer Schnellhub, Venturi-System ermöglicht ein schnelles Einfahren des Kolbens mit und ohne Last, Luft im Kolben wird vermieden, verchromte Kolben und spezielle Dichtungen sorgen für eine langlebige und wartungsarme Funktion, Korrosion im Kolben wegen der fehlenden Luft nahezu unmöglich, Auf- und Ab-Drucktaste, spritzwassergeschützt, lange Lebensdauer der Pumpe durch integrierten Luftfilter

Ausführung	hängend	Druckluftanschluss	1/4"
Aufnahme- \varnothing	55 mm	Luftverbrauch	600 l/min
Tragkraft	20 t	Breite	350 mm
Kolbenhub	800 mm	Tiefe	550 mm
Betriebsdruck	8-10 bar		

Lieferumfang

inkl. Aufhängung

Bei Bestellung bitte Maßblatt ausfüllen!

Viele moderne Fahrzeuge müssen heute an 2 Punkten angehoben werden.

Einsatz von Achstraversen prüfen!

Für Zubehör von AC bitte Adapter (9539 640 220) dazubestellen.

Modell	Technische Daten	Bestell-Nr.
EP20t-K	Bauhöhe eingefahren: 975 mm Grubenbreite: 850-1010 mm Unterkante Laufrolle zu Oberkante Sattel: 0 mm	9539 111 020
EP20t-L	Bauhöhe eingefahren: 975 mm Grubenbreite: 990-1150 mm Unterkante Laufrolle zu Oberkante Sattel: 0 mm	9539 111 021

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Sattel, V-Form, \varnothing 55 mm	9539 111 026	89,00
Sattel, U-Form, Länge 190 mm	9539 111 027	209,00
Getriebeplatte, verstellbar, mit Ketten, Tragkraft 1,5 t	9539 650 227	890,00

je **93²³**

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3 719,00 €



15 T-AUSFÜHRUNG



AC

Bitte Maßblatt ausfüllen

Grubenheber

schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts, mit Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe, Wartungseinheit serienmäßig, seitwärts verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern

Ausführung	mit 1 Zylinder	Kolbenhub	800 mm
passend für	alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells	Tiefe	665 mm
Tragkraft	15 t	Luftverbrauch	350 l/min
		Betriebsdruck	8-10 bar
		Gewicht	220 kg

Lieferumfang

ohne Fahrwagen (bitte separat bestellen)

Viele moderne Fahrzeuge müssen heute an 2 Punkten angehoben werden.

Einsatz von Achstraversen prüfen!

Grubenheber besteht aus zwei Teilen! Fahrwagen und Grubenheber bitte laut Maßblatt bestellen.

Bitte Wartungskit (9539 111 009) mitbestellen.

Modell	Verstellbereich	Bestell-Nr.
GD 150-1L	850-1150 mm	9535 862 115
GD 150-1K	590-890 mm	5322 520 060


Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Fahrwagen, zylindrisch, +/- 0 mm zur Lauffläche	9535 873 002	629,00
Fahrwagen, zylindrisch, + 100 mm zur Lauffläche	9535 873 004	629,00
Fahrwagen, zylindrisch, - 100 mm zur Lauffläche	9535 873 008	629,00
Sattel, V-Form, Breite 100 mm	5322 520 141	54,90
Sattel, U-Form, Breite 100 mm	5322 520 142	59,90
Achstraverse, Tragkraft 20 t, Verstellbereich 125-750 mm	5322 520 139	699,00
Achstraverse, Tragkraft 15/11,5 t, Verstellbereich 926-1500 mm	5322 520 149	1290,00

117,⁵⁷Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 4 690,00 €**Cattini**
OLEOPNEUMATICA**Grubenheber**
YAK 2815/RAusführung hydropneumatisch
Betriebsdruck 8-10 bar
Höhe, min. 924 mm
Hub 1184 mm
Kolbenhub 603 mm
Tragkraft 15 t

Bitte Kupplungsstecker (9137 907 238) mitbestellen

Bestell-Nr.

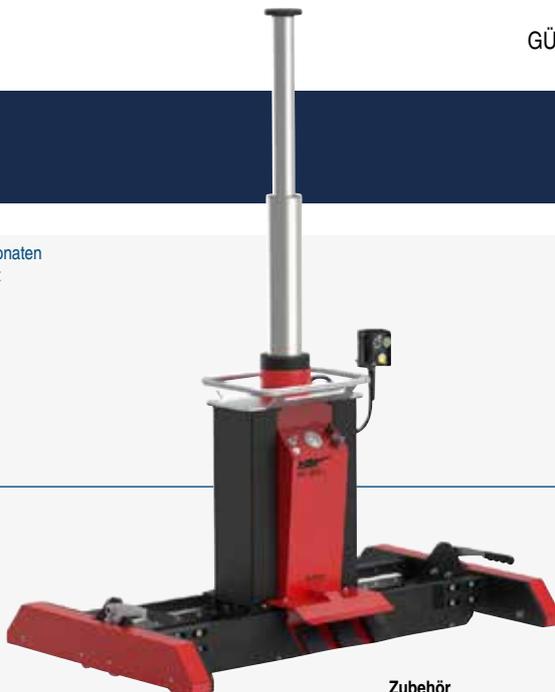9539 002 815**MIT FERNBEDIENUNG**

Zubehör

Abbildung entspricht 9539 650 227

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Getriebeplatte, verstellbar, mit Ketten, Tragkraft 1,5 t	9539 650 227	890,00
Abstützbrücke für Grubenheber, 15 t	9539 009 054	1290,00
Achstraverse, 2-Punkt-Heben, 15 t	9539 122 911	890,00

150,¹⁶Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 5 990,00 €**VORTEILSPREIS IM BUNDLE****GETRIEBEPLATTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN****NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT****Aktionsset****Grubenheber GGD 150-U + Getriebeplatte AS-3****Lieferumfang****Grubenheber GGD 150-U, lufthydraulisch,
Tragkraft 15 t, Hub 1285 mm:**

flexibel für den Einsatz in einer Grube als auch auf dem Werkstattboden unter einer Bühne, querverschiebbarer Teleskopzylinder erleichtert das Positionieren des Hebers unter dem Fahrzeug und ermöglicht optimale Mobilität für den Mechaniker in der Grube, großer Kolbenhub sowie schnelle und präzise mit dem Fuß zu bedienende Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts, zusätzliche manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung, ergonomisch geformte und positionierte Handgriffe, Totmannsteuerung und Sicherheitsventil

Getriebeplatte AS-3, Tragkraft 1 t:

kippar nach allen Seiten +/- 10° für präzise Demontage und Montage von Getrieben, extrem flache Konstruktion bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, robuste Konstruktion sichert optimale Stabilität

Bitte Wartungskit (9539 111 009) mitbestellen

Bestell-Nr.

5322 520 353

Sicherheit beginnt vor dem Unfall – Grubenabdeckung leicht gemacht!

Leider wird die Frage nach einer Grubensicherung oft erst gestellt, wenn es bereits zu einem Unfall gekommen ist. Besonders in stressigen Situationen konzentrieren sich Eure Mitarbeitenden so stark auf ihre Aufgaben, dass sie die Gefahr einer offenen Grube übersehen – mit oft schweren Folgen.

Letztes Jahr ist einer unserer Kunden an uns herangetreten und hat nach einer Lösung gesucht, die sicher und begehrbar, gleichzeitig aber auch flexibel und transportabel sein sollte.


Die Grubenabdeckung lässt sich an jede Grubenbreite anpassen und durch das Ziehharmonika-Design wird immer genau der Bereich abgedeckt, bei dem es gerade benötigt wird. Dabei wird die

Abdeckung aber nicht festmontiert, sondern lässt sich variabel und bequem in der Grube einsetzen. Die Abdeckung aus Aluminium kann von einer Person transportiert, installiert und bedient werden. Das vereinfacht die Arbeit für Eure Beschäftigten und spart viel Zeit.

Sprecht uns gerne an und wir zeigen Euch die Abdeckung vor Ort!



Bernd Laakmann,
TSS Nord-West

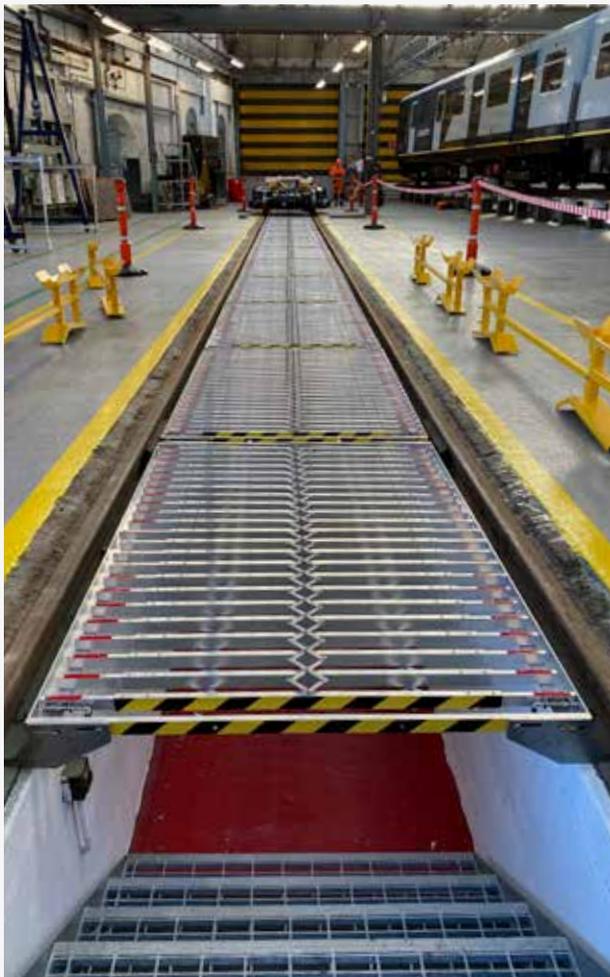

ab **1 590,00**



Produktvideo

Grubenabdeckung

PitProtect

verhindert Stürze in Fahrzeuginspektionsgruben oder Hohlräume, Ziehharmonikadesign vereinfacht das Auffächern und Schließen des Systems, kann sowohl als Arbeitsplattform als auch als Absturzsicherungssystem verwendet werden

Material Aluminium

Maße geschlossen: 450 mm

Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
2000 x 800-1000 mm	9539 136 820	1590,00
2000 x 900-1100 mm	9539 136 821	1590,00
2000 x 1100-1300 mm	9539 136 822	1690,00
2000 x 1300-1500 mm	9539 136 823	1790,00



Kompromisslos kundenzentriert, mit über 6.000 Gruben Erfahrung.

BALZER® setzt Maßstäbe bei der kundenzentrierten Planung, Betreuung und Realisierung von ausgereiften Grubensystemen. Mit vier Jahrzehnten Branchenerfahrung verfügen wir über eine konkurrenzlos fundierte Fachkompetenz. Verlassen Sie sich auf unsere durchdachte Planung, reibungslose Montage ohne Betriebsunterbrechungen sowie einen exzellenten Service.

www.balzer-mm.de

BALZER[®]
Grubensysteme

**DAS ORIGINAL.
GANZ. SICHER. BESSER.**

Fertigteil-Montagegruben | Umweltgrube[®]
Schiebeabdeckungen | Schienenfahrzeuggruben

1 190,⁰⁰



Wagenheber
EP 215 N, lufthydraulisch


Ausführung 2-stufig
Tragkraft 40/20 t
Luftverbrauch 400 l/min
Druckbereich 8-10 bar
Hubhöhe 150-300 mm

Anwendungsbereich
ideal für Werkstätten, Mobilwerkstätten, Reifenhändler und Karosseriebereich

Lieferumfang
2 Adapter, 70 mm und 120 mm

Bestell-Nr.

9539 650 201

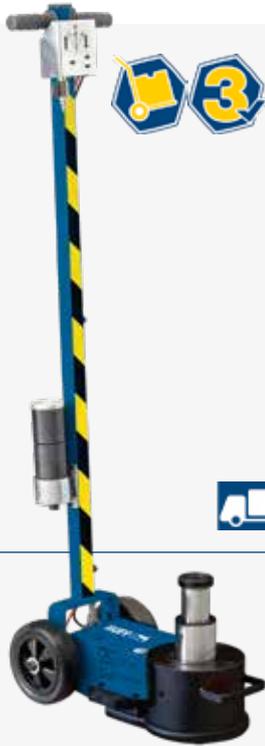

599,⁰⁰



Wagenheber
EP 24 T, lufthydraulisch

praktischer und handlicher ölpneumatischer Heber, automatisches Wiedereinfahren der Kolben durch Federzug, Chrom-Hauptstempel und Aluminium-Druckluftmotor gewährleisten eine lange Einsatzfähigkeit


Tragkraft 24 t
Hubhöhe 215-541 mm
Gewicht 34 kg

Anwendungsbereich
zum Anheben von LKW und LLKW

Lieferumfang
3 Adapter, 20 mm, 50 mm und 100 mm

Bestell-Nr.

9539 650 207

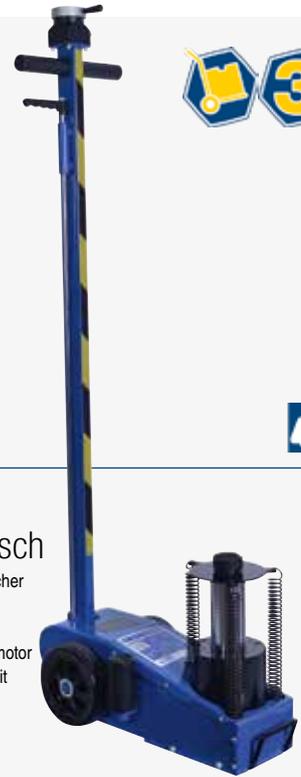

1 290,⁰⁰

MIT MAKITA-AKKUSYSTEM
KOMBINIERBAR



Wagenheber
GT4220E,
elektrohydraulisch


schlauchloses Heben, mit den meisten gängigen 18V-Akkus kompatibel und arbeitet ohne Kompressor

Tragkraft 42/20 t
Höhe, min. 150 mm
Höhe, max. 300 mm
Gewicht 45 kg

Lieferumfang
2 Adapter 45 mm und 120 mm
ASME, CE, & CRN zertifiziert

Bestell-Nr.

9539 650 309

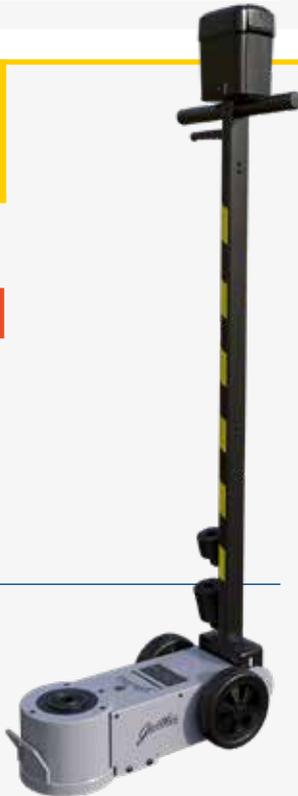

57,⁴¹

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2290,00 €



Wagenheber
YAK 415/R

Ausführung lufthydraulisch, 4-stufig
Betriebsdruck 8-10 bar
Höhe, min. 150 mm

Hubhöhe 60/68/56/66 mm
Luftverbrauch 600 nl/min
Tragkraft 70/43/23/13 t

Bestell-Nr.

9539 650 952





ab **1 490,00**

1 390,00

Cattini
OLEOPNEUMATICA



Wagenheber

Abbildung entspricht 9539 649 109

Luftverbrauch 400 nl/min

Modell	Höhe, min.	Hubhöhe	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis
YAK 109/C	90 mm	410 mm	5 t	9539 649 109	1590,00
YAK 108/S	88 mm	588 mm	3 t	9539 649 108	1490,00

Zubehör für alle Wagenheber



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Kupplungsstecker, für Einhandkupplung DN 7.2 - 7.8, mit Außengewinde, 1/4"	9137 907 238	1,09



Cattini
OLEOPNEUMATICA




Wagenheber
YAK CANGURO

mit Handpumpe, 9 verschiedene Positionen möglich für maximalen Kolbenhub

Höhe, min. 25 mm
Hubhöhe 275 mm
Tragkraft 9/5 t

Anwendungsbereich
Gabelstapler und Baufahrzeuge

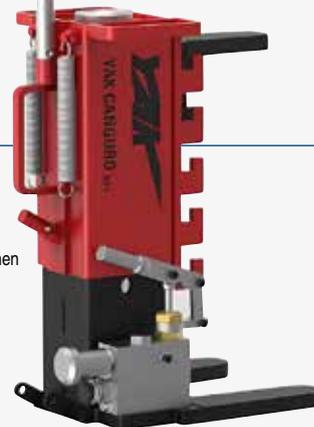

Bestell-Nr.
9539 458 761

1 190,00

Cattini
OLEOPNEUMATICA

Lufthebekissen

stapelbar (bis zu 2 Stück), mit widerstandsfähigen Griffen, kegelförmige Schutzränder und rutschfester Oberfläche

Tragkraft, max.	21 t	Norm	EN 13731
Schlauchlänge	500 mm	Länge x Breite x Höhe	550 x 550 x 25 mm
Hub	300 mm		

Voraussetzung Luftstrom: 296 l

Lieferumfang

2 Rechteckplatten 600 x 600 mm, Kugelhahn mit Sicherheitsventil



Bestell-Nr.
9539 650 209

1 650,⁰⁰

Multifunktionshalter Multitool Truck

ergonomischer Hebekran, vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen, ermöglicht das Arbeiten ohne körperliche Anstrengung, gute Manövrierfähigkeit und Stabilität dank vier Lenkrollen

Tragkraft	200 kg
Armlänge	200 mm
Länge x Breite x Höhe	1300 x 1100 x 1860 mm

hebt bis zu 1800 mm vom Boden ab

Anwendungsbereich

Reifen, Naben, Bremsscheiben, Sattel und Bremsstrommel

Lieferumfang

- Hebewerkzeug für Bremsattel, max. Last 60 kg
- Hebewerkzeug für Batterien, max. Last 60 kg
- Hebegabel für Räder- \varnothing 800-1200 mm, max. Last 200 kg

**Bestell-Nr.****9539 056 337****82,⁴⁸**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 3290,00 €
 Fracht und Verpackung 219,00 €



Scherenhubtischwagen

mobil, platzsparend, zum Ein- und Ausbauen von schweren Fahrzeugbauteilen, drehbare, große Laufrollen mit Feststellbremse an den vorderen Laufrollen, Aufnahmetisch in Längs- und Querrichtung fein justierbar, um +/- 3° neigbar

Hubhöhe	670-1900 mm
Motorleistung	0,75 kW
Tischbreite	800 mm
Tischlänge	1740-2070 mm
Tragfähigkeit	1500 kg
Elektroanschluss	230 V / 1 Ph / 50 Hz

**Bestell-Nr.****9539 135 970**

469,00

Scherenhubtischwagen

FHT 500

robuste Stahlkonstruktion, hydraulisches Heben per Fußhebel, manuell bedienbare Tischabsenkung, Fußrollen mit Sicherheitsradschutz und -bremsen auf den Lenkrollen, Überlastungs-Sicherheitsventil schützt Bediener und Pumpe

Tragkraft	500 kg	Griffhöhe	805 mm
Hubbereich	340-900 mm	Tischabmessung	855 x 500 mm
Hub je Pedaltritt	13 mm	Rad- \varnothing	127 mm



Bestell-Nr.

9539 650 053



Radmontierer

EP Wheel Dolly

zum Rollen, Drehen, Anheben und Absenken, leichte Demontage und Montage von LKW-Rädern, mit 3 verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Rollen je nach Reifengröße, Verwendung vermeidet Schäden an Radbolzen und Felgen

Tragkraft 220 kg
passend für Radgrößen von 6,5" bis 22,5"

Anwendungsbereich
ideal auch für den mobilen Service

**129,00**

Bestell-Nr.

9539 111 055

**249,00**

Reifenkarre

mit patentiertem Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße anpassen, patentiertes Kippssystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert, dadurch lässt sich der schwere Rädersatz quasi mit dem kleinen Finger nach hinten ziehen, mit gelben Vollgummireifen

Breite	60 cm
Höhe	145 cm
Tiefe	50 cm
Gewicht	20,5 kg

Bestell-Nr.

9539 310 152



72,45

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 890,00 €
 Fracht und Verpackung auf Anfrage



Finkbeiner
 SINCE 1927

Radmontagewagen

RW5.16

verstellbare Gabel, geteilte Rollen für Zwillingräder, freie Zugänglichkeit in der Mitte (z. B. zu den Radmütern), Antrieb mit leichtgängiger manueller Seilwinde, leicht verfahrbar mittels 2 festen Rollen vorne und 2 Lenkrollen hinten

Tragkraft	500 kg
Radgröße	500-1800 mm
Hub	1600 mm
Gabellänge	650 mm
Länge x Breite x Höhe	975 x 1300 x 2235 mm
Farbe	grau
Farbcode	RAL 7015
Oberfläche	pulverbeschichtet



Bestell-Nr.

9539 500 620

590,00



WINNTEC



Radmontagewagen

eigenständiges Werkstattwerkzeug, leistungsstarke Gasfedern, Räder schnell und einfach entfernen und wieder anzubringen, ergonomische Position

Tragkraft	45 kg
Hubhöhe	250-960 mm
Rollenabstand	375-420 mm
Höhe x Breite x Tiefe	1800 x 685 x 720 mm

Bestell-Nr.

9539 650 308

57,41

**1 X BESTELLEN FÜR EINE RADLASTWAAGE,
 2 X BESTELLEN FÜR ACHSLASTWAAGE**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 290,00 €
 Fracht und Verpackung auf Anfrage

artesy
 YOUR PIONEERS MIND

Radlastwaage

BFX-100-LCD-F

mobil/ortsunabhängig, für die Ermittlung von Rad-, Achs-, und Gesamt-Fahrzeuglasten, integriertes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, bis zu 10 Waagen per Funk vernetzbar, wartungsfrei, serielle Schnittstelle RS-485

Tragkraft	10 t	Material	Aluminiumlegierung
Ausführung	Akkubetrieb	Länge x Breite x Höhe	955 x 725 x 20 mm

Anwendungsbereich

für LKW, Wohnmobile, Caravans, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge



Bestell-Nr.

9539 000 502

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Ausgleichsplatte, passend für Radlastwaage BFX-100-LCD-F	9539 000 512	169,00

364,⁴²

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 14 990,00 €
 Fracht und Verpackung auf Anfrage



AHS ■ PRÜFTECHNIK



Gelenkspietester

1602-D

Spannung	400 V	Leistungsaufnahme	3,3 kW
Achslast	16 t	Schubkraft	20 kN
Betriebsdruck	160 bar	Schubweg	100 mm

Anwendungsbereich
 für PKW und LKW

Lieferumfang

- 2 Prüfplatten zum bodenebenen Einbau über einer Arbeitsgrube
- Einhandsteuerung über leuchtstarke Halogen-Handlampe
- Schaltschrank mit Steuerelektronik
- Hydraulikaggregat
- Kabelhalter



**MOBILE VARIANTE,
 FÜR Z.B. GEMIETETE HALLEN**

Bestell-Nr.

9535 160 133

195,²⁹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 7 790,00 €
 Fracht und Verpackung auf Anfrage

AHS ■ PRÜFTECHNIK



Gelenkspietester

GST 1602-D

herkömmliche Bewegungen von rechts nach links oder von innen nach außen, Drehungen steuerbar, Diagonalbewegungen möglich, maximale Dehnung möglich, ergonomisch gestaltete Handlampe mit integrierter Funktionstaste, per Tastendruck wird jeweils der Vorschub ausgelöst, der Rückzug der Platten auf die Ausgangsstellung erfolgt automatisch, beide Platten lassen sich zusammen und jeweils separat bewegen

Achslast	16 t	Betriebsdruck	160 bar
Schubkraft	20 kN	Stromversorgung	400 V
Schubweg	100 mm	Absicherung	20 A
Leistungsaufnahme	3,3 kW		

Lieferumfang

Kabelfernbedingung

Montage nur durch den Hersteller durchführen lassen!
 Einbaurahmen (9535 160 132) extra bestellen.



Bestell-Nr.

9535 160 115

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Schlauchsatz, ab 01/2019, 5 m (8 Stück)	9535 160 067	639,00

150,¹⁶

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 5.990,00 €
 Fracht und Verpackung und Installation 250,00 €
 Kostenlose Vorführung vor Ort



**EINFACHERE HANDHABUNG UND
 BESSERE SICHTBARKEIT
 DURCH LINIENLASER**



Laser-Achsmessanlage

HD-30 Easy Touch

Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich, neu entwickelte Messköpfe zur noch schnelleren Montage an Alu- und Stahlfelgen, besonders geeignet für Fahrzeuge mit mehreren gelenkten Achsen, elektronischer Neigungswinkelmesser mit Digitalanzeige, mobil und ortsunabhängig einsetzbar, 360° drehbarer Messkopf mit Laser-Technik, schnelle Messung von Einzelspur, Sturz, Spur-Differenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Schrägstellung der Achsen und Mittelstellung des Lenkgetriebes, Felgenschlagkompensation bei Bedarf, alle Vorderachsmessungen innerhalb von 10 Minuten inkl. Rüstzeit, mit grünem Linien-Laser



Produktvideo

Anwendungsbereich

LKW und Busse, optional Transporter und PKW

Lieferumfang

- 2 Lasermessköpfe HD-30
- 2 Hinterachs-Einhängeskalen inkl. Wandhalterung
- 1 Spurskala
- 1 Magnetskala
- 2 Gesamteinschlagskalen
- 2 befahrbare Drehplatten
- 1 elektronischer Inklinometer zur Messung von Sturz, Spreizung und Nachlauf
- 1 fahrbarer Geräteschrank
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Online Spureinstellassistentz- Software

Bestell-Nr.

9682 202 499

WEITERES ZUBEHÖR FINDET IHR IM EWOS

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Spurmessgerät HD30 Plus	9682 202 509	*69,94
Linienlaser zur schnelleren Ausrichtung (2 Stück)	9682 202 513	890,00
Drehplatten-Set zur Vermessung der zweiten gelenkten Achse (2 Stück)	9682 202 501	789,00
Vermessungssatz für Auflieger (1 Messtraverse)	9682 202 502	639,00
Adapter-Satz (1 Set PKW/Transporter-Adapter)	9682 202 505	1890,00

*Leasingrate bei 48 Monaten Laufzeit, 5% Restwert, Kaufpreis: 2790,00 €

ab **269,⁰⁰**



Produktvideo

Luftkanone

Bead Bazooka®

zweite Generation Bead Bazooka®, kompakt, leicht und leistungsstark, optimiertes Rapid-Air-Release-(RAR)-Ventils mit intuitiver Auslösevorrichtung

Betriebsdruck 10 bar

Abbildung entspricht 9539 310 160

Typ	Kesselinhalt	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.	Preis
BB06L2	6 l	für PKW-, Transporter- und LLKW-Reifen	9539 310 160	269,00
BB10L2	10 l	PKW, leichte LKW, schwere NFZ und leichte landwirtschaftliche Fahrzeuge	9539 310 172	299,00
GB38L	38 l	für Traktor, AS-Reifen	9539 310 167	499,00

54,⁹⁰Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2 190,00 €**KUNZER**
Qualität verbindet

Werkstattpresse

hydraulische Betätigung mit fußpneumatischem Schnellansatz, mit Manometer, Sicherheitsventil, Adaptersatz und 2 Richtblöcken (Plan und V-Form)

Abmessung 935 x 1861 x 800 mm
Abmessung 180 mm
Abmessung 50 t
Abmessung 615 mm**Anwendungsbereich**

für Werkstätten im PKW- und Nutzfahrzeug-Bereich

Bestell-Nr.

9539 223 243

180,²⁴Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 7 190,00 €**10** YEAR
3 YEAR
UNLIMITED
WARRANTY

Werkstattpresse

(Abbildung ähnlich)

P100H

doppelwirkende, fußpneumatische, mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges, seitwärts verstellbarer Zylinder, breiter und vollverschweißter Rahmen sowie Presstisch sichern große Flexibilität zu, Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette, eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung, abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne, serienmäßig 2 Richtblöcke, leichte und schnelle Einstellung des Presstisches durch Winde, nun standardmäßig im Lieferumfang enthalten

Ausführung einstufige Pumpe
Innenbreite 1100 mmKolbenhub 300 mm
Presskraft 100 t

Bestell-Nr.

5322 520 209

95,⁰¹Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3 790,00 €**NEU: LÄNGERE BRÜCKENREDUZIERUNG
PASSEND FÜR MAN-SET ERHÄLTICH**

Achsschenkelbolzenpresse-Set

FP 73

Aus- und Einpressen der Bolzen ohne Ausbau der Vorderachse, große Zeitersparnis, leichte Handhabung, arbeitet in jeder Lage, hohe Presskraft, auch als stationäre und mobile Werkstattpresse einsetzbar, 180° drehbarer Presskörper

Druck 73 t
Hub 115 mm
lichte Weite 250 mm
Kolben-Ø 65 mm
Brückenbohrung 70 mm**Anwendungsbereich**

passend für MAN Sonderanwendung sowie alle anderen NFZ

Lieferumfang

1 Presskörper, 2 Stehbolzen, 1 Querbrücke komplett, 1 Reduzierring für Brückenbohrung (70/55 mm Ø), 1 separate Handpumpe mit 1,8-m-Hydraulikschlauch, 1 Druckbolzen-Satz (8-teilig, 21,5-39 mm Ø), 1 Brücken- und Kolbenverschlussstück, 1 Hub- und Transportwagen (schwenkbar), Spezialzubehör passend für MAN



(Abbildung ähnlich)



Bestell-Nr.

9534 004 055

429,00**PCL****Reifenbefüllgerät****QUBE2**

mit Clip-on-Stecker, leichte Ausführung, hohe Genauigkeit durch Keramiksensor, eichfähig, einfache Bedienung mit Touchscreen-Display, geeicht

Ausführung	elektronisch	Schlauchlänge	5 m
Anschluss	Euro Clip-on Stecker	Temperaturbereich	-20 bis +70 °C
Eingangsdruck, max.	15 bar	Breite x Höhe x Tiefe	150 x 150 x 92 mm
Durchflussmenge	2500 l/min	Schutzklasse	IP41

Anzeigetyp: digital
 Anzeigegenauigkeit : 1 psi / 0.1 bar
 Genauigkeit: +/- 0.08 bar
 Eichung: 0-174 psi / 0-12 bar

3-Modi: Modus 1: Füllen/Entleeren, Modus
 2: Reifeshop Modus mit Setzdruck, Modus
 3: Stickstoffspülung

**GEEICHTE VERSION****Zubehör**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
9539 781 120	Hebwerkzeug Clipon, Anschluss 1/4"	9539 781 121	89,00

89,00**PCL****Handreifenfüllmesser****AirForce II**

Anschluss 1	doppelseitiger Hold-on Stecker
Anschluss 2	rp 1/4"
Druck, max.	15 bar
Füllmenge, max.	910 l/min
Messbereich	0-12 bar
Schlauchlänge	1,8 m
Temperaturbereich	-20 bis +70 °C

Anzeigetyp: Skala

**Bestell-Nr.**

9539 409 770

75,00**Handreifenfüllmesser**

robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige (Ø 80 mm)

Ausführung	geeicht, mit Momentstecker
Anschluss	1/4", drehbar
Messbereich	0-12 bar
Schlauchlänge	3 m

**Bestell-Nr.**

9137 906 784

1 599,00


**EURO
PART**

Reifenbefüllkäfig

- sicheres Befüllen von drucklosen sowie druckbeaufschlagten Reifen, nach Empfehlung des berufsgenossenschaftlichen Arbeitskreises „Reifenmontage“
- Fertigung aus Simplex-Drahtgeflecht, aus einschichtigem Streckmetall
- inklusive Tür
- ideal in Kombination mit einem Reifenbefüllcomputer, Montage am Käfig möglich
- maximale Reifengröße: Höhe 1150 mm, Breite 550 mm

Breite 690 mm
Höhe 1250 mm
Tiefe 1270 mm

Anwendungsbereich
LKW- und Busreifen



Bestell-Nr.

9539 111 901



Beim erstmaligen Befüllen eines Reifens besteht ein hohes Unfallrisiko für das Werkstattpersonal. Gründe hierfür sind z. B. die Montage vorgeschädigter Reifen, eine Beschädigung der Reifenwulst während der Montage, eine ungenügende Kontrolle des Sitzes der Verschluss- und Seitenringe bei mehrteiligen Felgen, beschädigte Felgen (z. B. durch Rost, Verschleiß, Anrisse, Verformungen etc.) oder das Überschreiten des Höchstbefülldruckes.

Die beim Platzen eines Reifens wirkenden Kräfte (Deformationskräfte auf einen Reifenbefüllkäfig) werden durch das Bild verdeutlicht.

Christian Thanner
TSS Süd-Ost



185,²⁶

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 7.390,00 €



Bremsscheiben-Abdrehmaschine

TD502

Montage erfolgt über Flansche direkt an der Nabe und wird über die Radbolzen zentriert, Abdrehen erfolgt über ein integriertes Doppeldrehwerkzeug mit Wendeschneidplatten, Vorschub kann stufenlos geregelt werden

Drehzahl	70 min ⁻¹	Breite	650 mm
Motorleistung	1,5 kW	Höhe	1050 mm
Länge	850 mm		

Scheibenstärke max. 65 mm
 Scheiben-Ø min. 120 mm, max. 500 mm
 stufenloser abgesetzter Vorschub 0 ÷ 0,3 mm/rev

Lieferumfang

10-Flansch



Bestell-Nr.

8005 020 000

299,⁰⁰

EURO PART



Reifenprofilschneider

zum Nachschneiden von LKW- und Bus-Reifenprofilen, ergonomisch gestalteter Handgriff, vierstufiger Drehschalter reguliert die Leistungsstufen, beleuchteter An-/Aussschalter, mit EN-Anschluss

Ausführung 4-stufig
 Spannung 230 V

Schnittbreite 3-28 mm, Schnitttiefe 7-12 mm

Lieferumfang

ohne Schneidmesser



Bestell-Nr.

9539 111 905

Zubehör

für EUROPART Reifenprofilschneider

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W1, Schnitttiefe, max. 7 mm, Schnittbreite, max. 3-5 mm	9539 111 906	9,19
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W2, Schnitttiefe, max. 7 mm, Schnittbreite, max. 5-6 mm	9539 111 907	9,19
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W3, Schnitttiefe, max. 10 mm, Schnittbreite, max. 7-10 mm	9539 111 908	9,19
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W4, Schnitttiefe, max. 12 mm, Schnittbreite, max. 9-13 mm	9539 111 909	9,19
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W5, Schnitttiefe, max. 12 mm, Schnittbreite, max. 11-15 mm	9539 111 910	9,19
Schneidmesser-Satz, Winkelform, W6, Schnitttiefe, max. 12 mm, Schnittbreite, max. 23-28 mm	9539 111 911	9,19
Schneidmesser-Satz, Rundform, R1, Schnitttiefe, max. 7 mm, Schnittbreite, max. 3-5 mm	9539 111 912	9,19
Schneidmesser-Satz, Rundform, R2, Schnitttiefe, max. 7 mm, Schnittbreite, max. 5-8 mm	9539 111 913	9,19
Schneidmesser-Satz, Rundform, R3, Schnitttiefe, max. 10 mm, Schnittbreite, max. 6-15 mm	9539 111 914	9,19
Schneidmesser-Satz, Rundform, R4, Schnitttiefe, max. 12 mm, Schnittbreite, max. 8-16 mm	9539 111 915	9,19
Schneidmesser-Satz, Rundform, R5, Schnitttiefe, max. 12 mm, Schnittbreite, max. 10-18 mm	9539 111 916	9,19

1 890,⁰⁰

(Abbildung ähnlich)

Reifennachschneidestation

R S6 Plus

mit Fußschalter mit Sicherheitsraste, Alu-Profilständer mit 2 Rollen zum Antrieb der LKW-Reifen, links- und rechts-drehender Motor mit Sicherheits-Notausschalter

Spannung 230 V

Profilschneider muss separat bestellt werden

Bestell-Nr.

9539 129 590


1 529,⁰⁰

Reifenspreizer

verstellbare Spreizhaken und Reifenhebebühne, einfache Bedienung über 2 Joysticks, eine große Werkzeugablage sorgt dafür, dass alles für effiziente Reparaturen stets parat ist, eine Weitwinkel-Inspektionslampe an einem voll flexiblen Arm ermöglicht ein genaues Ausleuchten und Inspizieren der Innenseite von Reifen, massive, breite Basis für zuverlässige Stabilität unter allen Lasten

Ausführung	pneumatisch
Tragkraft	120 kg
Reifenbreite, max.	355 mm
Reifen-Ø, max.	1200 mm

Anwendungsbereich
für LKW-, Bus- und OTR-Reifen

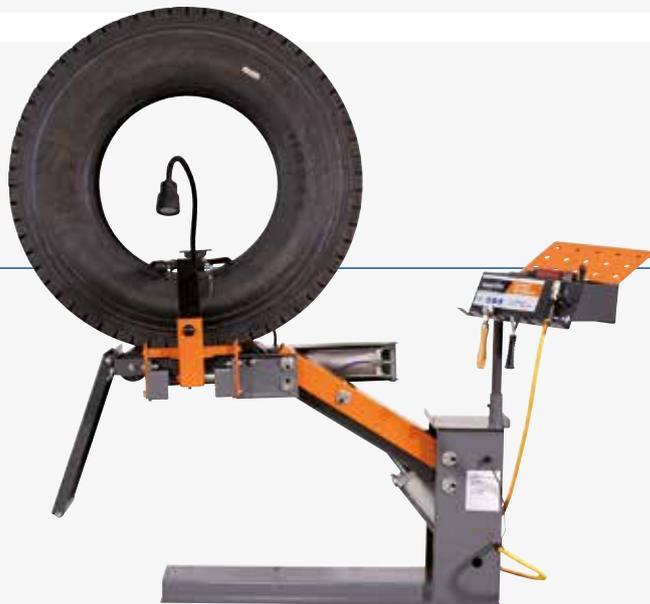

Bestell-Nr.

9121 015 517

Hier findet Ihr
uns online:




GEMATIC
 AUTOMOTIVE

179,00

Reifenspreizer für Reifen-Reparatur

mit Schraubgewinde für 32 mm Nuss

Spreizbereich 8-35 cm

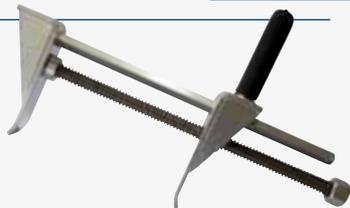Nuss nicht im Lieferumfang enthalten


Bestell-Nr.

9245 670 036

249,00
**DEN ERSATZHAKEN FINDET IHR
UNTER 8899 230 105 IM EWOS**
KUNZER
 Qualität verbindet

Felgenabzieher

Spezialhebel zur Demontage der an die Nabe angerosteten NFZ-Felge, keine Beschädigung der Felge, mit verstellbarem Abzugshaken für verschiedene Felgentypen, hoher Kraftansatz durch 1600 mm langen Hebel

Gesamtlänge 1700 mm

Gesamtbreite 130 mm

Gesamthöhe 110 mm



Bestell-Nr.

9500 992 301

279,00
KUNZER
 Qualität verbindet

Richtsatz

Stabiler, tragbarer Richtsatz für den problemlosen Einsatz in der Werkstatt oder unterwegs

Ausführung 17-teilig

Druck 10 t

Anwendungsbereich

zum Drücken, Spreizen und Pressen von Karosseriebauteilen sowie verschiedenen Komponenten von Fahrwerksrahmen

Lieferumfang

- Rollenkoffer
- hydr. Handpumpe mit Schlauch
- Druckzylinder 10 Tonnen
- Gummikugel
- 4 Verlängerungsrohre von 127 – 711 mm
- Kupplungsstück
- gezahnte Auflagehülse
- Spreizer
- V-förmiges Basisstück
- Winkelstück
- Endstück mit Gewinde
- Fußplatte
- 90° Kombinationsstück

Bestell-Nr.

9539 650 167

479,00
KUNZER
 Qualität verbindet

Reifenabdrücker

LKW-Räder können problemlos von der Achse gepresst werden, der kleine Zylinder eignet sich auch, um zusammengerostete Zwillingsräder zu trennen, mit Hilfe der verschiedenen Adapter auf jede Einbausituation anpassbar

Anwendungsbereich

NFZ-Räder

Lieferumfang

- 1 x Zylinder: 88 mm hoch, Kapazität 10 t, hydraulischer Hub 38 mm
- 3 x Aluminium Adapter: 25/50/75 mm hoch
- 1 x Metall Endplatte: 10 mm hoch
- 1 x Hydraulikschlauch 2 m
- 1 x Fußpumpe im Metallkoffer



Bestell-Nr.

9539 223 247



489,00

Reifenabdrücker

hydraulisch

berücksichtigt unterschiedliche Platzverhältnisse zwischen Rad und Fahrgestell, manueller Steuerung über Fußpumpe, Entfernung von oxidierten Rädern vom Fahrzeug

Kapazität 10 t
Spindelverstellung 88-125 mm
Gewicht 18,5 kg

Anwendungsbereich

zum Lösen von Stahl- und Alurädern

Lieferumfang

- Koffer
- Zylinder
- Pumpe
- Schlauch
- Vielzahl von Adaptern



Bestell-Nr.

9539 310 170

799,00

**SPEZIELL FÜR
GABELSTAPLER ENTWICKELT**



Rangierwagenheber

FJ 40, hydraulisch

auch zum Anheben von Traktoren oder in der Industrie geeignet, zusammenklappbar, daher auch optimal für Servicewagen

Länge 810 mm
Gewicht 43 kg

Tragkraft Schere: 4 t
Tragkraft Zylinder: 5 t
Hubhöhe Schere: 55-455 mm
Hubhöhe Zylinder: 410-730 mm



Bestell-Nr.

9240 025 800



Reifen reparieren

leicht gemacht



1 Mit Signierkreide (Bestellnr. 9245 669 158) anzeichnen.




2 Mit einem Vorstecher (Bestell-Nr. 9503 001 081) die Lochgröße feststellen.



3 Mit dem Stabschleifer (Bestell-Nr. 9551 554 100) anrauen und mit der Druckluft-Saugpistole (Bestell-Nr. 9505 155 090) absaugen.



4 Nun das Vulkanisationsmittel auftragen.

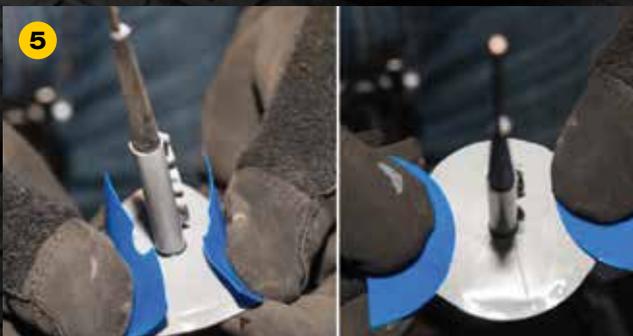

5 Jetzt die Reparaturkörper (Bestell-Nr. 9245 670 013-015) öffnen.



6 Passenden Reparaturkörper durchschieben.



Mit dem Anroller (Bestell-Nr. 9245 670 029) festdrücken.



Versiegeln.



Außenseite abschneiden. Die Reparatur ist beendet. Der Reifen kann sofort wieder benutzt werden.

ab **119,00**



Druckluftschlagschrauber

Vollblut-Edition

3-fach Drehmomentvorwahl, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff, mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts), Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk, ergonomischer kälteisolierter Handgriff, lange Lebensdauer, geringe Vibration
 Vibration 12 m/s²

Lieferumfang
 inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Modell	Anzugsdrehmoment, max.	Lösemoment, max.	Gewicht	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
EP 1/2" mini	678 Nm	1290 Nm	1,4 kg	1	9512 129 000	119,00
EP 1/2"	950 Nm	1390 Nm	1,9 kg	2	9565 290 006	145,00
EP 3/4" light	1000 Nm	1590 Nm	2,1 kg	3	9565 290 005	189,00
EP 3/4"	1630 Nm	2200 Nm	3,1 kg	4	9565 290 004	369,00
EP 1"	2712 Nm	3500 Nm	8,1 kg	5	9565 290 003	559,00

152,00



Druckluftschlagschrauber

Jumbo Hammer-Schlagwerk, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, vibrationsarm, einfache Bedienung, kälteisolierender Griff

Antrieb	1/2"	Lösemoment, max.	1200 Nm
Drehmoment	610 Nm	Gewicht	1,27 kg
Anzugsdrehmoment, max.	678 Nm		

Lieferumfang
 inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Bestell-Nr.

9500 090 121

599,00



Fahrwagen

Bild zeigt auch optionales Zubehör

Abmessung	58 x 57 x 103 cm
Farbe	grau/orange
Material	Stahl, Kunststoff

Schlagschrauber nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.

9539 133 300

ab **624,00**

**25 % HÖHERE SCHLAGLEISTUNG
GEWÄHRLEISTET
MAXIMALES DREHMOMENT**



Druckluftschlagschrauber

Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk, vibrationsarm, **HAZET Twin Turbo Technologie**, innovativer 8-Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment, Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf), kälteisolierender Griff, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder

Betriebsdruck 6,3 bar

Antrieb	Drehmoment	Anzugsdrehmoment, max.	Lösemoment, max.	Gewicht	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
3/4"	1890 Nm	2170 Nm	4100 Nm	4,5 kg	1	¹ 9500 021 070	624,00
3/4"	1758 Nm	2020 Nm	3800 Nm	5,5 kg	3	³ 2300 065 210	649,00
1"	1898 Nm	2170 Nm	4100 Nm	4,6 kg	2	² 2300 901 400	679,00
1"	1627 Nm	1762 Nm	3850 Nm	5,9 kg	4	⁴ 2300 901 401	662,00

¹ mit abnehmbaren Handbügel (360° verstellbar), inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm), ² Anschlusssockel für Flüsterschlauch, mit abnehmbarem Handbügel (360° verstellbar), inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 10 mm), ³ mit abnehmbarem Handbügel (360° verstellbar) und 180 mm langer Spindel, inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)
⁴ Anschlusssockel für Flüsterschlauch, mit abnehmbarem Handbügel (360° verstellbar) und 240 mm langer Spindel, inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 10 mm)

72,00



Druckluftschlagschrauber miniDevil

leichte Bedienung durch rutschfesten Soft-Grip-Handgriff und praktischem Umschalthebel (links/rechts), Abluftführung durch den Handgriff nach unten, 3-fach Drehmomentvorwahl, Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk, kälteisolierter Handgriff

Antrieb	1/2"	Luftverbrauch	169 l/min
Betriebsdruck	6,3 bar	Gehäusematerial	Aluminium
Drehmoment	488 Nm	Schlauch-Ø	10 mm
Lösemoment, max.	1084 Nm	Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

inkl. 1/4"-Kupplungsstecker

Bestell-Nr.
3002 423 827

149,00



Sechskant-Kraftstecknuss-Satz

lange Ausführung, für Maschinenbetätigung geeignet

Antrieb 3/4"
Norm DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121, ISO 1174

Lieferumfang

Schlüsselweite 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm, im stabilen Metallkasten

Ausführung	Bestell-Nr.
8-teilig	8000 050 510

9,90



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Adapter für Kraftstecknuss

Vierkantantrieb nach DIN 3121/ISO 1174, Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, für Maschinenbetätigung

Ausführung	mit Kugelarreterung
Antrieb	1/2"
Antriebsform	Vierkant
Aufnahme	3/4"
∅	44 mm
Material	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	phosphatiert

Bestell-Nr.

3002 430 231

119,00



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Kraftstecknuss-Satz

für Maschinenbetätigung, Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174

Antrieb	1/2"
Antriebsform	Sechskant
Norm	ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121

Ausführung

40-teilig

Bestell-Nr.

9505 150 065



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Schlauchaufroller

mit Wandhalterung, Einzugsführung, Sperrvorrichtung, elastischem, knickfestem Hybrid-Polymer-Schlauch, automatischer Rückholung, Trommel 180° Grad frei schwenkbar

Anschluss	3/8"	Druck, max.	20 bar
Schlauchinnen-∅	13 mm	Schlauchlänge	15 m

Lieferumfang

inklusive 1,5 m Anschlusschlauch

geeignet für Druckluft und Wasser



Bestell-Nr.

9505 153 445

187,00

24,90



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Kraft-Reduzieradapter

Vierkantantrieb nach DIN 3121/ISO 1174, Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, mit Federung für Maschinenbetätigung

Bestell-Nr.

9505 151 798

19,90



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Kraftstecknuss

Sechskant nach DIN 3129/ISO 2725-2 Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, für Maschinenbetätigung

Ausführung	lang	Schlüsselweite	32 mm
Antrieb	3/4"	Gesamtlänge	90 mm
Antriebsform	Sechskant	Tiefe	38 mm

Bestell-Nr.

3002 440 881

163,00



Radnabenschleifer-Satz

schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremscheiben mit Radschraubenaufnahme, Schleifkörper aus Aluminium mit Achtkant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben, Aufnahme z. B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen, Sechskant-Aufnahme für festen Halt im Gerät, Achtkant-Profil zur sicheren und festen Aufnahme der Schleifscheibe auf Grundkörper, verschleißarm: ca. 50 Fahrzeuge je Scheibe, minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleiftellerkein Funkenflug

Anwendungsbereich

für Radnaben mit Stehbolzen (Schleiffläche 40 bzw. 50 mm Ø)

Lieferumfang

- 1 Aluminium-Grundkörper
- 6 Schleifscheiben Ø 50 mm
- 5 Schleifscheiben Ø 40 mm

Bestell-Nr.

9500 012 818

ab 109,00



Abbildung entspricht 9500 012 200

Drehmomentschlüssel

Vollblut-Edition made by HAZET

Antriebsform Vierkant
Auslösegenauigkeit ±3 %

Lieferumfang

in stabilem Hexa-Drehpack

Antrieb	Arbeitsbereich	Länge	Bestell-Nr.	Preis
1/2"	40-200 Nm	580 mm	9500 012 200	109,00
3/4"	300-850 Nm	1250 mm	9500 034 851	509,00

176,00



Schlauchaufroller

geeignet für Druckluft und Wasser

Hybrid-Polymer-Schlauch, Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion, sauberes Aufwickeln durch automatische Führung, schwenkbarer Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz

Betriebsdruck max. 20 bar
Schlauchlänge 15 m
Schlauchinnen-Ø 13 mm
Abmessung 500 x 418 x 210 mm

Lieferumfang

Bohrschablone für Wandmontage



Bestell-Nr.

9505 153 416

59,⁹¹Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2 390,00 €**UNIVERSELL EINSETZBAR****Kolbenkompressor**
AIRPROFI 703/270/15 V

zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht sehr niedrige Drehzahl, dadurch besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf, großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung, Zwischen- und Nachkühler sorgen für niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern Kondensatbildung, Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch, hochwertiger CONDOR-Druckschalter serienmäßig, anschlussfertig mit allen Armaturen

Ausführung	stehender Kompressor auf stehendem Druckbehälter	Füllleistung	460 l/min
Spannung	400 V	Behältervolumen	270 l
Motorleistung	4 kW	Druck, max.	15 bar
Ansaugleistung	575 l/min	Länge x Breite x Höhe	780 x 680 x 1870 mm

Anwendungsbereich

für einen Arbeitsplatz, platzsparend und kompakt

Lieferumfang

Lagerung für Kompressor, Schlauch für Druckbehälter

15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter

Bestell-Nr.

9502 018 735

102,⁵³Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 4 090,00 €**Kolbenkompressor**
AIRPROFI 903/500/15 H

zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, dadurch besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf, großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung, Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung, Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet, flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch, mit hochwertigem CONDOR Druckschalter, anschlussfertig mit allen Armaturen

Ausführung	liegender Kompressor auf liegendem Druckbehälter
Spannung	400 V
Motorleistung	7,5 kW
Ansaugleistung	1030 l/min
Füllleistung	765 l/min
Behältervolumen	500 l
Druck, max.	15 bar
Länge x Breite x Höhe	2020 x 570 x 1340 mm

Anwendungsbereich

gleichzeitiges Arbeiten von mehreren Personen

15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter**Zubehör**

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Kältetrockner AD 72, Volumenstrom 72 m³/h	9502 041 720	1190,00
Kondensatableiter BEKOMAT 31, elektronisch	9502 049 049	209,00
Bypass 1/2", für Kältetrockner	9502 018 753	129,00

Bestell-Nr.

9539 800 057

49,⁹⁰




Sandstrahlgerät DHS 1

punktueller Bearbeitung ohne Demontage des Bauteils möglich, staubarmes Arbeiten durch Auffangbeutel

Düsen-Ø 4,5 mm
Arbeitsdruck 2,8 - 8,0 bar
Behältervolumen 0,9 l
Länge 330 mm
Höhe 250 mm

Anwendungsbereich
zum Entlacken und Entrosten

Lieferumfang
vier Düsen für verschiedene Anwendungen: Für Punktbearbeitung, Flächenbearbeitung, Außenkantenbearbeitung und Innenkantenbearbeitung, Auffangbeutel, Stecknippel Messing mit Außengewinde 1/4"

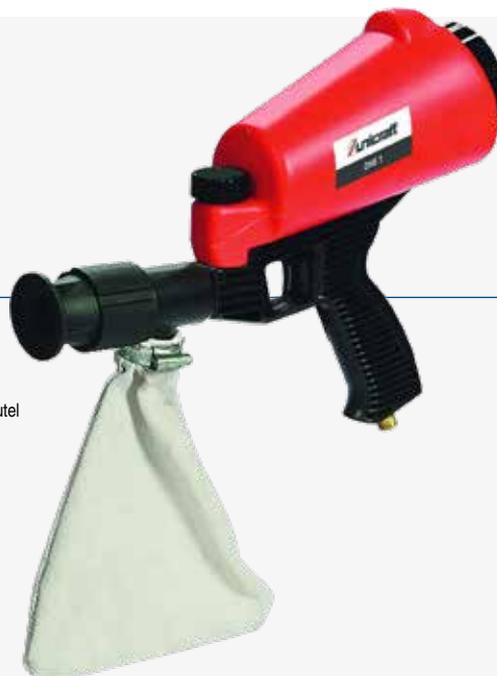

Bestell-Nr.

9539 003 837

52,³⁹

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2 090,00 €

Vulkanisierpresse Wulkan 3000

Heißvulkanisationsmethode, Bimetallthermostat hält Temperatur der Heizplatten konstant, zwei Heizplatten (die obere wird mit einem Druckluftkolben angedrückt), untere und obere Heizplatte können getrennt werden

Betriebstemperatur 110-165 °C
Druckbereich 8-10 bar
Gewicht 28 kg
Heizleistung 2 x 350 W
Heizzeit 0-120 min
Spannung 230 V

Anwendungsbereich
zur Reparatur aller Arten von Reifen und Schläuchen

- Lieferumfang**
- Gummi Temperaturkompensationsplatte elastisch groß
 - Gummi Temperaturkompensationsplatte elastisch klein
 - Verlängerung für die untere Heizplatte
 - „C“-Stütze für Reifen-Schnellmontagehalter
 - Drehteller zur Montage der Vulkanisierpresse
 - Druckkissen mit Aluminiumspänen zur Druckkompensation 210 mm x 150 mm
 - wird ohne Fuß geliefert

auch für große Industriemaschinen geeignet



Zubehör

Bestell-Nr.

9539 500 518

Beschreibung

Standfuß, für Vulkanisiermaschine

Bestell-Nr.

9539 500 519

Preis

269,00

137,⁶³

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 5 490,00 €



Induktionsheizgerät

HDi 13K400 TC

widerstandsfähiges Farb-Touchscreen-Bedienfeld,
 Leistungsstufeneinstellung, Leistungsanzeige (kW),
 Temperaturanzeige (C°/F), Einstellung des Temperaturniveaus
 (mit optionalem externen Lasersensor), Phasenspannungsprüfung,
 Gleichstrom-Spannungsprüfung, Datenhistorie

Spannung 400 V
 Tankinhalt 20 l
 Kabellänge 8 m

Induktionskabel 4,25 m

Anwendungsbereich

für harte Metalle, Stahl, Eisen, Härtung, Geraderichten vor und nach der Erwärmung, Glühen usw.



1

2

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
Induktionsheizstab	1	9539 059 144	549,00
Aufsatz für Induktor (9539 059 144)	2	9539 059 146	269,00

Bestell-Nr.

9539 059 133

180,²⁴

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 7 190,00 €

KOSTENLOSE VORFÜHRUNG VOR ORT



Induktionsheizgerät

Powerduction 160LG

liefert sofortige Wärmeleistung um Stahl oder Aluminium zu erhitzen,
 mit integrierte Flüssigkühlung, gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne
 Flamme, für Arbeiten in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen
 wärmpfindlichen Teilen, ohne das Werkstück demontieren zu müssen

Spannung 400 V
 Leistung 16 kW
 Kabellänge 6 m



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Induktionsheizstab	8000 261 515	319,00
Adapter für Induktionsheizgerät	9539 854 620	199,00

Bestell-Nr.

9539 059 150

54,⁹⁰

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 190,00 €
 Fracht und Verpackung 229,00 €

**NEU: EXTRA TIEFE ARBEITSFLÄCHEN****Weber****Werkstattschrank**

Serie 610

Modulares, Werkstatt Schranksystem für ein produktiveres, effizienteres Arbeiten

Ausführung 16-teilig

Abmessung 4044 x 2015 x 610 mm

Lieferumfang

- 4 Hängeschränke mit Druckdämpfer (711 x 330 x 456 mm)
- 2 Hochschränke mit 3 Ablagefächern (600 x 600 x 2015 mm)
- 1 Unterteil mit 2 Türen und 1 Einlegeboden (711 x 600 x 917 mm)
- 1 Unterschrank mit 4 Schubladen (711 x 600 x 917 mm)
- 1 Unterschrank mit 5 Schubladen (711 x 600 x 917 mm)
- 1 Unterschrank mit 6 Schubladen (711 x 600 x 917 mm)
- 4 Werkzeugwände (740 x 640 mm)
- 2 Leimholz-Arbeitsplatten (1422 x 600 x 38 mm)



Bestell-Nr.

9539 136 057

349,⁰⁰**EURO
PART****Gabelhubwagen**

serienmäßige Ein- und Ausfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten, spezielles Absenkenventil für besonders feinfühliges, dosierbares Absenken, ergonomisches und beidhändig bedienbares Bedienelement, optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand, langlebig dank robuster Materialien und stabiler Verarbeitung, wartungsfrei durch dauerhaft geschmierte Verbindungen

Ausführung lang

Farbe blau

Gabellänge 1150 mm

Hubhöhe 85-200 mm

Lenkräder Gummi mit Alu-Innenkern, 200 Ø x 55 mm

Tragkraft 2500 kg



Bestell-Nr.

9539 443 276

ab **229,00**

Abbildung entspricht 9573 001 001



Stapelpalette

Oberfläche pulverbeschichtet



Typ	Belastung, max.	Ausführung	Farbe	Technische Daten	Bestell-Nr.	Preis
AR10	600 kg	für Reifen ohne Felge	blau	Vertikalaufstellung: max. 6 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 6 Reifen 385/65/R22, 5 oder 8 Reifen 315/80/R22,5	9573 001 000	229,00
AR23	1100 kg	für Reifen mit Felge	blau	Vertikalaufstellung: max. 4 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 6 Reifen 385/65/R22,5	9573 001 005	349,00
MAR11	800 kg	für Reifen ohne Felge	orange	Vertikalaufstellung: max. 6 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 8 Reifen mit 109 cm Außen-Ø	9573 001 001	399,00

6,99

Felgenbürste

mit schräggestellten, weichen Borsten und ergonomischem Griff

Abmessung 290 x 70 x 100 mm

Abmessung 45 mm

Anwendungsbereich

Felgen- und Lackreinigung an beengten Stellen

Bestell-Nr.

9500 705 252

ab **112,56**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: ab 4 490,00 €



Abbildung entspricht 9539 952 586

KÄRCHER

Heißwasser-Hochdruckreiniger

benutzerfreundlich und leistungsstark, mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor, wirtschaftlicher eco!efficiency-Stufe und 2 Reinigungsmittel tanks

Fördermenge 500 – 1000 l/h Anschlussleistung 8 kW
 Arbeitsdruck 30 – 210 bar Länge x Breite x Höhe 1330 x 750 x 1060 mm

Beschreibung	HDS 10/21-4 M	HDS 10/21-4 MXA
Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmittel tank	■	■
Integrierte Schlauchtrommel	-	■
Softdämpfungssystem (SDS)	■	■
4-poliger Motor (Langsamläufer)	■	■
Servo Control	■	■
Handspritzpistole EASY!Force	■	■
Strahlrohr, drehbar (1050 mm)	■	■
Hochdruckdüse	Powerdüse	Powerdüse
Pol-Wendestecker (3 Phasen)	■	■
Verkalkungsschutz	■	■
Trockenlaufschutz	■	■
Schlauchlänge	10 m	20 m
Bestell-Nr.	9539 952 589	9539 952 586
Preis	4490,00	4990,00
Leasingrate	112,56	125,09

89,00

+50 % FLÄCHENLEISTUNG
+50 % ENERGIEEFFIZIENZ
+50 % WASSEREFFIZIENZ



Weitere Infos gibt es hier:

Düse

eco!Booster TR 080

durch die erhöhte Strahlbreite werden Energie- und Wasserverbrauch gesenkt und die Effizienz gesteigert, der Schmutzabtrag ist deutlich breiter als mit dem bisherigen Flachstrahl und sehr gleichmäßig, dadurch wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt

Anschluss EASY!Lock Druck, max. 300 bar
 Düsengröße 80 Temperatur, max. 85 °C

Anwendungsbereich

Reinigung sensibler Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände



Bestell-Nr.

9539 952 673

599,00**HAMMERPREIS****NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!****KÄRCHER****Kaltwasser-Hochdruckreiniger****HD 6/13 C Plus + FR Classic**

hochmobiler Hochdruckreiniger mit integriertem Tragegriff und Zubehöraufbewahrung, hochwertiger Messing-Zylinderkopf, ermüdungsfreies Arbeiten mit der **EASY!Force-Hochdruckpistole**, **EASY!Lock-Schnellverschlüsse**: langlebig und robust, auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel, Druckabschaltung, automatische Druckentlastung, **flexibler Betrieb**: für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt

Anschlussleistung	2,9 kW
Arbeitsdruck	130 bar
Fördermenge	590 l/h
Zulauftemperatur	max. 60 °C
Länge x Breite x Höhe	380 x 380 x 930 mm
Gewicht	28,4 kg

Stromart 1 Ph-230 V-50 Hz

Lieferumfang

Handspritzpistole Easy!Force, Hochdruckschlauch 10 m, Stahlrohr, 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic



Bestell-Nr.

9539 095 000

579,00**KÄRCHER****Waschsauger****PUZZI 10/1 + Handheld**

integrierte Zubehöraufbewahrung für Polster-/Fugendüse und Bodendüse, herausnehmbarer Schmutzwassertank, gummielagerte Pumpe/Turbine, Zusatzhandgriff an Bodendüse

Spannung	220-240 V
Länge x Breite x Höhe	709 x 322 x 438 mm

Vakuum: 220/22 mbar/kPa
 Sprühmenge: 1 l/min
 Sprühdruk: 1 bar
 Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/9 l
 Leistung Turbine: 1250 W
 Leistung Pumpe: 40 W

Lieferumfang

- Polsterdüse
- Sprüh-/Saugschlauch, 2,5 m
- Spritz-/Saugpistole
- Abnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser



Bestell-Nr.

9539 952 601

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

399,00**KÄRCHER****Nass-/Trockensauger**
NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

robust, saugstark und komfortabel bedienbar, beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen, serienmäßige Schubdügel gewährleistet einen komfortablen Transport, exzellente Saugleistung durch 2 kraftvolle Turbinen, Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte

Abmessung	580 x 510 x 850 mm
Aufnahmeleistung, max.	2300 W
Behältervolumen	70 l
Frequenz	50-60 Hz
Kabellänge	7,5 m
Luftmenge	2 x 53 l/s
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Spannung	240 V

Vakuum 225 mbar/ 22,5 kPa
Standard-Nennweite DN 40



Bestell-Nr.

9539 952 600

369,00**NILFISK****Nass-/Trockensauger**
ATTIX 30-01 PC

starke Saugleistung, niedriger Geräuschpegel, Werkzeugablage, Filterreinigungssystem Push & Clean

Leistung	1200/1500 W	Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l	Länge x Breite x Höhe	450 x 380 x 595 mm
Luftmenge	3700 l/min	Kabellänge	7,5 m
Schallleistungspegel	59 dB(A)	Gewicht	11,85 kg
Spannung	230 V		

Lieferumfang

Filterelement (∅ 185 x 140 mm) und Kabelhalterung



Weitere Produktinfos

**Zubehör**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
8000 139 852	Filtersack, Vlies, 5 Stück	9505 800 020	30,90

je **96,00**

Sicherheitshalbschuhe

JALAS® 1538 TERRA

bietet höchsten Schutz und Komfort, belüftete Innensohle, antistatisch, wasserabweisend, öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle, Stahl-Durchtrittschutz, JALAS® Alu-Zehenschutzkappe, integrierte Dämpfung aus Poron® XRD®, ESD

Norm EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI, HRO, HI
Obermaterial PU-beschichtetes Leder

Größe	Bestell-Nr.
35	9564 153 835

erhältlich in den Größen 35 bis 50

je **80,00**

Sicherheitsstiefel

JALAS® 1625 E-SPORT

Nageldurchtrittschutz aus plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Aluminium-Zehenschutzkappe, Kunststoffgelenk, antistatisch, wasserabweisend, Ergothen Stoßdämpfungssystem, ölbeständige PU-Laufsohle, ESD, Einlegesohle FX2 Classic

Norm EN ISO 20345:2011/S3, SRC, HI, CI, ASTM F2413-18, M/I/C, SD 35 PR
Obermaterial PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

Größe	Bestell-Nr.
36	9564 162 536

erhältlich in den Größen 36 bis 47

je **72,90**

Sicherheitshalbschuhe

JALAS® 1615 E-SPORT

belüftete Innensohle, Zehenschutzkappe aus Aluminium, öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle, Stahl-Durchtrittschutz, zweifache Stoßdämpfungszone, integrierte Dämpfung aus Poron® XRD®, gepolsterte Schafkante, wasserabweisend, antistatisch, ESD

Norm EN ISO 20345:2011/S3, SRC, CI
Obermaterial PU-beschichtetes Spaltleder

Größe	Bestell-Nr.
36	9564 161 536

erhältlich in den Größen 36 bis 47

je **95,00**

Sicherheitshalbschuhe

JALAS® 7100 Zenit Evo

Leichter, weicher, bequemer Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz, hervorragende Ergonomie, Textilgestrick-Schuh mit Memory-Foam stützt und schützt bei leichten Arbeiten, ölbeständige RPU-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während die Alu-Zehenschutzkappe und die integrierte Dämpfung aus Poron® XRD® schützen und die Merino-Einlegesohle den Fuß trocken hält

Material RPU-Laufsohle
Obermaterial Textil

Größe	Bestell-Nr.
35	9564 710 035

erhältlich in den Größen 35 bis 48

je **4,70**



TEGERA®

Synthetikhandschuhe

TEGERA® 866

glatte Oberfläche, ventilierende Oberseite, öl- und fettresistente Innenhand, AQL < 0,65 (Level 3)

Beschichtung Handfläche: Polyurethan
 Futtermaterial Polyester, 13 gg
 Norm EN 388, 4121
 PSA Kategorie Cat. II

Anwendungsbereich
 für Präzisionsarbeiten

Größe	Bestell-Nr.
6	9564 086 606

erhältlich in den Größen 6 bis 11

ab **2,50**



TEGERA®

Schutzhandschuhe

TEGERA® 8800

Ausführung glatte Oberfläche
 Material Strick
 Beschichtung Nitrilschaum
 Norm EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004X1XXXX, Cat II

Größe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 6 Stück
5	5442 088 005	4,49	2,50
6	5442 088 006	4,49	2,50
7	5442 088 007	4,49	2,50
8	5442 088 008	4,49	2,50
9	5442 088 009	4,49	2,50
10	5442 880 010	3,79	2,50
11	5442 880 011	4,49	2,50

ab **2,35**



ejendals

Strickhandschuhe

TEGERA® 77701

Ausführung extrem dünn
 Material Nylon PU
 Norm EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2110X

Größe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 6 Stück
5	9567 770 105	3,09	2,35

erhältlich in den Größen 5 bis 11

je **16,00**



TEGERA®

Montagehandschuhe

TEGERA® 9105

Material Handfläche: Synthetikleder (Microthan®)
 Handrücken: Polyester
 Norm EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016/1121X

Anwendungsbereich
 für Präzisionsarbeiten

Größe	Bestell-Nr.
5	9564 091 055

erhältlich in den Größen 5 bis 13



49,90

Handwaschpaste

ist eine beige, cremig-pastöse, nicht fließfähige und angenehm parfümierte Handreinigungspaste mit biologisch abbaubarem Naturreibekörper aus Naturschrot der Maiskolbenspindel, die weder Abflüsse noch Rohrleitungen verstopfen, frei von Mikroplastik sowie paraben-, lösemittel- und seifenfrei, pflegendes Panthenol sorgt für angenehm weiche und entspannte Haut, mit frischem Citrusduft, dermatologisch getestet und pHhautneutral

Anwendungsbereich

gegen ölige, fettige und spezielle Verschmutzungen im Maschinen- und Werkzeugbau, KFZ-Werkstätten, Schlossereien, Baugewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
10 l	Eimer	9770 561 069

4,39



Bügelgehörschutz

E-A-R™ FLEXICAP

SNR-Wert im Nacken: 21 dB(A), H-Wert = 25 dB(A), M-Wert = 17 dB(A), L-Wert = 15 dB(A)
 SNR-Wert über dem Kopf: 21 dB(A), H-Wert = 24 dB(A), M-Wert = 16 dB(A), L-Wert = 15 dB(A)
 SNR-Wert unter dem Kinn: 23 dB(A), H-Wert = 26 dB(A), M-Wert = 19 dB(A), L-Wert = 17 dB(A)



wiederverwendbar (waschbar)

Bestell-Nr.
9534 880 780

je **25,⁹⁰**

Arbeitschase MOTION TEX LIGHT

dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, zusätzliche Reflexbiesen an den Seiten

Farbe schwarz
Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m²

Größe	Bestell-Nr.
46	9530 751 046

erhältlich in den Größen 46 bis 64

je **25,⁹⁰**

Arbeitschase MOTION TEX LIGHT

dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, zusätzliche Reflexbiesen an den Seiten

Farbe grau/schwarz
Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m²

Größe	Bestell-Nr.
46	9530 751 246

erhältlich in den Größen 46 bis 64

je **9,⁵⁰**

T-Shirt MOTION TEX LIGHT

einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, UV-Schutz UPF 40+

Farbe schwarz
Material 160 g/m², feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Größe	Bestell-Nr.
L	9534 700 528

erhältlich in den Größen S, M, XL, 2XL, 3XL

je **26,⁹⁰**

Kapuzen-Sweatshirt MOTION TEX LIGHT

atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gerippte Ärmelabschlüsse und gerippter Bund für optimalen Sitz, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug, langlebige Doppelnähte an Bund, Ärmeln, Kapuze und aufgesetzter Kängurutasche

Material 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Größe	Bestell-Nr.
L	9564 702 513

erhältlich in den Größen XS bis 6XL

je **35,⁹⁰**

Fleecejacke MOTION TEX PLUS

Regular Fit, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss

Farbe schwarz
Material 100 % Polyester, 300 g/m²

Größe	Bestell-Nr.
L	9530 624 178

erhältlich in den Größen M bis 3XL

29,⁹⁰**LED-Akku-Arbeitsleuchte****EP Light 1.1**

mit drei Magnethaltern und zwei Haken,
Leuchtkopf ist 180° schwenkbar, USB-C-Aufladung

Ausführung	mit 10 SMD-LEDs
Akku-Ausführung	Li-Ion (3,7 V/2200 mAh)
Lichtstrom	150/300/80 lm
Leuchtdauer	2,5/5,5 h
Ladezeit	4 h
Länge x Breite x Höhe	260 x 61 x 43 mm
Schutzart	IP20

Lieferumfang

USB-Ladekabel ohne Netzstecker



Bestell-Nr.

9539 111 407

**49,⁹⁰****Arbeitsleuchte****EP Light 5**

mit integriertem Tragegriff und Stütze, mit Loch zur Wandmontage, eingebaute Powerbank mit USB-Buchse

Lichtstrom	450/900 lm	Kabellänge	1 m
Leuchtdauer	5/2,5 h	Schutzart	IP54
Ladezeit	6 h		
Länge x Breite x Höhe	196 x 187 x 43 mm		

Lieferumfang

USB-Ladekabel



Bestell-Nr.

9539 111 404

**LED-Stirnleuchte****EP Light 4**

COB-Arbeitslicht, stufenlose Dimmfunktion 10-100 %, flexible Positionierung durch Kippfunktion, berührungsloses Ein-/Aus-Sensorsystem für bequemes Arbeiten

Lichtstrom	15-150 lm
Leuchtweite	15 m
Schutzart	IP54

Lieferumfang

3 x AAA 1,5-V-Batterien

gestestet nach ANSI/NEMA FL1 Standard



Bestell-Nr.

9539 111 403

**19,⁹⁰****EWOS 3.0**

Habt Ihr nicht gefunden, was Ihr braucht?
Der Weg ins EWOS System lohnt immer!



QR-Code scannen
<https://ewos.net/>

EWOS – Barcode-Scanner

Scannt ganz einfach mit Eurer Smartphone-Kamera Barcodes ein und erhaltet umgehend alle wichtigen Infos zum Produkt.



QR-Code scannen und
sofort testen
<https://ewos.net/barcodescanner>

**EWOS
3.0**

ab **7,79**



Abbildung entspricht 9245 207 031

Ventil für Reifendrucksensor

Anwendungsbereich
für Leichtmetall-Felgen

Lieferumfang

inkl. Einsatz, Metallventilkappe, Mutter und Sensorbefestigungsschraube



Länge	Winkel	Bestell-Nr.	Preis	Länge	Winkel	Bestell-Nr.	Preis
77,4 mm	7°	9245 207 031	15,90	50 mm	0°	9245 207 034	13,90
45 mm	45°	9245 207 032	7,79	63 mm	0°	9245 207 035	16,90
73 mm	0°	9245 207 033	17,90	40 mm	0°	9245 207 036	19,90

je **149,00**



Metallventil

Anwendungsbereich
für LKW

Lieferumfang
1 Stück

Ausführung	Länge	Bestell-Nr.
45° gebogen	28 mm	9245 626 880
27° gebogen	60 mm	9245 010 681

ab **2,69**



Metallventil

Material Messing



Länge	Ventilloch-Ø	Drehmoment	Bestell-Nr.	Preis
32 mm	16 mm	4-6 Nm	9240 000 460	2,69
36 mm	9,7 mm	12-14 Nm	9191 003 694	3,89
41 mm	9,7 mm	13-15 Nm	2300 001 005	3,49

ab **0,89**



Ventilverlängerung

Anwendungsbereich
für LKW

Lieferumfang
1 Stück



Ausführung	Länge	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
Kunststoff, starr	150 mm	1	9245 669 149	0,89
Textil	180 mm	2	9245 669 152	2,59
beweglich, drahtverstärkt	175 mm	3	2300 000 958	3,99

0,89



Befestigung für flexible Ventilverlängerung

Ausführung starr

Anwendungsbereich
für LKW

Lieferumfang
1 Stück

Bestell-Nr.
9245 669 154

2,09



Radmuttersicherung

verhindert bei korrektem Einbau, dass sich Radmutter lösen, wodurch ein Radverlust und die damit verbundenen Ausfallzeiten verhindert werden können

Felgenreife	22,5/19,5"	Lochkreis	10 x 335 mm
Schlüsselweite	30-33 mm	Lochabstand	104 mm

Abnahme nicht erforderlich.

Bestell-Nr.
5050 060 158

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Aufschlagwerkzeug, passend für Radmuttersicherung Rollock 32-33 mm	5050 060 159	82,90
Schonhammer für Rollock-Montage, Kunststoff	5050 060 165	59,90
Demontage-Werkzeug für Rollock	5050 060 166	29,90

ab 0,99



Radmutterindikator

Anzeiger für lockere Radmutter, werden durch Aufstecken auf den Radmutter befestigt und ermöglichen eine einfache Sichtkontrolle, eine deutlich sichtbare Veränderung der Ausrichtung lässt auf eine gelöste Radmutter schließen, der Zeiger wird oben an der Staubschutzkappe angebracht

Anwendungsbereich
Felgen mit Radzierblenden

Schlüsselweite	Farbe	Bestell-Nr.	Preis	Preis ab 200 Stück
27 mm	gelb	9245 660 134	1,09	0,99
32 mm	blau	9245 660 150	1,09	0,99
32 mm	gelb	9245 660 118	1,09	0,99
32 mm	grün	9245 660 303	1,09	0,99
32 mm	rot	9245 660 125	1,09	0,99
32 mm	orange	9245 660 126	1,09	0,99
32 mm	schwarz	9245 660 140	1,09	0,99
33 mm	gelb	9245 660 119	1,09	0,99

ab 0,99



Sicherheitsverbindung

Checklink®

sorgt durch Verbinden einer Radmutter mit der nächsten dafür, dass eine lockere Radmutter nicht vom Radbolzen geschleudert wird, keine Radmuttericherung – hält nur die lose Mutter fest, ein Verzug zeigt an, dass sich eine Radmutter gelöst hat

Schlüsselweite	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis ab 200 Stück
32 mm	gelb	9245 660 123	1,09	0,99
33 mm	gelb	9245 660 124	1,09	0,99

ab 24,90



Reifensack

Ausführung perforiert
Material MD-PE

Lieferumfang
auf Rolle zu 100 Stück

Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
700 + 300 x 1000 mm	9539 990 810	24,90
700 + 400 x 1100 mm	9539 990 820	34,90

ab 41,90



Fußmatte

Ausführung antirutschbeschichtet, wasseraufsaugend, wasserundurchlässig, Einweg
Material Papier, folienbeschichtet

Lieferumfang
1 Karton à 500 Stück

passend für	Blattmaß	Bestell-Nr.	Preis
PKW	380 x 500 mm	9539 990 540	41,90
LKW	500 x 640 mm	9539 990 544	59,90

je **4,99**



EICHNER

Geschwindigkeitsaufkleber

weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin, lichteht, hitzebeständig, aus selbstklebender Folie, rückstandslos zu entfernen, in praktischer Spenderbox

1 VE = Spenderbox à 100 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.
max. 160 km/h	9539 100 690
max. 190 km/h	9539 100 693
max. 210 km/h	9539 100 694

21,90



EICHNER

Spiegelanhänger Radschrauben nachziehen

mit dem Hinweis, die Radmutter nach ca. 50 km nachzuziehen bzw. individuell bei Kilometerstand xxx, beidseitig bedruckt, damit der Hinweis auf jeden Fall gesehen wird, rückseitiges Stempelfeld für Autohaus bzw. Werkstatt

Material stabiler 250 g/m² Karton
Größe 90 x 180 mm
Verpackungseinheit 100

Bestell-Nr.
9539 100 669

12,90

EICHNER

Service-Etikett Räder nachziehen

erinnert die Kunden an das Nachziehen der Radmutter, geeignet zur Anbringung an den Türrahmen, lichteht, benzin-, öl-, wasser- und hitzebeständig, in übersichtlicher und praktischer Spenderbox

Material Selbstklebefolie
Größe 60 x 40 mm
Verpackungseinheit 250

Lieferumfang
in Spenderbox



Bestell-Nr.
9539 100 671

je **13,90**

EICHNER

Schlüsselanhänger

mit Kugelschreiber oder Filzstift beschreibbar, zweisprachig (Deutsch/Englisch) bedruckt

Lieferumfang
in praktischer Spenderbox à 100 Stück



Farbe	Bestell-Nr.
blau	9539 100 620
grau	9539 100 621
rot	9539 100 622
grün	9539 100 623
gelb	9539 100 624

ab **35,90**

EICHNER

Rad-/Reifenanhänger

zur Kennzeichnung von Komplettträgern bei der saisonalen Einlagerung, eindeutige Zuordnung (keine lästige Sucharbeit mehr), einfache und schnelle Befestigung am Rad (kann beliebig oft fixiert und wieder geöffnet werden), sehr gute Lesbarkeit des Etikettes, eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschützt (Rad kann im gekennzeichneten Zustand auch mit Hochdruckreiniger gesäubert werden), Anhänger lässt sich mehrmals verwenden, zweisprachig (Deutsch/Englisch) bedruckt

Verpackungseinheit 100 Stück

Schlaufenlänge	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
80 cm	100 Stück	9539 100 650	59,90
110 cm	50 Stück	9921 900 148	35,90



29,90

EICHNER

Rad-/Reifenanhänger

perfekte Kennzeichnung für die Einlagerung von Komplettträgern, Anhänger kann wiederverwendet werden, schnelle Kennzeichnung auch bei nassen Rädern, zweisprachig (Deutsch/Englisch) bedruckt

Verpackungseinheit 100 Stück

Lieferumfang
inkl. 25 Formulare, 4fach, selbstdurchschreibend

Bestell-Nr.
9539 100 631



5,⁸⁹



Reifenmarkierstift

edding 8050

permanente, lackartig deckende, geruchsarme Tinte, hochwertiger Aluminiumschaft

Farbe weiß
Stärke 2-4 mm

Anwendungsbereich

zur Markierung und Beschriftung von Reifen und anderen Gummioberflächen, z. B. Markierungen von Fahrradschläuchen

Vor Gebrauch schütteln, Kappe öffnen und pumpen.

Bestell-Nr.

9699 010 206

je 13,⁹⁰



Signierkreide

Lieferumfang
12 Stück

Farbe	Bestell-Nr.
weiß	9245 669 158
gelb	9245 669 159
blau	9245 669 160

je 4,⁰⁹



EICHNER

Auftragstasche

DIN A4

für die saubere und sichere Aufbewahrung aller Arbeitspapiere, mit Schlüsselfach

Lieferumfang

Schlüsselfach und Kordel zum Aufhängen

Sonderfarben und Logo-Aufdruck auf Anfrage!

Farbe	Bestell-Nr.
blau	9539 100 600
rot	9539 100 601

ab 119,⁰⁰

**AUF ANFRAGE KÖNNEN
WIR AUCH SONDERGRÖSSEN
ANBIETEN**



EICHNER

Werkstattplantafel

DIN A4

in hochwertiger, robuster und pflegeleichter Ausführung, kann in verschiedenen Komplettausstattungen geliefert werden

Material Polypropylen
Tiefe 78 mm

Ausführung	Breite	Höhe	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
einreihig, mit 10 belegbaren Schienen	310 mm	1282 mm	1	9539 100 616	119,00
schmal, zweireihig, mit 10 belegbaren Schienen	554 mm	1282 mm	2	9539 100 610	219,00
schmal, zweireihig, mit 15 belegbaren Schienen	554 mm	1765 mm	3	9539 100 611	259,00

ab 6,99



(Abbildung ähnlich)



Putztuchrolle

Ausführung	Blattgröße	Blattzahl	Farbe	Marke	Abb.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück	Preis ab 20 Stück
3-lagig, zwischenblattverleimt, Außenabwicklung	380 x 380 mm	500 Stück	blau	EUROPART	1	9861 103 103	25,90	24,90	23,90
3-lagig, zwischenblattverleimt, Außenabwicklung	380 x 370 mm	1000 Stück	blau		2	9861 103 117	28,90		
3-lagig, zwischenblattverleimt, Außenabwicklung	370 x 380 mm	500 Stück	blau		2	9554 050 104	32,90		
2-lagig, Außenabwicklung	380 x 380 mm	1000 Stück	blau			9861 143 700	24,90	23,90	22,90
2-lagig, Außenabwicklung	380 x 370 mm	500 Stück	blau		2	9861 103 116	17,90	16,90	15,90
2-lagig, Außenabwicklung	380 x 215 mm	500 Stück	blau		2	9861 103 115	8,99	7,99	6,99
2-lagig, Außenabwicklung	380 x 215 mm	500 Stück	blau		2	9861 103 105	9,99		
2-lagig, fusselfrei, Außenabwicklung	350 x 240 mm	1000 Stück	weiß			9554 050 132	22,90		
2-lagig, Innen- und Außenabwicklung	230 x 300 mm	300 Stück	blau	EUROPART		9539 111 200	7,19	6,99	

30
PREMIUM
PARTS

Alle Infos zu
EUROPART
Premium Parts
bekommt
Ihr hier:

ab **21,90**



Planen- und LKW-Reiniger

Spezialreiniger mit hohem Wirkungsgrad, vorzugsweise mit einem Sprühgerät aufsprühen, kann auch direkt im HD-Gerät verwendet werden, Einstellung 1-5 %

Farbe farblos

Mischverhältnis 1:1 bis 1:20

Anwendungsbereich

zur Reinigung von LKW-Planen und -Aufbauten, Werkstattböden, PKW-Karosserien, sowie Chassis und Motoren, Lack-, Kunststoff- und Gummiteile werden nicht angegriffen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
5 l	Kanister	9909 894 901	21,90
25 l	Kanister	9909 894 902	93,90

ab **29,90**



Multifunktionsreiniger

hochkonzentrierter Werkstattreiniger von höchster Qualität zur Reinigung von extremen Öl-, Kraftstoff-, Fett- und Insektenanhaftungen, ebenfalls geeignet für die Reinigung von Werkstattböden und Fliesen, löst Verschmutzungen wie Fett, Ruß, Staub usw. schnell und gründlich

Farbe leuchtgelb

Mischverhältnis bis zu 1:5

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
5 l	Kanister	9909 959 201	29,90
25 l	Kanister	9909 959 202	86,90

ab **7,39**



Felgenreiniger

Abbildung entspricht 9909 894 501

entfernt schonend Verschmutzungen wie z. B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen, für Leichtmetallfelgen geeignet, schont Kunststoffe, Dichtungen und Gummi, parfümiert, verwendete Tenside sind biologisch abbaubar

Farbe gelb/grün

pH-Wert im Konzentrat/DIN 51 369: 1,5 +/- 0,2

Anwendungsbereich

zur Reinigung aller lackierten und unlackierten Leichtmetallfelgen sowie Stahlfelgen von hartnäckigen Verschmutzungen

Achtung: An unlackierten Kunststoffteilen kann es zu nicht mehr entfernbaren Flecken kommen. Der Felgenreiniger ist hier daher nach dem Benetzen der Kunststoffteile sofort abzuspülen.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
500 ml	Sprühflasche	9909 894 501	7,39
5 l	Kanister	9909 894 502	23,90

ab **1,89**



Bremsenreiniger

universell einsetzbares Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet, entfernt hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend, trocknet schnell ab

Ausführung ohne aromatische und halogenierte (CKW, FCKW) Kohlenwasserstoffe, ohne Aceton, Butanol, Ethylacetat, 98 % reiner Wirkstoff

Anwendungsbereich

Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorenteilen etc.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
500 ml	Spraydose	9230 000 140	1,89
5 l	Kanister	9785 000 025	25,90
10 l	Kanister	9785 000 026	37,90
20 l	Kanister	9785 000 027	64,90
60 l	Fass	9785 000 028	150,00

ab 4,19



Feinpflege-Spray

Multi-7

mineralölbasiertes Hochleistungs-Multifunktionsöl mit speziellen Additiven für höchsten Korrosions-, Oxidations-, und Verschleiß- und Buntmetallschutz, hervorragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung durch optimale Kriechigenschaften, wasserverdrängend

Anwendungsbereich

löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser, Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser, reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse

Inhalt	Gebinde	Etikett	Bestell-Nr.	Preis
500 ml	Spraydose	DE, GB, FR, BE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, RO	9785 111 141	4,19

3,69



Rostlöser

ICE

hochwertiger Rostlöser mit ICE-Effekt: extreme Abkühlung der Schraubverbindung kombiniert mit hervorragender Kriechwirkung, Korrosionsschutz durch spezielle Schutzadditive, harz-, silikon- und säurefrei, gummi- und dichtungverträglich

Abkühlung -40 °C

Anwendungsbereich

zum Lösen extrem verrosteter und oxidierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 290

3,39



Rostlöser

mineralölbasierender Rostlöser mit hervorragenden Kriechigenschaften, nachhaltigem Korrosionsschutz und sehr guter Reibwertensenkung durch MoS2 Festschmierstoffen, harz-, silikon- und säurefrei

Anwendungsbereich

zum Lösen extrem verrosteter und oxidierten Schraubverbindungen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	9785 111 116

4,⁷⁹



Kupfer-Spray

mineralölbasierte, graue, hochtemperaturbeständige und silikonfreie Bremsenschutzpaste, verhindert Korrosion und Quietschgeräusche

Anwendungsbereich

geeignet zur Schmierung von Fahrzeugen mit ABS-Bremsanlagen, für Montagearbeiten an Maschinen, zur Vermeidung von Einlaufschäden, Reibung und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen

Nicht auf die Reibfläche der Bremsbeläge sprühen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 250

3,⁹⁹



Lecksuch-Spray

nicht brennbarer, pH-neutraler Prüfschaum zum schnellen und sicheren Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen, kleinste Lecks und solche, die nur bei hoher Belastung auftreten, lassen sich einwandfrei nachweisen

Anwendungsbereich

geeignet für alle technischen Gase in Druckluft-, Druckgas-, Klimaanlage, Kompressoren, Schweißgeräten, Druckluftbremsanlagen, Reifen, Schläuchen oder Transporttanks

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 240

5,⁵⁹



Keramikpaste

synthetische weiße Mehrzweckpaste mit Keramikpigmenten, sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung, wasserbeständig, ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern, keine Ölkohlbildung bei hohen Temperaturen

Anwendungsbereich

zur Grund- und Dünnschichtschmierung, zur Verhinderung von Reibung und Verschleiß

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 130

8,⁴⁹



Rostlöser Turbo-Spray®

kein Verharzen, ohne Silikon, PTFE oder Graphit, gute Kriech Eigenschaften, hohe Kapillarkraft

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Dose	9842 000 011

74,⁹⁰

AUCH FÜR RDKS GEEIGNET



Quick Check Video

EURO PART


Reifenwuchtperlen

Ausführung Glasperlen

Anwendungsbereich

zum internen Wuchten von Nutzfahrzeugreifen für ruhigeren Lauf

Lieferumfang

mit Dosierbecher und Zuordnungstabelle Reifengröße/Füllmenge, im Kunststoff-Eimer

Das Fahrzeug ist ohne weiteres Auswuchten nach der Radmontage sofort betriebsbereit.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
8 kg	Eimer	9539 111 056

ab 69,⁹⁰
GEMATIC
 AUTOMOTIVE

Auswuchtgewicht

 Material Blei-Grammatur
 Farbe silber

Anwendungsbereich

für LKW-Steilschulterfelgen

Lieferumfang

10 Stück



Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/100 Stück
50 g	9245 010 080	69,90
75 g	9245 010 081	79,90
100 g	9245 010 082	96,90
150 g	9245 010 083	139,00
200 g	9245 010 084	179,00
250 g	9245 010 085	209,00
300 g	9245 010 086	244,90
350 g	9245 659 698	269,90
400 g	9245 659 699	409,90

ab 2,⁰⁹

Abbildung entspricht 9245 670 000

Auswuchtgewicht

 Material Blei-Grammatur
 Beschichtung pulverbeschichtet
 Farbe grau

Anwendungsbereich

für LKW-Leichtmetallfelgen

Lieferumfang

10 Stück



Gewicht	Bestell-Nr.	Preis
50 g	9245 670 000	2,09
75 g	9245 670 001	2,19
100 g	9245 670 002	2,29
125 g	9245 670 003	2,79
150 g	9245 670 004	2,79
175 g	9245 670 005	3,09
200 g	9245 670 006	3,09
250 g	9245 670 007	3,79
300 g	9245 670 008	4,89

29,⁹⁰
KUNZER
 Qualität verbindet


Klebegewichtsentferner-Satz

ideal zum Ablösen von Klebegewichten, Etiketten, Klebe- und Typenschildern

Lieferumfang


je 1 x Klingenbreite 19, 22, 25 und 38 mm

Ausführung

4-teilig

Bestell-Nr.

9539 641 166

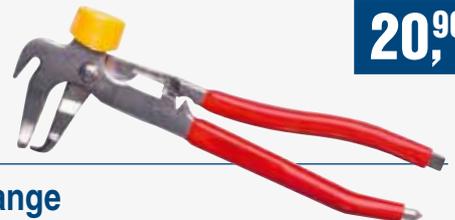20,⁹⁰
GEMATIC
 AUTOMOTIVE


Auswuchtgewichtezange

TYP 331/1

 Abmessung 240 x 80 x 30 mm
 Material Stahl

Bestell-Nr.

9245 187 801

52,90



Reifen-Reparaturset

kombinierte Innen-/Außenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Radial- und Diagonal-Reifen, Minicombi-Reparaturkörper vulkanisieren selbstständig in den Reifen ein, in einem Arbeitsgang wird die Reifeninnenseite sowie der Lochkanal repariert, kein Eindringen von Nässe, Schmutz oder Steinen, was sonst zur vorzeitigen Zerstörung der Karkasse und des Gürtels führt

Anwendungsbereich

für Schäden im Laufflächenbereich bis 6 mm

Lieferumfang

- 20 Reparaturkörper A6
- 1 HSS-Fräser Ø 6 mm
- 2 SPECIAL CEMENT FAST DRY BL 25 g Tube
- 1 Reparaturanleitung

	Bestell-Nr.
	9245 113 041

Zubehör

Nachfüllpackung

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Reparaturkörper, Minicombi B8, 20 Stück	2300 016 920	51,90

ab 1,09



Abbildung entspricht 2300 016 857

Reparaturpflaster

Inhalt	Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
20 Stück	75 x 55 mm	2300 016 826	1,09
20 Stück	90 x 75 mm	2300 016 857	1,89
10 Stück	104 x 67 mm	2300 016 922	3,29
10 Stück	125 x 80 mm	9245 121 207	3,39
10 Stück	125 x 115 mm	9245 121 252	5,69

ab 129,90



Scheibenrad

Farbe silber

Lieferumfang

mit Ventil V3.20.1A



Ausführung	Einpresstiefe	Größe	Lochkreis-Ø	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
bolzen- und mittenzentriert (BMZ), außenliegendes Ventil (ALV)	0 mm	22.5 x 11.75	335 mm	1	8611 220 701	144,90
mittenzentriert (MZ), außenliegendes Ventil (ALV)	120 mm	22.5 x 11.75	335 mm	2	8611 292 399	144,90
mittenzentriert (MZ), innenliegendes Ventil (ILV)	129 mm	17.5 x 6.75	225 mm	3	8601 858 501	129,90
mittenzentriert (MZ), außenliegendes Ventil (ALV)	120 mm	19.5 x 14.00	335 mm	-	8601 190 902	179,90
mittenzentriert (MZ), außenliegendes Ventil (ALV)	135 mm	22.5 x 11.75	335 mm	4	8601 292 367	174,90
mittenzentriert (MZ), außenliegendes Ventil (ALV)	156 mm	22.5 x 8.25	335 mm	5	8601 220 404	169,90
mittenzentriert (MZ), außenliegendes Ventil (ALV)	161 mm	22.5 x 9.00	335 mm	6	8611 292 350	144,90



SWG

KEINE LUST MEHR AUF CHAOS? WIR HABEN DIE LÖSUNG

Mit dem Regalsystem von SWG bietet Ihnen **EUROPART** die Profi-Lösung für das **C-TEILE-MANAGEMENT** in Ihrer Werkstatt. Egal, ob Sie sich für das Standardregal mit Basisbestückung, für einzelne C-Teile-Tower-

Module oder für eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Individuallösung entscheiden, ein Mehr an Wirtschaftlichkeit durch Zeitersparnis und Kostenminimierung ist Ihnen gewiss.

Merkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
Modular aufgebautes und erweiterbares Regal	Übersichtliche Lagerung, schneller Aufbau	Kosten- und Zeitersparnis
Basisbestückung für Ihr Verbrauchsmaterial	Immer das passende Teil vorrätig	Kurze Standzeiten in der Werkstatt
Platzsparendes Regalsystem	Lagerflächenreduzierung	Erhöhung der Produktivität
Lagerplätze mit EAN-Code ausgezeichnet	Einfache und effektive Nachbestellung	Kosten- und Zeitersparnis
Bedarfsgerechte Nachfülleinheiten	Keine Überfüllung der Lagerfläche	Kostenersparnis
TÄGLICHE BELIEFERUNG DURCH EUROPART	Schnelle Verfügbarkeit ohne Kapitalbindung	Kostenersparnis
ScanApp über EWOS	Schneller Zugriff auf alle Teile	Eine Bestellung - eine Lieferung
Klare Preisstruktur	100 % Preistransparenz	Kosten- und Zeitersparnis



EINFACH, SCHNELL & ÜBERALL!

Mit der **EWOS-ScanApp** ist es kinderleicht und bequem Ihre Aufträge zu erfassen und Ihre Bestellungen zu übermitteln. Scannen Sie ganz einfach die benötigten Artikel in Ihrem Regal mit der integrierten Kamera.



WIR SIND FÜR SIE DA

Unsere speziell geschulten Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne für ein Beratungsgespräch zur Seite. Nach einer gemeinsamen Bedarfsanalyse planen wir Ihnen das optimal auf Ihre Anforderungen und Ihren Bedarf zugeschnittene Werkstattregalsystem.

Für weitere Informationen sowie Regalkonfigurationen fragen Sie Ihren EP - Aussendienst.



kleiner Exkurs: Neu im Sortiment



1 190,00



Altölgrubenauffangwanne

leicht beweglich durch je 4 vertikale und horizontale Rollen, verstellbare Achsen am Fahrgestell – können auf das jeweilige Grubenmaß eingestellt werden, Entleerung mittels Ablasshahn oder Absaugpumpe, Stahlblechwanne mit herausnehmbarem Antispritz-Siebeinsatz, Ablasshahn auf beiden Seiten einschraubbar, Blindstopfen, Handgriffe

Anwendungsbereich

zum Auffangen von Altölen in Montagegruben

Nur für gebrauchte Schmieröle der Gefahrenklasse A III.



Bestell-Nr.

9539 701 100

53,87

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 149,00 €



Kompakt-Ölanlage

anschlussfertige Anlage ohne zusätzliche Rohrverlegung, kompakter Lager- und Transportbehälter (Tank im Tank), mit integrierter Auffangvorrichtung (100 %), Inhaltsanzeiger und Transportzulassung, Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr und Tropfstopf, Pistolenhalter mit Tropfschale SPM-2 (Tiefe 150 mm), Elektronik-Handdurchlaufzähler, 1,6 m Saugschlauch NW 25, G 1", mit Fußventil, Automatik-Schlauchaufroller „Single-Arm“, offen, mit 10 m Druckschlauch NW 13, G1/2", und 0,8 m Verbindungsschlauch, Befüll- und Entlüftungsarmaturen, Tankkonsole

mit Druckluftpumpe „PumpMaster 2“ DP 3:1

- Förderleistung 10 bis 15 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf

- Luftdruck min. 3 bis max. 10 bar

Anwendungsbereich

ideal für Werkstätten und Fuhrparks zur Abgabe von Schmierölen

Die neuen Druckluftpumpen erfordern keine Luftöler mehr; wir empfehlen jedoch den Einsatz eines kombinierten Druckminderers und Wasserabscheiders.

Bestell-Nr.

9539 701 101



Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungsusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

kleiner Exkurs: Neu im Sortiment



999,00



Abfüllplatz

PumpMaster 2 DP-F 3:1 Econo

passend für 200 l Fässer
Länge x Breite x Höhe 850 x 980 x 360 mm

Fahrwagenmontage:

Übersetzung 3:1

Luftdruck min. 3 bis max. 10 bar

Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig)*

* Förderleistung der einzelnen Pumpe max. 30 l/min

Anwendungsbereich

zur Förderung von Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und anderen hochviskosen Ölen, sowie Pflanzenöl, für fahrbare Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind

Lieferumfang

- Druckluftkolbenpumpe, doppelwirkend
- Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr für Motorenöl und Tropfstopf
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- Saugschlauch mit Fußventil (3 m, NW 19, G 3/4 „)
- Druckschlauch (3 m, NW 13, G 1/2 „)

die neuen Druckluftpumpen erfordern keine Luftöler mehr, wir empfehlen jedoch den Einsatz eines kombinierten Druckminderers und Wasserabscheiders.



Bestell-Nr.

9539 701 102

1 149,00



Abfüllplatz

Pumpmatic EZP-F 0.4

Länge x Breite x Höhe 850 x 980 x 360 mm

Förderleistung, max. 9 l/min

Druck, max. 9,5 bar

Anwendungsbereich

für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle bis zu einer Viskosität von 700 cSt sowie Frostschutzkonzentrate (Glykol), für kürzere Förderstrecken, bei denen der Einsatz eines Schlauchaufrollers nicht erforderlich ist

Lieferumfang

- Elektropumpe (230 V, 50 Hz, 4 A, IP 44, 0,6 kW)
- Fahrwagen mit Tropfbecher, Fußventil und angebaute Pumpe
- Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr für Motorenöl und Tropfstopf
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- Saugschlauch (2 m, NW 25, G 1")
- Druckschlauch (3 m, NW 13, G 1/2")



Bestell-Nr.

9539 701 103



ab **6,99**



Putztuchrolle

zum Rausziehen in der Verpackung oder traditionell zum Abwickeln, wenn die Verpackung entfernt wird, PTP-Prägung

Ausführung 2-lagig, Innen- und Außenabwicklung
Gebinde Rolle
Blattzahl 300 Stück
Blattgröße 230 x 300 mm

Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück
9539 111 200	7,19	6,99

Besonders bedanken möchten wir uns bei folgenden Preferred Suppliern. Wir sind stolz, mit Euch an der Seite den Aftermarket aktiv mitzugestalten und werden auch zukünftig mit Euch gemeinsam Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben!



Hier findet Ihr uns online:

Website, Onlineshop, Newsletter und Social Media!

