

Steuern sparen

2025 durch Abschreibung oder Leasing Steuern sparen!

/// EUROPART Premium Parts

/// Test- und Prüfgeräte

/// Reifentechnik

/// Hebeteknik

/// Karosserie- und Reparaturtechnik

/// Öl- und Fettversorgung

/// Bremsentechnik

/// Wasch- und Reinigungstechnik



999,00



Batterie-Ladegerät

GYSFLASH 103.24 CNT FV

100 A starkes Inverter-Ladegerät, stabilisiert 6 V, 12 V, 16 V und 24 V Blei-Säure, Lithium-Batterien (Lithium-Ionen „Standard“ + Lithium-Eisen-Phosphat) während der Fahrzeug-Diagnose, vollständige und schonende Ladung, USB-Anschluss bietet Möglichkeit zur Personalisierung und Erweiterung

- Ladung: für Blei-Säure- und Lithium-Batterien mit 6, 12 oder 24 V von 5 bis 1200 Ah
- Diagnose: versorgt im Diagnose-Stadium Fahrzeugbatterien mit bis zu 100 A, z. B. in Werkstätten
- Showroom-Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung im Vorführraum mit Strom und sorgt für eine optimale Ladung der Batterie
- Test-Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung, des Startersystems (Motorstarter + Batterie) und der Lichtmaschine
- Ladestrom 6/12 V: 100 A
- Ladestrom 16/24 V: 100 A

Lieferumfang

Klemmen (5 m - 25 mm²), Wandbefestigung

Bestell-Nr.

9539 640 702

So spart Ihr Steuern mit Werkstattausrüstung!

Unsere Tips für clevere Investitionen

Der Jahreswechsel ist der ideale Zeitpunkt, um Eure Werkstatt fit für die Zukunft zu machen und dabei gleichzeitig Eure Steuerlast zu senken. Durch gezielte Investitionen in Werkstattausrüstung könnt Ihr von verschiedenen steuerlichen Vorteilen profitieren.

1. Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Anschaffungen bis 800 € netto (952 € brutto) pro Artikel gelten als GWG und können im Jahr der Anschaffung **sofort in voller Höhe** steuerlich geltend gemacht werden. Typische Beispiele:

\\ \ Akku-Werkzeuge

\\ \ LED-Lampen

\\ \ Wagenheber

\\ \ Werkstattwagen (je nach Preis)

2. Investitionsabzugsbetrag (IAB) – Vorausplanen lohnt sich!

Wenn Ihr geplant investiert - und die Voraussetzungen nach §7 EStG vorliegen - könnt Ihr bereits **vor der Anschaffung bis zu 50 % der Investitionskosten steuerlich absetzen**, mit dem sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Das reduziert Eure Steuerlast im aktuellen Jahr, selbst wenn Ihr erst im nächsten Jahr kauft. Ideal für größere Anschaffungen:

\\ \ Hebebühnen

\\ \ Reifenmaschinen

\\ \ Diagnosegeräte

3. Sonderabschreibungen bis zu 40 % zusätzlich

Zusätzlich zum IAB könnt Ihr nach dem Kauf bis zu 40 % der Anschaffungskosten als Sonderabschreibung nutzen. **Zusätzlich zur normalen linearen Abschreibung**. So ergibt sich eine noch höhere Steuerersparnis und zwar frei verteilt über **fünf Jahre**. Auch hier gilt das die Voraussetzungen nach §7 EStG erfüllt werden müssen.

4. Reguläre Abschreibung

Höherpreisige Investitionen (z. B. Hebebühne, Bremsprüfstand) können nicht sofort abgesetzt werden, bieten aber durch **lineare Abschreibung über mehrere Jahre** dennoch einen steuerlichen Vorteil und verbessern gleichzeitig die Leistungsfähigkeit Ihrer Werkstatt.

5. Degressive Abschreibung - höherer Steuervorteil in den ersten Jahren

Mit dem im Juli 2025 beschlossenen Investitionssofortprogramm ist die degressive Abschreibung für Anschaffungen ab Juli 2025 bis Ende 2027 wieder zugelassen. Dabei wird jährlich ein prozentualer Anteil vom verbleibenden Buchwert abgeschrieben (bis zu 30 %). Das führt zu **höheren Abschreibungen in den ersten Jahren** und einer spürbaren Steuerentlastung direkt nach der Investition – perfekt für größere Anschaffungen wie Maschinen oder Diagnosegeräte.

Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

Tipp: Jetzt investieren – Steuerlast für 2025 senken!

Je früher Ihr investiert, desto mehr steuert Ihr Eure Steuer: Bestellt Ihr Eure Werkstattausrüstung noch vor dem 31.12., kann sie ggf. **noch im Jahr 2025** berücksichtigt werden. Selbst geplante Investitionen bis Februar 2026 können über den IAB bereits jetzt steuerlich geltend gemacht werden!

Steuern sparen durch Investitionen – auf einen Blick

Maßnahmen	Beispielartikel	Steuervorteil	Zeitpunkt
Sofortabschreibung (GWG)	Werkzeuge, LED-Lampen, Akku Geräte	100 % sofort absetzbar (bei < 800 € Netto)	Im Jahr der Anschaffung
Investitionsabzugsbetrag (IAB)	Hebebühnen, Diagnosegeräte, Reifenmaschinen	Bis zu 50 % der geplanten Investitionen sofort absetzbar	Vorab (auch ohne sofortigen Kauf)
Sonderabschreibung (§7 Abs. 5 EStG)	Hochwertige Maschinen und Geräte	Zusätzlich bis zu 20 % absetzbar im ersten Jahr	Nach tatsächlicher Anschaffung
Lineare Abschreibung	Hebebühnen, Bremsprüfstand, Klimageräte	Jährliche Abschreibung über Nutzungsdauer (z.B. 5 Jahre)	Ab dem Jahr der Inbetriebnahme

Unser Tipp:


Kombiniert IAB + Sonderabschreibung, um im ersten Jahr bis zu 70 % steuerlich abzusetzen!



*Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Eine individuelle steuerliche oder rechtliche Beratung durch entsprechend qualifizierte Fachleute kann dadurch nicht ersetzt werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf die Inhalte dieses Artikels entstehen.

je **100,02**

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3990,00 €

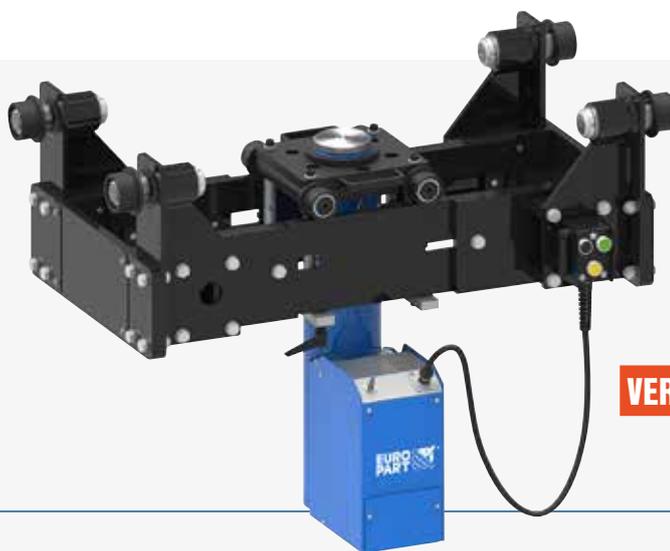**20 T-AUSFÜHRUNG****MEHR TRAGKRAFT ALS
VERGLEICHBARE PRODUKTE**

Grubenheber

hydraulischer Schnellhub, Venturi-System ermöglicht ein schnelles Einfahren des Kolbens mit und ohne Last, Luft im Kolben wird vermieden, verchromte Kolben und spezielle Dichtungen sorgen für eine langlebige und wartungsarme Funktion, Korrosion im Kolben wegen der fehlenden Luft nahezu unmöglich, Auf- und Ab-Drucktaste, spritzwassergeschützt, lange Lebensdauer der Pumpe durch integrierten Luftfilter

Ausführung	hängend	Druckluftanschluss	1/4"
Aufnahme-Ø	55 mm	Luftverbrauch	600 l/min
Tragkraft	20 t	Breite	350 mm
Kolbenhub	800 mm	Tiefe	550 mm
Betriebsdruck	8-10 bar		

Lieferumfang
inkl. Aufhängung

Bei Bestellung bitte Maßblatt ausfüllen!

Viele moderne Fahrzeuge müssen heute an 2 Punkten angehoben werden. Einsatz von Achstraversen prüfen! Für Zubehör von AC bitte Adapter (9539 640 220) dazubestellen.



Bitte Maßblatt ausfüllen

Modell	Technische Daten	Bestell-Nr.
EP20t-K	Bauhöhe eingefahren: 975 mm, Grubenbreite: 850-1010 mm, Unterkante Laufrolle zu Oberkante Sattel: 0 mm	9539 111 020
EP20t-L	Bauhöhe eingefahren: 975 mm, Grubenbreite: 990-1150 mm, Unterkante Laufrolle zu Oberkante Sattel: 0 mm	9539 111 021

145,15

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 5790,00 €

VORTEILSPREIS IM BUNDLE**GETRIEBEPLATTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN****NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT**

Aktionsset

Grubenheber GGD 150-U + Getriebeplatte AS-3

Lieferumfang

Grubenheber GGD 150-U, lufthydraulisch, Tragkraft 15 t, Hub 1285 mm:

flexibel für den Einsatz in einer Grube als auch auf dem Werkstattboden unter einer Bühne, querverschiebbarer Teleskopzylinder erleichtert das Positionieren des Hebers unter dem Fahrzeug und ermöglicht optimale Mobilität für den Mechaniker in der Grube, großer Kolbenhub sowie schnelle und präzise mit dem Fuß zu bedienende Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts, zusätzliche manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung, ergonomisch geformte und positionierte Handgriffe, Totmannsteuerung und Sicherheitsventil

Bitte Wartungskit (9539 111 009) mitbestellen

Getriebeplatte AS-3, Tragkraft 1 t:

kippar nach allen Seiten +/- 10° für präzise Demontage und Montage von Getrieben, extrem flache Konstruktion bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, robuste Konstruktion sichert optimale Stabilität

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Kondensatableiter für Grubenheber, Betriebsdruck max. 16 bar	9534 004 410	209,00

Bestell-Nr.

5322 520 353

132,⁶¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 5290,00 €



Grubenheber

Blitz X 15/15 Basic

ergonomisches Fahrgestell, integrierte Werkzeugablage, schlanke Bauweise, hydraulisch-pneumatischer Schnellhub, stufenloser Fußfeinhub, nadelgelagerte Fahrgestellrollen, extra lange Zylinderführung, 2-Schicht-Lackierung, Fahrgestell senkt sich ab 0,8 t Last automatisch ab

Ausführung	bodenlaufend	Hub	1200 mm
Tragkraft	15/15 t	Betriebsdruck	10-15 bar
Antriebsform	hydropneumatisch	Länge x Breite x Höhe	852 x 1097 x 975 mm




Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Kondensatableiter für Grubenheber, Betriebsdruck max. 16 bar	9534 004 410	209,00

Bestell-Nr.
9534 004 361

ab **1 590,⁰⁰**

**GERNE ZEIGEN WIR EUCH
 DIE ABDECKUNG VOR ORT**

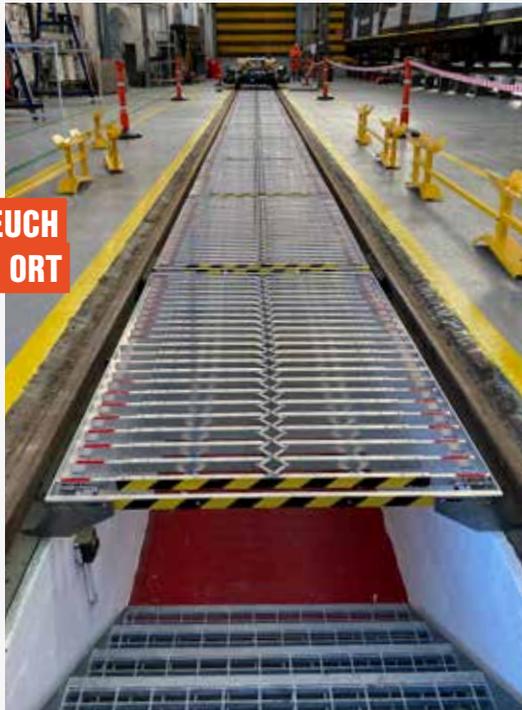

Grubenabdeckung

PitProtect

verhindert Stürze in Fahrzeuginspektionsgruben oder Hohlräume, Ziehharmonikadesign vereinfacht das Auffächern und Schließen des Systems, kann sowohl als Arbeitsplattform als auch als Absturzsicherungssystem verwendet werden

Material Aluminium
 Höhe 40 mm

Maße geschlossen: 450 mm



Produktvideo

Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis
2000 x 800-1000 mm	19 kg	9539 136 820	1590,00
2000 x 900-1100 mm	20 kg	9539 136 821	1590,00
2000 x 1100-1300 mm	22 kg	9539 136 822	1690,00
2000 x 1300-1500 mm	24 kg	9539 136 823	1790,00

ab **99,00**

BRINGT LICHT INS DUNKEL - OPTIMAL FÜR DIE AUSLEUCHTUNG VON GRUBEN



SCANGRIP

LED-Lichtband

für bequeme Ausleuchtung, mit eingebautem elektronischen Schaltkreis, der die Einhaltung aller in diesem Bereich geltenden Gesetze gewährleistet (EMV-Richtlinie 2014/30/EU), flexibles und langlebiges Design für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, konzipiert für einen einfachen und mühelosen Direktanschluss an das Stromnetz, zur bequemen Aufbewahrung kann das Klebband um das Lichtband gewickelt werden, wenn es nicht in Gebrauch ist, EMC-zertifiziert

Betriebsspannung 200-240 V AC 50/60 Hz
Strahlwinkel 120°
Schutzart IK07
Schutzklasse IP66
Steckerart Type F - Schuko

Anwendungsbereich

entlang von Gehwegen auf z. B. Baustellen, in Treppenhäuser etc.

Modell	Länge	Lichtstrom	Leistungsaufnahme, max.	Bestell-Nr.	Preis
ROPE LIGHT 15	15 m	15000 lm	135 W	9539 640 624	99,00
ROPE LIGHT 25	25 m	25000 lm	225 W	9539 640 625	149,00
ROPE LIGHT 50	50 m	50000 lm	450 W	9539 640 626	289,00

Sucht jetzt Eure Filiale mit unserem Filialfinder!



EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

175,²³

PREIS PRO BOCK



Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6990,00 €
 Fracht und Verpackung:
 4 x Anlage 600,00 €
 6 x Anlage 900,00 €



**JE NACH FAHRZEUG INDIVIDUELL
 ZUSAMMENSTELLBAR**



Radgreiferanlage Hebebock

elektrohydraulischer wartungsarmer Antrieb, batteriebetrieben mit 20 Hubzyklen unter Volllast, erweiterbar bis 10 Radgreifer im Verbund, EasyCharge® Ladesystem zum Laden mehrerer Radgreifer über eine Steckdose, Bedienung von jedem Radgreifer möglich, Einzel-, Achs- und Gruppenbetrieb frei wählbar, Kommunikation drahtlos über Funk (kein Bluetooth® oder WLAN)

Ausführung	betriebsbereit, Funk	Senkzeit	90 s
Hubhöhe	1850 mm	Gewicht	540 kg
Hubzeit	90 s		

Tragkraft pro Säule 7,5 t
 Säulenhöhe 2255 mm
 verstellbare Radgabel für Rad-Ø von 550-1140 mm

Abladehilfe (Gabelstapler) muss gestellt werden, Mindestabnahme 2 Stück.



Bestell-Nr.

9539 500 628

579,⁰⁰



Unterstellbock

verfahrbar, Lenkrollen bei Belastung einfedern,
 Lastsicherung mit manuellem Steckbolzen, mit Lastaufnahmeplatte

Tragkraft	8,2 t
Hubhöhe	1260-1990 mm
Gewicht	40 kg

Riegelabstand 50 mm

Anwendungsbereich
 Ideal für LKWs



Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2.790,00 €

Zubehör

Bestell-Nr.
9539 500 632

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Hubtraverse für LKW, TR17, 17 t	9539 500 625	67,94

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungsusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

ab **376,⁵⁸**

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 15 490,00 €
 Fracht und Verpackung 690,00 €



Radgreiferanlage

leise durch elektromechanisches Antriebssystem, Spindeltrieb gestattet feine Höhenjustierung, Steuerung von jeder Säule möglich, erweiterbar bis 6 Säulen,

Ausführung	kabelgebunden	Hubzeit	160 s
Antriebsspannung	400 V	Gewicht	680 kg pro Säule
Hubhöhe	1600 mm		

Abladehilfe (Gabelstapler) muss gestellt werden



Abbildung entspricht
 9539 135 960

Ausführung	Antriebsleistung	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis
4 Säulen	4 x 3 kW	30 t	9539 135 960	15490,00
6 Säulen	6 x 3 kW	45 t	9539 135 961	22090,00

569,⁰⁰

Fracht und Verpackung 79,00 €



Unterstellbock

sehr gut verfahrbar durch federgelagerte Fußrollen, massive Verarbeitung

Tragkraft	7,5 t
Hubhöhe	1360-1950 mm
Gewicht	75 kg

Anwendungsbereich
 ideal für LKWs



Bestell-Nr.

9539 135 979

293,⁹²

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 12 090,00 €
 Fracht, Verpackung und Montage 2990,00 €



2-Säulen-Hebebühne

Matrix Lift 2.65, elektrohydraulisch

mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion, spezielle Hydrosynchron-Steuerung für stufenlosen Gleichlauf ohne Trageseile, elektronisch überwachter Gleichlauf und elektromagnetische Sicherheitsrasten, Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten, 4-fach rollengelagerter Hubwagen für optimale Lastübertragung, multifunktionale Aufnahme über Doppelgelenkarme und teleskopierbare Trageteller

Tragkraft	6500 kg	Gesamtbreite	3920 mm
Antriebsspannung	3 x 400 V	Gesamthöhe	5850 mm
Motorleistung	3 kW	Hubhöhe	2165 mm
Durchfahrbreite	2768 mm	Hubzeit	ca. 50 s

Fundament: min. C25/30 6000 x 4000 x 250 mm



Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
9539 622 225	Beleuchtungssatz	9539 622 226	759,00



Cleveres Leasing- und Finanzierungslösungen rund um die Werkstattausrüstung

Mit uns als Partner erwartet Sie eine kompetente, persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere Leasing- und Finanzierungslösungen erweitern Ihren Investitionsspielraum bei klaren und verlässlichen Kalkulationsgrundlagen und optimiertem Kostenverlauf. Die Orientierung an Ihren Bedürfnissen und eine optimale Kombination von Flexibilität und Sicherheit stehen dabei für uns im Mittelpunkt.

Erfahren Sie mehr über Leasing, Mietkauf und Darlehen – wir beraten Sie gerne.

Zentrale

MMV Bank GmbH
MMV Leasing GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 7 | 56073 Koblenz
 0261 9433-0  info@mmv.de

Niederlassungen

Immer in Ihrer Nähe
Bayreuth | Göttingen | München | Bremen
Berlin | Dresden | Stuttgart | Hamburg | Bielefeld
Frankfurt | Krefeld | Villingen-Schwenningen



157,⁶⁸

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6290,00 €
 Fracht und Verpackung 430,00 €
 Montage 1498,00 €



2-Säulen-Hebebühne

elektrohydraulisch

elektrohydraulische Bauweise, energiesparender Betrieb durch nur ein Aggregat bei schnellen Hub- und Senkzeiten, obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit großer Bauhöhe vor Beschädigung, Feine Rasterung und manuelle Entriegelungsfunktion für mehr Bedienkomfort, zweites Bedienteil serienmäßig

Tragkraft	4500 kg	Durchfahrbreite	2602 mm
Antriebsleistung	4 kW	Raumhöhe, min.	4840 mm
Antriebsspannung	400 V	Säulenabstand	2916 mm
Hubzeit	30 s	Oberfläche	pulverbeschichtet
Hubhöhe	1979 mm		

Tragarme: 4 x 3-teilig symmetrisch
 Tragarmlänge vorne/hinten min./max.: 700 mm/1500 mm
 Abschalthöhe: 4675 mm
 Drehtellerhöhe min./max.: 109 mm/179 mm



Bestell-Nr.

9534 004 404

349,⁸⁴

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 14390,00 €
 Fracht, Verpackung und
 Montage 3390,00 €



Scherenhebebühne

Cross Lift 50

hochwertige und robuste Auffahrscherehebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei, leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil, geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden, mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter, pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken

Tragkraft	5 t	Schienenlänge	5000 mm
Hubhöhe	2160 mm	Antriebsleistung	3,5 kW
Hubzeit	70 s	Antriebsspannung	400 V
Senkzeit	60 s	Absicherung	3C16 A
Schienenbreite	610 mm	Ölmenge	18 l

Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm)

Anwendungsbereich

geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Lieferumfang

inkl. Radfreiheber, Achsmess-Set



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Beleuchtungssatz, 4 x LED-Stableuchten (1576 mm), 4 x gelochte Abdeckschienen à 250 cm, 1 x Einbaunetzteil, Kabel, Halter	9539 310 009	749,00

Bestell-Nr.

9539 622 067

82,48

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 3290,00 €
 Fracht und Verpackung 219,00 €

**Weber**

Scherenhubtischwagen

mobil, platzsparend, zum Ein- und Ausbauen von schweren Fahrzeugbauteilen, drehbare, große Laufrollen mit Feststellbremse an den vorderen Laufrollen, Aufnahmetisch in Längs- und Querrichtung fein justierbar, um +/- 3° neigbar

Tragkraft	1500 kg	Tischbreite	800 mm
Hubhöhe	670-1900 mm	Tischlänge	1740-2070 mm
Hubzeit	ca. 55 s	Elektroanschluss	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Motorleistung	0,75 kW		

Bestell-Nr.

9539 135 970

539,00**EURO PART**

Getriebeheber

EP 1000

leichte Handhabung durch fußbetätigte Pumpe und präzise Senkfähigkeit, Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ausführung	hydraulisch
Tragkraft	1 t
Hubhöhe	1170-2000 mm
Breite	550 mm
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	40 kg

Lieferumfang

mit Getriebekrone und S-Sattelaufnahme



Bestell-Nr.

9539 111 250

1 090,00



Wagenheber
EP 215 N, lufthydraulisch

automatisches Wiedereinfahren der Kolben mit Venturi-System, zwei Absenkenventile garantieren eine perfekte Dichtigkeit und eine kontrollierte Geschwindigkeit unter Last

Ausführung	2-stufig	Hubhöhe	150-300 mm
Tragkraft	40/20 t	Luftverbrauch	400 l/min
Druckbereich	8-10 bar	Gewicht	39 kg

Anwendungsbereich
ideal für Werkstätten, Mobilwerkstätten, Reifenhändler und im Karosseriebereich

Lieferumfang
2 Adapter 70 mm und 120 mm

Bestell-Nr.

9539 111 030



1 690,00



Wagenheber
25-2, lufthydraulisch

geringes Eigengewicht und Transporträder sichern ein leichtes Rangieren, minimale Höhe erstreckt sich über die gesamte Länge des Hebers, widerstandsfähige und robuste Bauweise

Ausführung	2-stufig	Rahmenlänge	770 mm
Tragkraft	25/10 t	Länge x Breite x Höhe	770 x 305 x 1160 mm
Druckbereich	8-10 bar	Gewicht	60 kg
Hubhöhe	180-380 mm	Verstellbereich	195 mm

Anwendungsbereich
speziell für LKW- und Buswerkstätten

Lieferumfang
2 Verlängerungen zu 50 bzw. 100 mm, die am Heber aufbewahrt werden

Bestell-Nr.

5322 520 000



1 290,00



Wagenheber
GT4220E


schlauchloses Heben, mit den meisten gängigen 18 V-Akkus kompatibel, arbeitet ohne Kompressor

Ausführung	elektrohydraulisch
Tragkraft	42/20 t
Hubhöhe	150-300 mm
Gewicht	45 kg

Lieferumfang
2 Adapter 45 mm und 120 mm
ASME, CE und CRN zertifiziert

Bestell-Nr.

9539 650 309

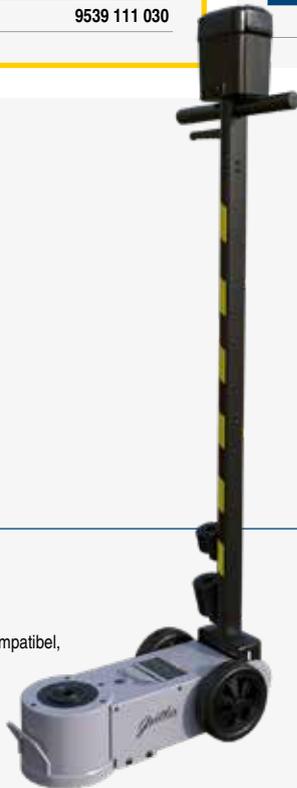

KOMPATIBEL MIT MAKITA, MILWAUKEE UND DEWALT



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Ladegerät, 14,4-18 V	6631 055 842	77,90
Akku, 18 V, 54 Wh, 3,0 Ah, LXT 18 V/36 V	9500 625 599	67,90

auch kompatibel mit 1519 550 317





329,00



Rangierwagenheber EP 20Q, hydraulisch

robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben, Sicherheitsventil gegen Überlastung, eine sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken, die doppelte Bewegung beim Absenken (zuerst ziehen und dann drehen) gibt eine extra Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Absenken, direkt gesteuerter Auslöser, kompakte Bauweise, ergonomisch geformter Handgriff

Ausführung	Schnellhubfußpedal
Tragkraft	2 t
Hubhöhe	80-495 mm
Rahmenlänge	660 mm
Länge x Breite x Höhe	950 x 410 x 80 mm
Gewicht	31 kg

Anwendungsbereich

zum Anheben von PKWs und Kleintransportern

Bestell-Nr.

9539 111 001



1



ab 229,00



Rangierwagenheber hydraulisch mit Fußschnellhub

sehr robust und stabil, hochwertige Ausstattung, hohe Tragkraft, Ventilsteuerung, integrierter Fußschnellhub

Modell	Tragkraft	Hubhöhe	Länge x Breite x Höhe	Gewicht	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
WK 1032 FSH	3 t	100-533 mm	780 x 370 x 165 mm	42 kg	1	9539 001 052	229,00
WK 1050 FSH	5 t	150-685 mm	1160 x 685 x 150 mm	89 kg	2	9539 223 290	619,00



2

ab 799,00



**NEU IM SORTIMENT:
LUFHEBEKISSEN DER
NEUESTEN GENERATION**



Lufthebekissen

Betriebsdruck 8 bar

Tragkraft	Hubhöhe	Luftmenge	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Preis
18 t	290 mm	66 l	500 x 500 x 23 mm	9539 650 965	799,00
29,7 t	360 mm	126,6 l	600 x 600 x 25 mm	9539 650 966	1190,00
23 t	220 mm	126,6 l	600 x 600 x 25 mm	9539 650 967	1190,00

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Absperrhahn	9539 650 968	119,00



109,00



Bodenschutzmatte

Tragkraft	200 t
Länge x Breite	600 x 600 mm
Stärke	40 mm
Farbe	schwarz

Bestell-Nr.	Preis
9539 650 964	

152,⁶⁷



Kolbenkompressor

AIRPROFI 903/500/15 H SILENT

zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht niedrige Drehzahl, ruhiger und vibrationsarmer Lauf, großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung, Zwischen- und Nachkühler sorgen für niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern Kondensatbildung, Qualitätsselektromotor mit hohem Anzugsmoment, Elektromotor mit Motorschutzschalter, flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch, hochwertiger CONDOR-Druckschalter, anschlussfertig mit allen Armaturen

Ausführung	liegend
Spannung	400 V
Motorleistung	7,5
Ansaugleistung	900 l/min
Fülleistung	735 l/min
Behälterinhalt	500 l
Druck, max.	14 bar
Länge x Breite x Höhe	2020 x 980 x 1840 mm

Anwendungsbereich

für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird

15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter



Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 6 090,00 €

Bestell-Nr.

9539 800 049

ab **59,⁹¹**

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2 390,00 €

UNIVERSELL EINSETZBAR



Kolbenkompressor

zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht sehr niedrige Drehzahl, dadurch besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf, großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung, Zwischen- und Nachkühler sorgen für niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern Kondensatbildung, Qualitätsselektromotor mit hohem Anzugsmoment, Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet, flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch, hochwertiger CONDOR-Druckschalter serienmäßig, anschlussfertig mit allen Armaturen

Ausführung	stehender Kompressor auf stehendem Druckbehälter
Spannung	400 V
Motorleistung	4 kW
Ansaugleistung	575 l/min
Fülleistung	460 l/min
Behältervolumen	270 l
Druck, max.	15 bar

Anwendungsbereich

für einen Arbeitsplatz, platzsparend und kompakt

15 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter



Modell	Länge x Breite x Höhe	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
AIRPROFI 703/270/15 V	780 x 680 x 1870 mm	1	9502 018 735	2390,00
AIRPROFI 703/270/15 VKK	745 x 620 x 1870 mm	2	9539 003 826	4490,00

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungszusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

73,⁹⁰

Druckluftschlagschrauber

9012SPC-2

vibrationsarm mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Antrieb	1/2"	Lösemoment, max.	1700 Nm
Antriebsform	Vierkant	Luftverbrauch	198 l/min
Drehzahl, max.	8491 min ⁻¹	Farbe	gelb



Bestell-Nr.

9500 561 073

579,⁰⁰

Akku-Schlagschrauber

DTW1002RTJ

bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor, Tiefentladeschutz: Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar, handlich mit sehr kurzer Bauform, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, elektronische Motorbremse stoppt die Drehung sanft und schnell

Spannung	18 V
Antrieb	1/2"
Leerlaufdrehzahl	0-900/1000/1800 min ⁻¹

Gewicht inkl. Akku 3,3-3,6 kg

Lieferumfang

2 x Akku (18 V/5 Ah), Schnellladegerät

**MAX. DREHMOMENT 600 NM****MAX. LÖSEMOMENT 1600 NM**

Bestell-Nr.

1519 550 317

559,⁰⁰

Akku-Schlagschrauber

SSW 18 LTX 1750 BL

extrem leistungsstark, einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, Überlastschutz, 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen, integriertes Arbeitslicht

Spannung	18 V
Antrieb	3/4"
Leerlaufdrehzahl	1650 min ⁻¹

Gewicht inkl. Akku 4 kg

Lieferumfang

2 Li-HD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145, in metaBOX 145 L

**MAX. DREHMOMENT 1750 NM****MAX. LÖSEMOMENT 2100 NM**

Bestell-Nr.

9602 402 660



309,⁰⁰**rapid**
GRUBER TECHNOLOGY

Auffangwanne

W10

gem. WHG (Wasserhaushaltsgesetz) vorgeschrieben zum Lagern und Aufstellen von einwandigen Gebinden, Fässern und Kanistern, für wassergefährdende Flüssigkeiten, mit Gitterrost und Füßen

Ausführung	rechteckig
Auffangvolumen	210 l
Länge x Breite x Höhe	1200 x 800 x 325 mm
Oberfläche	verzinkt

Bestell-Nr.

9539 025 001

999,⁰⁰**rapid**
GRUBER TECHNOLOGY

Ölabgabe-Set

ÖAM 200/2 ZP

für die Aufnahme von Fässern, einfaches Wechseln der Fässer durch niedrige Ladefläche, stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen und 2 Lenkrollen, 2 m Ölabgabeschlauch DN12, Handdurchlaufzähler inkl. Auslauf und Halter

Ausführung	pneumatische Pumpe inkl. Saugrohr und Druckminderer
passend für	200 l Fass
Druckluftanschluss	8 bar
Förderleistung	10 l/min
Länge x Breite x Höhe	1005 x 760 x 1000 mm
Lenkrollen-Ø	70 mm
Rad-Ø	150 mm

Anwendungsbereich

für alle Motorenöle

Nicht eichfähig!

Bestell-Nr.

9132 473 300

379,⁰⁰**rapid**
GRUBER TECHNOLOGY

Altölaufnehmer

AOG 1203

mit Druckluftentleerung, Druckminderer fest auf 0,8 bar eingestellt, Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung, Sicherheitsventil, 2-m-Abgabe-Klarsichtgewebeschauch, höhenverstellbarer, gummierter Handgriff, verkleidete Füllstandsanzeige mit Messskala, 2 gummierte Ablageschalen, 4 Räder, davon 2 Lenkrollen

Ausführung	mobil	Arbeitshöhe	1200-1850 mm
Fassungsvermögen	120 l	Länge x Breite x Höhe	520 x 490 x 1140 mm

Anwendungsbereich

zum Auffangen von Altöl bekannter Herkunft (Flammpunkt > 55 °C) aus Maschinen und Fahrzeugen, unter Hebebühnen

Lieferumfang

Auffangtrichter, rund (Ø 600 mm)

Bestell-Nr.

9539 050 060

**199,⁰⁰****rapid**
GRUBER TECHNOLOGY

Kabelaufroller

0.20.05/2-SCS

automatisch, vollisoliert, Überhitzungsschutz, mit Federautomatik und Schleifring, Arretierung abschaltbar, schwenkbarer Montagebügel, inkl. Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik

Anschluss	Schuko
Spannung	230 V
Länge x Breite x Höhe	430 x 175 x 261 mm
Kabellänge	20 m
Schutzart	IP42

Lieferumfang

Kabel H07RN-F 3x1,5 max. 230 V, Schuko-Stecker 230 V, Schuko-Kupplung

Bestell-Nr.

9539 500 330



175,²³

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6990,00 €
 Fracht und Verpackung 249,00 €



Teilewaschmaschine

TWA 170

geeignet für mittlere Werkstücke, für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und Waschmittel, robuste Edelstahlausführung im kompakten Design

Tankinhalt	170 l	Leistung	7,5 kW
Tragkraft	200 kg	Breite x Höhe x Tiefe	1100 x 1200 x 1200 mm
Spannung	230-400 V	Temperaturbereich	0-60 °C

Waschkorb-Ø 910 mm

Lieferumfang
 inkl. Ölskimmer



Zubehör

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
	9172 473 541	Reinigungskonzentrat, 20 l Kanister	9172 473 544	189,00

1 750,⁰⁰

mato

Abschmiergerät

eHybrid-Greaser, Elektromotor und Hydraulikpumpe

- Hydraulik-Hochdruck-Kolbenpumpe
- Elektro-Zahnradpumpe mit Druckentlastung, Hydraulik-Ölbehälter inkl. Ölstandsauge sowie Einfülldeckel (inkl. Entlüftung)
- pulverbeschichteter Staubschutzdeckel
- spezieller Fettfolgekolben zur optimalen Eimerentleerung
- 3,5 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch DN 6 mit Stahlgeflechtinlage, Berstdruck 1.650 bar
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Hochdruck-Abschmierpistole mit Z-Gelenk und Düsenrohr
- stabiler, pulverbeschichteter Fahrwagen mit höhenverstellbarem Pumpwerkhalter, rollengelagerten Vollgummirädern und Lenkrolle mit Feststeller
- hydraulische Einheit bereits betriebsfertig vormontiert und mit Hydrauliköl befüllt

Ausführung	mobil	Druck, max.	400 bar
Spannung	230 V	Fettfolgeplatten-Ø	265-285 mm
Motorleistung	0,75 kW	Kabellänge	5 m
passend für	18/20 kg Eimer	Schlauchlänge	3,5 mm

Anwendungsbereich

Abschmieren von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten mit handelsüblichen Schmierfetten der NLGI-Klasse 000-2

	Bestell-Nr.
	9533 423 315



229,⁰⁰



Fasspumpe

HORNET W 40

Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz

Gewinde	G2
Ansaughöhe	2 m
Förderleistung	38 l/min
Spannung	230 V
Stromaufnahme	1,2 A
Schutzart	IP44
Gewicht	3 kg

Saugschlauch 1,6 m, mit Filter
 Zapfschlauch DN 19 x 4, 4 m, Horn 40 X

Anwendungsbereich

zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) GTL, HVO und R33

Lieferumfang

Standard-Zapfventil ZP 19, Saugschlauch, Knickschutzfeder

	Bestell-Nr.
	2300 063 336



Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungszusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

409,⁰⁰

Bremsenwartungsgerät VARIO 5 II, DOT-Ausführung

tragbar und platzsparend, pulsierender Flüssigkeitsstrom, Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich, elektronische Endabschaltung, selbstentlüftend

Temperaturbereich	0 bis +45 °C
Druckbereich	0-3,5 bar
Leistung	120 W
Füllschlauchlänge	3,5 m
Netzkabellänge	5 m
Netzspannung	230 V
Höhe x Breite x Tiefe	430 x 320 x 340 mm

Anwendungsbereich

ideal für kleinere Werkstätten, für alle ABS-Anlagen (einschließlich EDS-, ESP-Anlagen) und hydraulischen Kupplungen geeignet

Lieferumfang

Standard-Adapter Nr. 20 für europäische Fahrzeuge, ohne Flüssigkeitsgebinde

Bestell-Nr.

9539 500 035

449,⁰⁰


Befüll- und Entlüftungsgerät VARIO 5 MO, Mineralölausführung

Selbstentlüftung nach Gebindewechsel, Dichtheitsprüfung im Niederdruckbereich, mit elektronischer Endabschaltung

passend für	Flüssigkeitsgebinde 5 l
Ausführung	stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck
Temperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Druckbereich	0-3,5 bar
Leistung	120 W
Füllschlauchlänge	3,5 m
Netzkabellänge	5 m
Netzspannung	230 V
Höhe x Breite x Tiefe	460 x 300 x 320 mm

Anwendungsbereich

für hydraulische Kupplungen (Schlepper/Traktoren) geeignet

Lieferumfang

inkl. Kupplungsanschluss Nr. 67 MO für Schlepper und Traktoren

Bestell-Nr.

9539 500 036

689,⁰⁰

Befüll- und Entlüftungsgerät VARIO 5-20 MO II, Mineralölausführung

Ein-Mann-Bedienung, intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen, für hydraulische Kupplungen und Schaltungen geeignet, Druckregelbereich stufenlos einstellbar, mit elektronischer Endabschaltung

passend für	Flüssigkeitsgebinde 5-20 l
Ausführung	stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck
Druckbereich	0-3,5 bar
Leistung	60 W
Füllschlauchlänge	3,5 m
Netzspannung	230 V
Netzkabellänge	5 m
Förderleistung	> 40 l/h
Temperaturbereich	0 bis +45 °C
Höhe x Breite x Tiefe	850 x 400 x 330 mm

9539 500 048 (Entlüftungsset 102 MO) und 9539 500 047 (Entlüftungsset 98 MO) im EWOS erhältlich

Bestell-Nr.

9539 500 045



Bild zeigt auch optionales Zubehör

107,⁵⁴

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4 290,00 €
 Fracht und Verpackung 269,00 €

Weber**Reifenmontiermaschine**

141 LKW

Ausführung	Spannvorrichtung mit Rechts-, Linkslauf und zwei Rotationsgeschwindigkeiten	Radgewicht, max.	1500 kg
Felgen-Ø	13"-27"	Spannung	400 V
Radbreite, max.	786 mm	Stromstärke	16 A
Rad-Ø, max.	1600 mm	Gewicht	560 kg

Anwendungsbereich

LKW, Busse, Bagger, landwirtschaftliche Maschinen und Spezialfahrzeuge

Lieferumfang

kleines Montageeisen, großes Montageeisen, Montageklemme, Getriebeöl 2 l, Hydrauliköl 10 l, Montagepinsel, Aufbau- und Betriebsanleitung

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert**optional Felgenklemme für Alufelgen (9539 136 016)**

Bestell-Nr.

9539 135 962

152,⁶⁷

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6 090,00 €
 Fracht und Verpackung 590,00 €

**Reifenmontiermaschine**

ATH 7228

elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaue, elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens, Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar, mit Joystick und Fußpedal ausgestattete, bewegliche Steuereinheit

Felgen-Ø	14-28"
Radbreite, max.	850 mm
Rad-Ø, max.	1600 mm
Radgewicht, max.	500 kg
Spannung	3 x 400 V

Phasen 3 ~ 400 V/50 Hz

Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8 U/min)

Anwendungsbereich

Reifen von LKW und Bus mit einem Felgen-Ø von max. 28"



Bestell-Nr.

9539 000 703

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Spannbacken-Satz, Aluminium, 20 x 16 x 10 cm	9539 721 412	499,00

82,⁴⁸

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 3 290,00 €
 Fracht und Verpackung 169,00 €



Reifenmontiermaschine M52+A34 Montagehilfsarm

Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgenentfernung, ergonomisch angeordnete Fußpedale, selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern, seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem

Ausführung	werksmontiert	Spannbereich außen	12-22"
Felgenbreite	4-13"	Spannung	3 x 400 V
Rad-Ø, max.	1050 mm	Antriebsleistung	0,75 kW
Spannbereich innen	14-26"	Druckluftanschluss	10 bar

Anwendungsbereich
 für PKW-Reifen

Lieferumfang
 inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder



Bestell-Nr.

9539 001 985

340,¹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 13 990,00 €
 Fracht und Verpackung 450,00 €
 Montage und Einweisung 590,00 €



Reifenmontiermaschine HD 850 A

Werkzeugarm mit hydraulischem Hub und hydraulischer Drehung der Wulstabdrückscheibe, Getriebemotoraggregat der neuesten Generation mit zwei Drehgeschwindigkeiten, Hubzylinder des Spanntisches verfügt über ein Rückschlagventil, das ungewolltes Absenken verhindert

Abdrückkraft	20 kN	Rad-Ø, max.	1500 mm/59"
Spannbereich	14-26"	Breite x Höhe x Tiefe	1900 x 900 x 1500 mm
Radgewicht, max.	700 kg	Drehmoment, max.	2500 Nm
Radbreite, max.	780 mm/31"	Gewicht	590 kg

Anwendungsbereich
 Schlauchreifen und schlauchlose Reifen von LKW und Bussen mit einem Felgen-Ø von 14" bis 26"

Lieferumfang
 1 x Wulsthalteklemme für Stahlfelgen
 1 x Montierhebel für Stahlfelgen
 1 x Fettpresse

Maschine wird ohne Phasenwender (9534 873 895) geliefert



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Schutzbacken-Satz für Alufelgen	9248 631 052	519,00
Alu-Spannring, 22,5"	9248 631 038	179,00

Bestell-Nr.

9248 631 513

ZUBEHÖR FÜR REIFENMONTIERMASCHINEN

je **10,90**



9,79

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Spezialpinsel

graue Borstenmischung, weiße Kunststofffassung, rote Kappe, unlackiert

Ausführung mit gekröpftem Holzgriff
 Ø 50 mm
 Borstenlänge 65 mm

Reifenmontage-Paste

Ausführung	Inhalt	Gebinde	Farbe	Bestell-Nr.
Reifenmontage-Paste	5 kg	Eimer	weiß	9245 669 165
Reifenmontage-Creme	5 kg	Eimer	gelb	9245 669 166

Bestell-Nr.
9245 669 164

349,00



AHCON

Halterung für Reifenheber

Aufbewehrungsständer für Schwerlast Reifenmontagegeräte in stromlinienförmigem Design, mit zwei Fächern für Schwerlast Reifenheber, einer Halterung für Reifenmontagepaste und Haken auf beiden Seiten, zwei Gummirollen und einem langem Griff, mit denen man den Halter leicht kippen und in der Werkstatt bewegen kann

Ausführung mobil
 Höhe x Breite x Tiefe 982 x 400 x 476 mm

Anwendungsbereich
 Reifenmontagearbeiten an großen Rädern

Bestell-Nr.

9539 122 025

122,59

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4 890,00 €
 Fracht und Verpackung 380,00 €
 Montage und Einweisung 350,00 €



CORGIHI

Radauswuchtmaschine

Truck 150

elektronische Erfassung der Radabmessung durch FSP Smart Arm, aktiviert automatisch die Auswuchtprogramme für Feder- oder Klebegewichte, keine Auswahl auf Tastatur nötig, 2 Messlaufgeschwindigkeiten, elektronische Motorkontrolle, automatische Bremse, automatische Positionsfunktion nach Präferenz des Bedieners, versteckte Gewichtsfunktion, intuitives Anzeigedisplay, mit Ablageflächen für Gewichte

Ausführung	elektrisch	Wellen-Ø	40 mm
Felgenbreite	2"-20"	Leistung	370 W
Felgen-Ø	9"-28"	Betriebsdruck	8-12 bar
Radgewicht, max.	200 kg	Breite x Höhe x Tiefe	1815 x 1839 x 1381 mm
Rad-Ø, max.	1200 mm		

Lieferumfang
 integrierter Radheber mit 200 kg Tragkraft
Zentrierkit nicht im Lieferumfang enthalten!



Bestell-Nr.

9248 631 055

112,⁵⁶

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 4 490,00 €
 Fracht und Verpackung 169,00 €



Radauswuchtmaschine

W142

11 Auswuchtprogramme (PKW- oder LKW-Modus), einfache Bedienung, problemloses Anbringen der Klebegewichte über Messfinger oder Laserposition (6 Uhr), pneumatische Feststellbremse, Radschutz mit automatischer Start-Stopp-Funktion

Ausführung	elektrisch	Wellen-Ø	40 mm
Felgenbreite	5-20"	Auswuchtgenauigkeit	±10 g
Felgen-Ø	15,5-30"	Spannung	400 V AC
Radgewicht, max.	160 kg	Breite x Höhe x Tiefe	1640 x 1900 x 1090 mm
Radbreite	4-15"	Gewicht	305 kg
Rad-Ø, max.	1200 mm		

Anwendungsbereich

LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Lieferumfang

mit Radheber, Spannkonen von 45-290 mm mit Konushalterungen, Felgenlehre, Schnellspannmutter für PKW, Spannmutter für LKW, 100-g-Gewicht für PKW-Kalibrierung, 200-g-Gewicht für LKW-Kalibrierung, Felgenzange, Spannhäube für Alufelgen, Wellenfeder, elektrischer Anschluss über 400 V-50 Hz, LKW-Universalfansch 3/4/5-Loch



Bestell-Nr.

9539 000 142

67,⁴³

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 690,00 €
 Fracht und Verpackung 159,00 €



Kombiset

Reifenmontiermaschine PROFI STM-122 und Radauswuchtmaschine PROFI STW-202

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine STM-122:

Abdrückkraft 2500 kg
 Spannungsbereich außen 10-24 „
 Spannungsbereich innen 12-26 „
 Radbreite, max. 330 mm
 Rad-Ø, max. 1100 mm
 Motorleistung 0,75 kW
 Spannung 400 V

Radauswuchtmaschine STW-202:

Felgen-Ø 10-24 „
 Rad-Ø 990 mm
 Radgewicht, max. 65 kg
 Motorleistung 0,2 kW
 Spannung 230 V

inkl. Hilfsmontagearm AL-320, rechts



Bestell-Nr.

9539 136 028

79,00**AUCH FÜR RDKS GEEIGNET****EURO
PART****AB NOVEMBER 2025
LIEFERBAR**

Reifenwuchtpellets

Reifenwuchtpellets mit in den Reifen geben, nach Abschluss der Montage den Reifen mit Luft befüllen

Anwendungsbereich

zum internen Wuchten von Nutzfahrzeugreifen für ruhigeren Lauf

Lieferumfang

mit Dosierbecher und Zuordnungstabelle Reifengröße/Füllmenge, im Kunststoff-Eimer

Das Fahrzeug ist ohne weiteres Auswuchten nach der Radmontage sofort betriebsbereit.



Quick Check Video

Bestell-Nr.

9539 111 165

1 650,00**GYS**

Multifunktionshalter

Multitool Truck

ergonomischer Hebekran, vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen, ermöglicht das Arbeiten ohne körperliche Anstrengung, gute Manövrierfähigkeit und Stabilität dank vier Lenkrollen

Tragkraft 200 kg
Armlänge 200 mm
Länge x Breite x Höhe 1300 x 1100 x 1860 mm

hebt bis zu 1800 mm vom Boden ab

Anwendungsbereich

Reifen, Naben, Bremsscheiben, Sattel und Bremstrommel

Lieferumfang

- Hebewerkzeug für Bremssattel, max. Last 60 kg
- Hebewerkzeug für Batterien, max. Last 60 kg
- Hebegabel für Räder-Ø 800-1200 mm, max. Last 200 kg

Bestell-Nr.

9539 056 337

1 149,00



Bild zeigt auch optionales Zubehör

Radmontagewagen

WTA 500, hydraulisch

für den schnellen und ergonomischen Radwechsel, große Hubhöhe ermöglicht Be- und Entladen von Transportwagen, seitwärts verstellbare Hebearme für Radgrößen-Ø 270-1300 mm, Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades, fußbetätigte Pumpe, Sicherheitsbügel für schnelle Befestigung des Rades während des Transports, 4 um 360° schwenkbare Räder

Tragkraft	500 kg	Hubhöhe	710 mm
Rollenabstand	260-710 mm	Breite	990 mm
Rollenlänge	415 mm		



Zubehör

Abbildung zeigt auch Sonderzubehör.

Bestell-Nr.
5322 520 012

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Anbaukran	5322 520 013	139,00

67,43

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2 690,00 €
 Fracht und Verpackung auf Anfrage



Radmontagewagen

RW5.16

verstellbare Gabel, geteilte Rollen für Zwillingräder, freie Zugänglichkeit in der Mitte (z. B. zu den Radmuttern), Antrieb mit leichtgängiger manueller Seilwinde, leicht verfahrbar mittels 2 festen Rollen vorne und 2 Lenkrollen hinten

Tragkraft	500 kg	Länge x Breite x Höhe	975 x 1300 x 2235 mm
Radgröße	500-1800 mm	Farbe	grau
Hubhöhe	1600 mm	Farbcode	RAL 7015
Gabellänge	650 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet



Produktvideo

Bestell-Nr.
9539 500 620

57,41

Leasingrate bei 48 Monaten Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 2.290,00 €
Fracht und Verpackung 165,00 €



AHGON®

Bild zeigt auch optionales Zubehör



Reifenbefüllkäfig

TBR 1200

hohe Sicherheit während des Aufpumpens von LKW-Reifen, entspricht allen Anforderungen einer Reifenservicewerkstatt, aus Duplex-Drahtnetzwerk gefertigt, individuelle Ausstattung des Basismodells dank umfangreichem Zubehör, Zusammenschluss mehrerer Sicherheitspumpenkäfige (optional), weltweit erster Sicherheitsbefüllkäfig, der von einer autorisierten Kontrollbehörde zertifiziert ist

Reifenbreite	600 mm	Tiefe	1450 mm
Reifenhöhe	1300 mm	Farbe	anthrazitgrau
Breite	800 mm	Farbcode	RAL 7016
Höhe	1420 mm		

Anwendungsbereich

LKW-Reifen

Lieferumfang

ohne Reifenbefüllgerät, Luftkanone, Ausrollsystem oder linker Seitentür

GS-zertifiziert

Bestell-Nr.

9539 122 000

429,00

GEEICHTE VERSION



PCL

Reifenbefüllgerät

QUBE2

mit Clip-on-Stecker, leichte Ausführung, hohe Genauigkeit durch Keramiksensoren, einfache Bedienung mit Touchscreen-Display, geeicht

Ausführung	elektronisch	Temperaturbereich	-20 bis +70 °C
Eingangsdruck, max.	15 bar	Breite x Höhe x Tiefe	150 x 150 x 92 mm
Schlauchlänge	5 m	Schutzklasse	IP41

Anzeigetyp: digital

Anzeigegegenauigkeit : 1 psi / 0,1 bar

Genauigkeit: +/- 0,08 bar

Eichung: 0-174 psi / 0-12 bar

3-Modi:

Modus 1: Füllen/Entleeren, Modus 2:

Reifeshop Modus mit Setzdruck,

Modus 3: Stickstoffspülung

Bestell-Nr.

9539 781 120

299,00



EURO PART

Reifenprofilschneider

zum Nachschneiden von LKW- und Bus-Reifenprofilen, ergonomisch gestalteter Handgriff, vierstufiger Drehschalter reguliert die Leistungsstufen, beleuchteter An-/Ausschalter, mit EN-Anschluss

Ausführung 4-stufig

Spannung 230 V

Schnittbreite 3-28 mm, Schnitttiefe 7-12 mm

Lieferumfang

ohne Schneidmesser



Bestell-Nr.

9539 111 905

Zubehör

für EUROPART Reifenprofilschneider
Schneidmesser-Satz

Ausführung	Klingen-größe	Schnitttiefe, max.	Schnittbreite, max.	Bestell-Nr.	Preis
Winkelform	W1	7 mm	3-5 mm	9539 111 906	9,19
Winkelform	W2	7 mm	5-6 mm	9539 111 907	9,19
Winkelform	W3	10 mm	7-10 mm	9539 111 908	9,19
Winkelform	W4	12 mm	9-13 mm	9539 111 909	9,19
Winkelform	W5	12 mm	11-15 mm	9539 111 910	9,19
Winkelform	W6	12 mm	23-28 mm	9539 111 911	9,19
Rundform	R1	7 mm	3-5 mm	9539 111 912	9,19
Rundform	R2	7 mm	5-8 mm	9539 111 913	9,19
Rundform	R3	10 mm	6-15 mm	9539 111 914	9,19
Rundform	R4	12 mm	8-16 mm	9539 111 915	9,19
Rundform	R5	12 mm	10-18 mm	9539 111 916	9,19

ab **52,90**

Abbildung entspricht 9245 113 041

Reifen-Reparaturset

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.	Preis
Minicombi A6	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Reparaturkörper A6 - 1 HSS-Fräser \varnothing 6 mm - 2 SPECIAL CEMENT FAST DRY BL 25 g Tube - 1 Reparaturanleitung 	9245 113 041	52,90
Minicombi Set Premium A6/B8	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Reparaturkörper A6 - 20 Reparaturkörper B8 - 1 HSS-Fräser \varnothing 6 mm - 1 HSS-Fräser \varnothing 8 mm - 4 CEMENT FD-BL 25 g Tube - 1 Reparaturanleitung 	9245 112 209	159,00

1 529,00
MARTINS


Reifenspreizer

verstellbare Spreizhaken und Reifenhebebühne, einfache Bedienung über 2 Joysticks, eine große Werkzeugablage sorgt dafür, dass alles für effiziente Reparaturen stets parat ist, eine Weitwinkel-Inspektionslampe an einem voll flexiblen Arm ermöglicht ein genaues Ausleuchten und Inspizieren der Innenseite von Reifen, massive, breite Basis für zuverlässige Stabilität unter allen Lasten

Ausführung	pneumatisch
Tragkraft	120 kg
Reifenbreite, max.	355 mm
Reifen- \varnothing , max.	1200 mm

Anwendungsbereich

für LKW-, Bus- und OTR-Reifen

Bestell-Nr.

9121 015 517

35,00
RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Tankstellenstecker

Länge 305 mm
Material Messing vernickelt

Anwendungsbereich
für Handreifenfüllmesser

Bestell-Nr.

9137 901 802

8,19

Reifenprofilmesser

zur exakten Messung diverser Grenzwerte bei der Reifenbegutachtung, Reifenprofil-Tiefenmaß aus Messing

Messbereich 0-30 mm

Bestell-Nr.

9245 191 653

je 1,09



Checkpoint

Radmutterindikator

Anzeiger für lockere Radmutter, werden durch Aufstecken auf den Radmuttern befestigt und ermöglichen eine einfache Sichtkontrolle, eine deutlich sichtbare Veränderung lässt auf eine gelöste Radmutter schließen, der Zeiger wird oben an der Staubschutzkappe angebracht, schmelzen ab einer bestimmten Temperatur, um ein mögliches Überhitzungsproblem mit dem Rad oder Ähnliches anzuzeigen

Anwendungsbereich

Felgen mit Radzierblenden

Schlüsselweite	Farbe	Bestell-Nr.
27 mm	gelb	9245 660 134
32 mm	blau	9245 660 150
32 mm	gelb	9245 660 118
32 mm	grün	9245 660 303
32 mm	rot	9245 660 125
32 mm	orange	9245 660 126
32 mm	schwarz	9245 660 140
33 mm	gelb	9245 660 119

je 1,09



Checkpoint

Sicherheitsverbindung

Checklink®

sorgt durch Verbinden einer Radmutter mit der nächsten dafür, dass eine lockere Radmutter nicht vom Radbolzen geschleudert wird, keine Radmuttersicherung – hält nur die lose Mutter fest, ein Verzug zeigt an, dass sich eine Radmutter gelöst hat

Schlüsselweite	Farbe	Bestell-Nr.
32 mm	gelb	9245 660 123
33 mm	gelb	9245 660 124

849,00

NEUES GERÄT - FÜR ZUVERLÄSSIGE MESSUNGEN UND EINFACHE PROGRAMMIERUNG



Reifendruckkontrollsystem

BT600HD

die perfekte Mischung aus Innovation, Effizienz und Robustheit für den professionellen Einsatz, beinhaltet neben dem Bluetooth OBD Modul auch einen 24 V OBD Converter

- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren
- programmiert alle Universalsensoren, die von BH SENS produziert werden
- intuitive, symbolbasierte Benutzeroberfläche
- vollständig kabellose Prozesse
- WLAN für automatische Softwareupdates

Anwendungsbereich

LKW, Anhänger und LLKW sowie PKW und Zweiräder

Lieferumfang

24 V Adapter und Soft-Case Koffer

Multimarken Upgrade optional erhältlich.

- Cloud- und Fleetcheck-ready
- unterstützt alle Achskonfigurationen und Zwillingsbereifung
- erweiterte Sensoridentifikation: drahtlose Erkennung von OE- oder programmierbaren Sensoren, inkl. Hersteller- und Programmierungsstatus
- robustes, vollgummiertes Gehäuse mit einhändiger Bedienung
- mehr als 20 unterstützte Sprachen
- inklusive Softwarelizenz für 3 Jahre



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Universalsensor für LKW, UVS01HD	9539 500 522	44,90

Bestell-Nr.
9245 207 041

629,00

**NACHRÜSTPAKET
FÜR RDKS**



Reifendruckkontrollsystem

UNI TPMS

Druckbereich, max: 13 bar
Druckbereich, min: 0,4 bar

Anwendungsbereich

für die nachträgliche Montage in LKW, Bussen, Traktoren oder Erdbaumaschinen

Lieferumfang

1 Anzeigeeinheit mit Kabeln und Halterung, 4 Sensoren für VG-8-Ventilgewinde, 1 Antenne mit Kabel, Durchführungsverschraubung und Halterung

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
TPMS-Repeater/Signalverstärker, passend für Reifendruckkontrollsystem TPMS	1	9539 117 031	329,00
Reifendrucksensor, TPMS-retrofit-Trucksensor	2	9539 117 032	59,90

Bestell-Nr. **9539 117 030**

25,90



**PASSENDE VENTILE IM EWOS
UNTER „RDKS VENTIL“**



Reifendrucksensor

Anwendungsbereich

passend für Mercedes-Benz Actros MP4 (10/2016-), Arocs, Antos, Atego
Setra MultiClass 400, TopClass 400
Mitsubishi Fuso eCanter
passend für folgende OE-Teilenummern:
Mercedes-Benz A 010 542 99 18
Mercedes-Benz A 012 542 54 18

Bestell-Nr. **9539 111 833**

839,00



Prüfkoffer

Wireless ControlCase zur Diagnose/Prüfung aller Anhänger-Steckdosen und Stecker (7-/13-polig) im PKW- (12 V) und LKW-Bereich (24 V), kabellose Übertragung/Überprüfung von Zugfahrzeug und Anhänger durch Funk, auf der Anhängerseite erfolgt Überprüfung von Anschluss/Belegung der Steckerseite über automatischen Prüfablauf, Anhängerbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet und abgerufen, Stromversorgung erfolgt durch einen eingebauten Akku, integrierte ABS/EBS-Funktionsleuchte

Spannung 12/24 V

Anwendungsbereich

Zugfahrzeuge und Anhänger mit 7-, 13- und 15-poligen Steckersystemen sowie ABS/EBS

Bestell-Nr. **9539 640 255**

169,⁰⁰



SecoRüt
Electronic - rund um's Auto

Anhänger-Steckdosentester

mit Memory-Funktion: das Gerät speichert die Ergebnisse, es wird keine zweite Person zur Überprüfung benötigt, Fehlersimulation, Überprüfung der 15-poligen Wendelleitung möglich, alle 15 Kontakte werden überprüft, Kontroll LEDs

Spannung 24 V
Norm DIN ISO 12098

Bestell-Nr.

9539 128 210

558,⁹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 22.990,00 €
Fracht, Verpackung und
Einweisung auf Anfrage

KOSTENLOSE VORFÜHRUNG MÖGLICH



Achsmessanlage für LKW und Bus

Steuerung durch tragbares Windows 11,6" Fully Rugged Tablet, offener Schrank mit Messköpfen und Ladestation, abgesenkte Sensoren (ideal für Niederflerbusse), benutzerfreundliche Bedienung, Steuerung erfolgt zeitsparend über das Tablet, leichte CCD-Messköpfe, Einweisung der Achsmessanlage inklusive

Ausführung 6 CCD-Achsmessgerät
Modell RWA5100HD

optionales Zubehör wie 3-Punkt-Klemme und Drehteller im EWOS erhältlich

Bestell-Nr.

9539 666 411



EWOS 3.0

Habt Ihr nicht gefunden, was Ihr braucht?
Der Weg ins EWOS System lohnt immer!



QR-Code scannen
<https://ewos.net/>

EWOS – Barcode-Scanner

Scannt ganz einfach mit Eurer Smartphone-Kamera Barcodes ein und erhaltet umgehend alle wichtigen Infos zum Produkt.



QR-Code scannen und
sofort testen
<https://ewos.net/barcodescanner>

EWOS
3.0



97,⁵²

Leasingrate bei 48 Monaten
Laufzeit, 5% Restwert
Kaufpreis: 3 890,00 €



KÄRCHER

Scheuersaugmaschine

BR 45/22 C BP Pack LI

kompaktes Design, Lenkstange höhenverstellbar, um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie, ermöglicht die extreme Wendigkeit des Geräts, auch bei stark überstellten Flächen und bei Kurvenfahrten, Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung, Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf, rückwärts reinigen und absaugen mühelos möglich

Ausführung	Batteriebetrieb	Arbeitsbreite Bürsten/Saugen: 450/500 mm
Spannung	220/240 V	Tank Frisch-/Schmutzwasser: 22/22 l
Batteriekapazität	22 Ah	Wasserverbrauch: 1 l/min
Ladezeit	max. 5 h	praktische Flächenleistung: 1260 m²/h
Bürsten-Anpressdruck	100-150 g/cm²	
Bürsten-Drehzahl	750-1050 min ⁻¹	
Flächenleistung, max.	1800 m²/h	

Lieferumfang

- Walzenbürste, mittel, rot, 450 mm
- Li-Ionen-Batterie (25,7 V/22 Ah), wartungsfrei
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gerade (Sauglippen, ölfest, Polyurethan, geschlitzt, 560 mm)
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder

Bestell-Nr.

9539 952 730

1 090,⁰⁰



KÄRCHER

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD 7/14-4 M

hochmobil, kompakt, mit 3-Kolben-Axialpumpe und 4-poligem, langsam laufendem, robustem Wechselstrommotor, hochwertiger Messing-Zylinderkopf, sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse, automatische Druckentlastung und um bis zu 20 % erhöhte Energieeffizienz, flexibler Betrieb: für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt, maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren, auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel, mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen, integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten

Spannung	230 V	Lieferumfang
Anschlussleistung	3,4 kW	- Handspritzpistole EASY!Force
Arbeitsdruck	140 bar	- Hochdruckschlauch Premium-Qualität,
Druck, max.	210 bar	10 m
Fördermenge	700 l/h	- Strahlrohr, 840 mm
Wasserzulauftemperatur, max.	60 °C	- Powerdüse
Kabellänge	5 m	- Druckabschaltung

Stromart 1 Ph-230 V-50 Hz

Bestell-Nr.

9539 952 297

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Düse, eco!Booster TR 045, EASY!Lock, 300 bar	9539 952 671	89,00



359,⁰⁰

KÄRCHER

Nass-/Trockensauger

NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

robust, saugstark und komfortabel bedienbar, beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen, serienmäßiger Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport, exzellente Saugleistung durch 2 kraftvolle Turbinen

Abmessung	580 x 510 x 850 mm	Kabellänge	7,5 m	Vakuum 225 mbar / 22,5 kPa
Aufnahmeleistung, max.	2300 W	Luftmenge	2 x 53 l/s	Standard-Nennweite DN 40
Behältervolumen	70 l	Schalldruckpegel	76 dB(A)	
Frequenz	50-60 Hz	Spannung	240 V	

Bestell-Nr.

9539 952 600



EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungsusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

KÄRCHER**Waschsauger****PUZZI 10/1 Edition**

ergonomischer, höhenverstellbarer Zweihandgriff mit geringem Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung, eignet sich insbesondere zur hygienischen Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen, 1 bar Sprühdruk sorgt für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen, werkzeuglose Verstellung des Handgriffs, integriertes Staufach für Reinigungsmittel, herausnehmbarer Schmutzwassertank, gummigelagerte Pumpe/Turbine

Flächenleistung, max.	20-25 m ² /h	Vakuum: 220/22 mbar/kPa
Luftmenge	54 l/s	Sprühmenge: 1 l/min
Spannung	220-240 V	Sprühdruk: 1 bar
Frequenz	50-60 Hz	Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/9 l
Länge x Breite x Höhe	705 x 320 x 435 mm	Leistung Turbine: 1250 W
Gewicht	10,7 kg	Leistung Pumpe: 40 W

Lieferumfang

2,5-m-Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung, integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse, Polsterdüse, schmale Bodendüse mit flexibler Sauglippe, Fugendüse, zusätzlicher Handgriff, Kabelhaken, Handtool, Teppichreiniger RM 760, 16 Tabs

Bestell-Nr.

9539 952 061

**799,00****379,00****KÄRCHER****Nass-/Trockensauger****NT 30/1 Ap L**

Flachfilter mit halbautomatischer Filterabreinigung, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung, Filtergehäuse entnehmbar, Abschaltautomatik bei maximaler Füllmenge, integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör

Aufnahmeleistung	1380 W	Frequenz	50-60 Hz
Behältervolumen	30 l	Länge x Breite x Höhe	525 x 370 x 3560 mm
Luftmenge	74 l/s	Kabellänge	7,5 m
Schalldruckpegel	70 dB(A)	Gewicht	11,8 kg
Spannung	220-240 V		

Vakuum: 273/27,3 mbar/kPa

Standard-Nennweite: 35 mm

Anzahl Motoren: 1

Lieferumfang

Saugschlauch, Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Flachfilter, Krümmer, Stopp-Lenkrolle

Bestell-Nr.

9511 482 210

KÄRCHER**Kehr-/Saugmaschine****KM 70/20 C**

flexibel einsetzbar, mit Filter, Kehrwalze und Seitenbesen, Kehrwalzenantrieb über beide Räder, Schubbügel 3-fach verstellbar, Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Arbeitsbreite	480 mm
Behältervolumen	45/20 l
Flächenleistung, max.	2800 m ² /h

Lieferumfang

Feinstaubfilter, Zubehörtasche Homebase

Bestell-Nr.

9539 952 603

**529,00**

AUCH IN ANDEREN FARBEN ERHÄLTlich

Reinigungswagen

HyGo

kompakt, platzsparend, bessere Geräteübersicht, schmaler Rahmen, 360-Grad-Rollen für enge Bereiche, Gerätemodule und -halterungen individuell anpassbar, hintere Rollen feststellbar, obere Ablage bis zu 12 kg, untere Ablage bis zu 20 kg, zerlegbar, Einzelteile lassen sich trocken oder nass reinigen

Rad-Ø 125 mm
Länge x Breite x Höhe 780 x 530 x 1030 mm

Anwendungsbereich
Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Wird in Einzelteilen geliefert

**329,00**

Bestell-Nr.

9014 000 039

24,90**3-LAGIG,
ZWISCHENVERLEIMT**

Putztuchrolle

lösungsmittelbeständig, farbecht, hohe Flüssigkeitsaufnahme, auch im nassen Zustand sehr reißfest

Ausführung 3-lagig, zwischenblattverleimt,
Außenabwicklung
Blattzahl 500 Stück
Blattgröße 380 x 380 mm

Anwendungsbereich
für schwere Reinigungsarbeiten
Mindestbestellmenge 2 Stück!

Bestell-Nr.

9861 103 103

25,90

Putztuchrolle aus Recyclingpapier

lösungsmittelbeständig, farbecht, hohe Flüssigkeitsaufnahme, auch in nassem Zustand sehr reißfest

Ausführung	2-lagig, Außenabwicklung	Blattzahl	1000 Stück
Rollenlänge	380 m	Gewicht	40 g/m ²
Blattgröße	360 x 360 mm	Farbe	blau

Anwendungsbereich
für schwere Reinigungsarbeiten

Bestell-Nr.

9861 143 700

46,90

Falthandtücher

100 % Zellstoff mit ECO-Umweltzeichen, sehr saugfähig, Blatt-für-Blatt-Ausgabe

Ausführung	2-lagig, Zickzack-Falzung	Länge	240 mm
Farbe	weiß	Breite	210 mm

Anwendungsbereich
optimal geeignet für Sanitärbereiche und Werkstätten

Bestell-Nr.

9554 050 109

31,90

Putztuch-Set

dünne, farbige Baumwollputzlappen, bestehen aus zerschnittenen Blusen und Hemden, fusselarm, geeignet für diverse industrielle Putz- und Reinigungsarbeiten

Ausführung	dick/dünn	Farbe	bunt
Material	Stoffmischgewebe	Gewicht	25 kg

Bestell-Nr.

9554 050 115

29,⁹⁰

GLORIA

Geräte für Haus und Garten

Sprühgerät

stabiler Kunststoffbehälter, verstellbare Messing-Hohlkegeldüse, leistungsstarke Druckpumpe, Einfülltrichter, Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil, transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle, Trageriemen

Ausführung NBR-Dichtungen
 Füllmenge 5 l
 Gesamtvolumen 7 l
 Betriebsdruck max. 3 bar

Lieferumfang
 Messing-Sprühlanze



Bestell-Nr.

9534 818 610


21,⁹⁰

WEYER

Reinigungsbürste mit Teleskopstange

optimal für schnelle Reinigung großer Fahrzeuge, Transporter, Anhänger etc., leicht und robust

Arbeitsbreite 200 mm
 Länge 1,15 - 2 m
 Material 50 % Naturhaar 50 % Veron, Polycarbonat
 Materialeigenschaft hitzebeständig

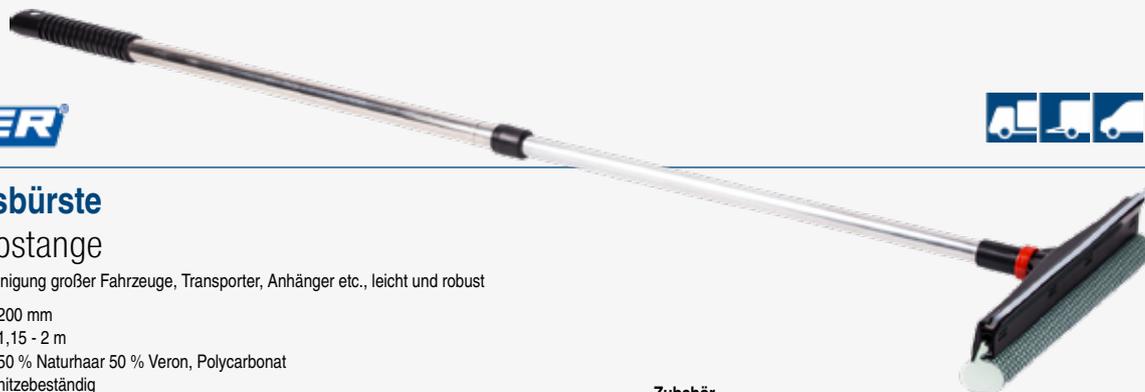

Zubehör

Bestell-Nr.

9500 300 158

Beschreibung

Waschbürste, Breite 240 mm

Bestell-Nr.

9500 300 159

Preis

6,29

16,⁹⁰



Vikan



Waschbürste

schräggestellte Stielhalterung, ovale Form, mit roten/grünen Polyesterborsten, eine Gummikante schützt den Autolack vor Kratzern durch den Bürstenkörper

Länge 260 mm
 Breite 100 mm
 Material schwarzes, geschäumtes Polypropylen

Anwendungsbereich
 bestens geeignet für große und ebene Flächen

Bestell-Nr.

9014 000 010

6,⁹⁹



Vikan

Felgenbürste

mit schräggestellten, weichen Borsten und ergonomischem Griff

Abmessung 290 x 70 x 100 mm
 Abmessung 45 mm

Anwendungsbereich
 Felgen- und Lackreinigung an beengten Stellen

Bestell-Nr.

9500 705 252

10,⁹⁰



**REMA
 TYP
 EKOP**

Messingbürste

schonende Reinigung der gerauten Oberflächen, entfernt Rostaub in Verbindung mit einem Vakuum-Sauger

Länge x Breite 215 x 65 mm

Bestell-Nr.

9245 954 553

135,¹²

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 5390,00 €

MIGATRONIC

Schweißgerät Sigma Core 400

einfaches Schweißgerät mit den Kernfunktionen, die zum Schweißen benötigt werden – auch bei hohen Stromstärken

Ausführung wassergekühlt
 Netzspannung 3x 400 V
 Leerlaufspannung 65-70 V
 Norm IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A
 Schutzart IP23
 Länge x Breite x Höhe 735 x 260 x 1364 mm

Anwendungsbereich

zum Schweißen von Stahlkonstruktionen, Vorfertigung und dicken Blechen aus Baustahl, Edelstahl und Aluminium

Lieferumfang

MIG-Schweißbrenner: M Twist 4 m 1,0KD, Massekabel 3 m, 70 mm²,
 Drahtvorschubrolle: Rollenkit MWF 1.0 V-Spur, Netzstecker



Bestell-Nr.

9579 542 406

95,⁹⁰**EURO PART****Schweißerschutzhelm**

flashOut

Norm EN379, EN175, EN166

Gesichtsfeld 100 x 44 mm

Klassifikation 1/1/1/2

Anwendungsbereich

ideal für Werkstatteinsatz und leichte industrielle Anwendungen

Lieferumfang

inklusive Tasche

Bestell-Nr.

9564 234 567

ab 4,⁶⁰**NITRAS SAFETY****Schweißerschutzhandschuhe**

VULCANUS 35

Spaltlederstulpe

Farbe grau

Länge 35 cm

Material Voll-/Spaltleder kombiniert

Norm EN 388/2132X, EN 12477/412X4XA, Kat. II

Anwendungsbereich

ideal für Werkstatteinsatz und leichte industrielle Anwendungen

Größe	Bestell-Nr.	Preis
9	9530 320 801	4,60
10	9532 003 510	4,69
11	9530 320 802	4,60

167,⁹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 6690,00 €

KOSTENLOSE VORFÜHRUNG VOR ORT



**Induktionsheizgerät
 Powerduction 160LG**

liefert sofortige Wärmeleistung um Stahl oder Aluminium zu erhitzen, mit integrierter Flüssigkühlung, gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme, für Arbeiten in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen wärmeempfindlichen Teilen, ohne das Werkstück demontieren zu müssen

Spannung 400 V
 Leistung 16 kW
 Kabellänge 6 m



Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
Adapter für Induktionsheizgerät	1	9539 854 620	199,00
Induktionsheizstab	2	8000 261 515	309,00

Bestell-Nr.
9539 059 150

59,⁹¹

Leasingrate bei 48 Monaten
 Laufzeit, 5% Restwert
 Kaufpreis: 2390,00 €



**Induktionsheizgerät
 POWERDUCTION 37LG**

tragbar, für schwer zugängliche Stellen, Sicherheit und Zeitersparnis ist durch gezieltes, punktuelles und flammenloses Erhitzen der Werkstücke in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen wärmeempfindlichen Teilen ohne deren Demontage möglich, Metalle werden bis in einer Tiefe von 6 mm erhitzt, innerhalb einer Sekunde wird ein metallisches Werkstück 8x13x5 mm rotglühend (1000 °C)

Absicherung 16 A
 Leistung 3700 W
 Netzspannung 230 V

Heizleistung: 3700 W in 250 W-Stufen einstellbar
 Tankinhalt Kühlmittel: 1,5 l

Anwendungsbereich

- notwendig zur Entsperrung von Lenkgestängen (Achsvermessung)
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körbe der Reserveräder
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Achsmanschetten zu beschädigen
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe
- Demontage von PKW- und LKW-Abgasanlagen
- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium

Lieferumfang

Induktor-Komplettsset 90°



Bestell-Nr.

9539 056 992

ab **149,00**

**4 FACHBÖDEN MIT
150 KG TRAGFÄHIGKEIT**

**SCHNELLE, SCHRAUBENLOSE
STECKMONTAGE**



Bild zeigt auch optionales Zubehör

Steckregal-System

Ordnung und Übersicht im Betrieb, Lager und Werkstatt, voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem, es vereinigt schnelle, schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger, praxisgerechter und individueller Lagergestaltung, Grund- und Anbauregale in Modulbauweise, stabile T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen, 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last), Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz (Grundregal) bzw. Diagonalstab (Anbauregal)

Ausführung verzinkt
 Feldlast, max. 1650 kg
 Breite x Höhe x Tiefe 1000 x 2000 x 400 mm

Lieferumfang

Regal-Einheiten und Zusatzböden, inklusive Befestigungsmaterial

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Grundregal	9539 094 952	169,00
Anbauregal	9539 094 953	149,00

Zubehör		
Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Zusatzboden	9539 094 954	42,90

ab **239,00**



Stapelpalette

Abbildung entspricht 9573 001 001

Oberfläche pulverbeschichtet

Typ	Belastung, max.	Ausführung	Farbe	Technische Daten	Bestell-Nr.	Preis
AR10	600 kg	für Reifen ohne Felge	blau	Vertikalaufstellung: max. 6 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 6 Reifen 385/65/R22, 5 oder 8 Reifen 315/80/R22,5	9573 001 000	239,00
AR23	1100 kg	für Reifen mit Felge	blau	Vertikalaufstellung: max. 4 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 6 Reifen 385/65/R22,5	9573 001 005	279,00
MAR11	800 kg	für Reifen ohne Felge	orange	Vertikalaufstellung: max. 6 Stück übereinander Lagerung von leeren Paletten: max. 20 Stück übereinander Lagerkapazität: 8 Reifen mit 109 cm Außen-Ø	9573 001 001	399,00

ab **61,90**




Anlegeleiter

beidseitig verwendbar, rutschhemmender Leiterschuh, kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

Breite 350 mm
 Belastbarkeit, max. 150 kg
 Material Aluminium

gefertigt nach DIN EN 131-1 Bauart geprüft

Länge	Sprossenanzahl	Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
1900 mm	6	ohne Traverse	1	9539 111 106	63,90
2200 mm	7	ohne Traverse		9539 111 107	61,90
2500 mm	8	ohne Traverse		9539 111 108	70,90
2800 mm	9	ohne Traverse		9539 111 109	83,90
3000 mm	10	ohne Traverse		9539 111 110	92,90
3600 mm	12	mit Traverse (Breite 930 mm, Gewicht 2,0 kg, abschraubbar)	2	9539 111 112	135,00

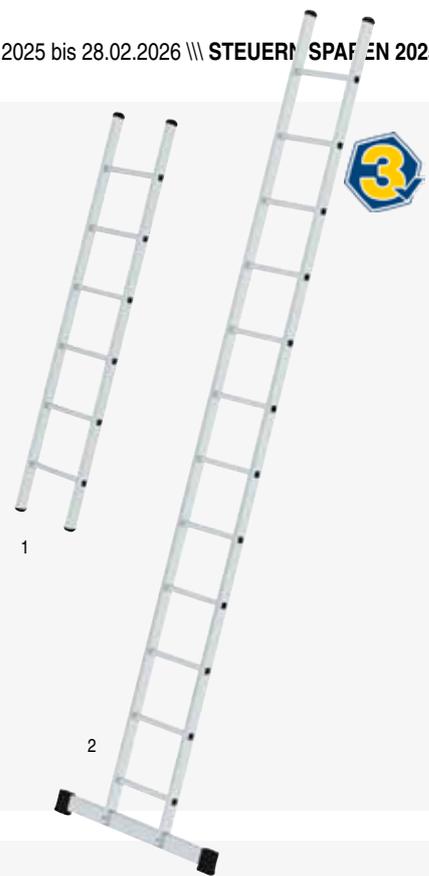

je **289,00**

Fracht und Verpackung 29,00 €



1



2

Flügeltürenschränk

stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung, verstärkte Flügel Türen, verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35 mm Raster, Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tragkraft Fachboden 50 kg
 Breite x Höhe x Tiefe 950 x 1950 x 420 mm

Farbe	Abb.	Bestell-Nr.
lichtgrau/lichtgrau	1	9000 449 599
anthrazitgrau/taubenblau	2	9000 449 600

ab **1 599,00**

Fracht und Verpackung auf Anfrage



1



2

Akkuladeschränk

mit abschließbaren Flügel Türen (oben und unten mit Lüftungslöcherung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, 1 x Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert, 3 x Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter, Lüfter seitlich rechts montiert, außen mit Anbaugerätestecker CEE 5x16 A/400 V/6 h

Ausführung	Höhe x Breite x Tiefe	Abb.	Bestell-Nr.	Preis
3 verzinkte höhenverstellbare Fachböden	1000 x 1000 x 490 mm	1	8000 248 853	1599,00
4 verzinkte höhenverstellbare Fachböden	2000 x 1000 x 490 mm	2	8000 248 855	1890,00



SWG

KEINE LUST MEHR AUF CHAOS? WIR HABEN DIE LÖSUNG

Mit dem Regalsystem von SWG bietet Ihnen **EUROPART** die Profi-Lösung für das **C-TEILE-MANAGEMENT** in Ihrer Werkstatt. Egal, ob Sie sich für das Standardregal mit Basisbestückung, für einzelne C-Teile-Tower-


Module oder für eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Individuallösung entscheiden, ein Mehr an Wirtschaftlichkeit durch Zeitersparnis und Kostenminimierung ist Ihnen gewiss.

Merkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
Modular aufgebautes und erweiterbares Regal	Übersichtliche Lagerung, schneller Aufbau	Kosten- und Zeitersparnis
Basisbestückung für Ihr Verbrauchsmaterial	Immer das passende Teil vorrätig	Kurze Standzeiten in der Werkstatt
Platzsparendes Regalsystem	Lagerflächenreduzierung	Erhöhung der Produktivität
Lagerplätze mit EAN-Code ausgezeichnet	Einfache und effektive Nachbestellung	Kosten- und Zeitersparnis
Bedarfsgerechte Nachfülleinheiten	Keine Überfüllung der Lagerfläche	Kostensparnis
TÄGLICHE BELIEFERUNG DURCH EUROPART	Schnelle Verfügbarkeit ohne Kapitalbindung	Kostensparnis
ScanApp über EWOS	Schneller Zugriff auf alle Teile	Eine Bestellung - eine Lieferung
Klare Preisstruktur	100 % Preistransparenz	Kosten- und Zeitersparnis



EINFACH, SCHNELL & ÜBERALL!

Mit der **EWOS-ScanApp** ist es kinderleicht und bequem Ihre Aufträge zu erfassen und Ihre Bestellungen zu übermitteln. Scannen Sie ganz einfach die benötigten Artikel in Ihrem Regal mit der integrierten Kamera.

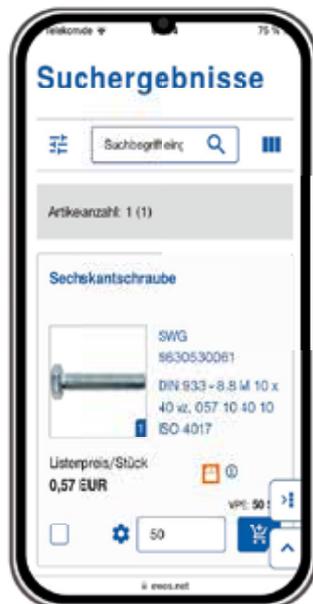

WIR SIND FÜR SIE DA

Unsere speziell geschulten Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne für ein Beratungsgespräch zur Seite. Nach einer gemeinsamen Bedarfsanalyse planen wir Ihnen das optimal auf Ihre Anforderungen und Ihren Bedarf zugeschnittene Werkstattregalsystem.

Für weitere Informationen sowie Regalkonfigurationen fragen Sie Ihren EP - Außendienst.



219,00
KUNZER
 Qualität verbindet

Bürodrehstuhl

Gaming-/Bürostuhl in Racing-Carbon-Optik

Armlehnen breiten- und höhenverstellbar, Armauflagen tiefenverstellbar, Nylon-Räder

Belastbarkeit 150 kg
 Sitzhöhe 420-520 mm

Bestell-Nr.

9539 233 235

369,00

Tischwagen

2 Ladeflächen

robuster Transportwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

Gesamttragkraft	600 kg	Ladefläche L x B	1000 x 700 mm
Tragkraft	obere Ladefläche: 200 kg	Rad-Ø	200 mm
Etagenhöhe	270/900 mm	Bereifung	TPE / mit Radfeststeller
Gesamtbreite	709 mm	Farbcode	RAL 5003
Gesamthöhe	900 mm	Farbe	saphirblau
Gesamtlänge	1197 mm	Material	Gestell: Stahlrohr

Anwendungsbereich

für den Einsatz im Versand, Büro und Betrieb

Wird in Einzelteilen geliefert

Bestell-Nr.

2000 444 116

ab 349,00
**EURO
 PART**

Gabelhubwagen

serienmäßige Ein- und Ausfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten, spezielles Absenkenventil für besonders feinfühliges, dosierbares Absenken, ergonomisches und beidhändig bedienbares Bedienelement, optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand, langlebig dank robuster Materialien und stabiler Verarbeitung, wartungsfrei durch dauerhaft geschmierte Verbindungen

Tragkraft 2500 kg
 Hub 115 mm
 Hubhöhe 85-200 mm
 Bereifung Polyurethan Tandem
 Lenkräder Gummi mit Alu-Innenkern, 200 Ø x 55 mm
 Farbe blau



Ausführung	Gabellänge	Länge	Höhe	Lastschwerpunkt	Bestell-Nr.	Preis
lang	1150 mm	1550 mm	1185 mm	600 mm	9539 443 276	349,00
kurz	800 mm	1200 mm	1160 mm	400 mm	9539 111 278	359,00

3 500,00





LEASING MÖGLICH

HOCHLEISTUNGSFAHRWERK

2-STUFEN-VERRIEGELUNG

KOMPLETT ABGEDICHTETE ARBEITSFLÄCHE AUS EDELSTAHL



Werkstattwagen

Vollblut-Edition, mit 8 Schubladen, 206 -teilig

gegenseitige Auszugssperre für minimales Kippisiko, 100-%-Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen, schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung, große, stark belastbare Räder

- Schraubendreher-Satz
- Schraubendrehereinsatz-Satz
- Ring-Maulschlüssel-Satz
- Sicherungsringzangen-Satz
- Zangen-Satz
- Werkzeug-Satz
- Kraft-Adapter-Satz
- Sortiment
- Weichschaumeinlage

Gesamttragkraft dynamisch/statisch: 540 kg/1000 kg

Tragkraft pro Schublade: 25 kg

Abmessung Schubladen flach/hoch: 7 x 81 x 522 x 398 mm/1 x 166 x 522 x 398 mm

Bestell-Nr.

9561 206 179

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungsusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

10,⁹⁰



Gewebeband
tesa® 4615 Duct Tape

PE-beschichtet, hohe Sofortklebkraft auf unterschiedlichsten Materialien, sanftes Abrollen und von Hand einreißbar, wasserabweisend und langlebig, Synthese kautschukkleber

Länge x Breite 50 x 50 mm
Stärke 175 µm
Farbe mattgrau

Reißdehnung 14 %
Reißkraft 40 N/cm

Anwendungsbereich
bündeln von Waren, verpacken, verschließen, markieren, abdecken

Bestell-Nr.
3000 265 450

59,⁹⁰



Gewebeband
tesa® 4651 Premium

wetter- und wasserfest, besonders anschiessam, kann von Hand abgerissen werden

Länge x Breite 50 x 38 mm
Stärke 310 µm
Farbe grau
Material Klebmasse: Naturkautschuk
Trägermaterial: 148 mesh Zellwollgewebe

Reißdehnung 13 %
Reißkraft 100 N/cm

Anwendungsbereich
zum Abdichten von Fugen oder Bohrlöchern, Fixierung von Kabeln und Bodenbelägen, Bündeln von Waren

Bestell-Nr.
9539 004 967

17,⁹⁰



Kraftstoffkanister
Kunststoff

erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, E10-geeignet, platzsparend stapelbar, mit integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kindersicherheitsverschraubung

Fassungsvermögen 20 l
Farbe olivgrün
Breite x Höhe x Tiefe 350 x 495 x 165 mm

Innen-Ø der Füllöffnung 29 mm
Gewinde Außen-Ø 38 mm

Anwendungsbereich
für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern

Bestell-Nr.
9539 802 000

ab 5,⁶⁹



Kraftstoffkanister

Abbildung entspricht 9534 008 128

Farbe schwarz

Lieferumfang
inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung

Fassungsvermögen	Bestell-Nr.	Preis
5 l	9534 008 120	5,69
10 l	9534 008 128	10,90



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Auslaufrohr, schwarz	9539 819 100	1,59
Halterung für Stahl- und Kunststoffkanister, abschließbar	9534 818 969	42,90

92,⁹⁰



Pulver-Aufladefeuерlöcher

prüf- und nachfüllbar

aus hochwertigem Stahlblech, CE-konform

Typ	P6STAR
Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Gewinde	M74 x 2
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C
Etikett	DE, GB, FR, ES

Leistung 34 A, 183 B und C

Anwendungsbereich
ideal für den Gefahrguttransport



Bestell-Nr.

9195 491 025

59,⁹⁰



Pulver-Dauerdruckfeuerlöcher

prüf- und nachfüllbar

aus hochwertigem Stahlblech

Typ	PD 6 GA
Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C
Etikett	DE, GB, FR, ES

Leistung 34 A, 183 B und C

Anwendungsbereich
geeignet für die Flüssiggaslagerung, Garagen und Hobbyräume

Lieferumfang
hochwertiger Wandhalter

Wichtig: bitte landesspezifische Vorschriften beachten!



Bestell-Nr.

9195 491 125

33,⁹⁰



Pulver-Aufladefeuерlöcher

nachfüllbar

Typ	P 2 GM
Inhalt	2 kg
Norm	EN 3
Etikett	DE, DK, ES, FR, HU, SE

Lieferumfang
komplett mit Prüfventil, rüttelsicherem KFZ-Halter, Spannbund und Manometer

Bestell-Nr.

9195 492 002

2,⁹⁹



Rettungszeichen

Feuerlöcher

Ausführung	Selbstklebefolie
Länge x Breite	200 x 200 mm
Norm	ISO 7010

Bestell-Nr.

9560 202 505

59,00



Werkzeugtasche

38-teilig

Anwendungsbereich für NFZ-Service

Lieferumfang

- 1 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 6-32 mm, 12-teilig
- 1 Schlosserhammer, 500 g, mit Ringkeil
- 1 Wasserpumpenzange
- 1 Kombizange, 180 mm, mit Griffschutz
- 1 Kabelschuhklemmzange für isolierte und unisolierte Verbinder
- 2 Kreuzschraubendreher
- 2 Schlitzschraubendreher
- 8 Stiftschlüssel, 2-10 mm
- 1 Messing-Prüflampe, 6-24 V
- 1 Sortiment Kabelbinder
- 1 Sortiment Kabelschuhe
- 1 Flachstecksicherung-Satz je 5/7,5/10/15/20/25 A, jeweils 5 Stück in Kunstleder-Rolltasche mit Verschluss

Bestell-Nr.

9373 800 000

79,00



Ring-Maulschlüssel-Satz

21-teilig

- Profil Flank Traction
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Schlüsselweite 6 - 32 mm
- Material Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche mattverchromt
- Norm DIN 3113 Form A, ISO 3318/7738

Lieferumfang

inklusive Rolltasche

Bestell-Nr.

9373 800 024

ab 109,00



Abbildung entspricht 9500 012 200

Drehmomentschlüssel

Vollblut-Edition made by HAZET

kein Zurückdrehen auf Null erforderlich, Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft), exakt – feine Skaleneinteilung, sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz, ergonomisch

Antriebsform Vierkant
Auslösegenauigkeit ±3 %

Lieferumfang

in stabilem Hexa-Drehpack

Made in Germany

Antrieb	Arbeitsbereich	Skalenteilung	Länge	Bestell-Nr.	Preis
1/2"	40-200 Nm	1 Nm	580 mm	9500 012 200	109,00
3/4"	300-850 Nm	2,5 Nm	1250 mm	9500 034 851	509,00



EWOS

Über EWOS ordert Ihr Euren kompletten Werkstattbedarf.

QR-Code scannen

<https://ewos.net/>



EWOS 3.0



119,⁰⁰



Reciprosäge

kompakt, mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte, kraftvollem 1.200 W Motor, Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach – ohne Werkzeug, mit elektronisch regelbarer Hubzahl

Leistungsaufnahme 1200 W
 Hubhöhe 30 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹
 Kabellänge 4 m

Lieferumfang
 inkl. 3 Stück Reciproblatt

Bestell-Nr.
 1519 550 322

99,⁹⁰



Winkelschleifer

Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren, Anti-Vibrations-Seitengriff, Spindelarretierung, lange Standzeit durch große Hitzebeständigkeit

Leistungsaufnahme 1100 W
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹
 Schnitttiefe 33 mm
 Spindelgewinde M14 x 2
 Kabellänge 2,5 m

Gewicht ohne Netzkabel: 2,4 kg

Lieferumfang
 Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Flanschmutter

Bestell-Nr.
 9508 009 567

ab 2,⁸⁹



Schleifmopteller

Bohrungs-Ø 22,23 mm
 Ø 125 mm
 Drehzahl, zulässig 12.250 min⁻¹

Anwendungsbereich
 Edelstahl und Stahl

Körnung	Bestell-Nr.	Preis
K40	9534 322 770	2,89
K60	9534 322 778	2,99
K80	9534 322 782	3,09

ab 0,⁹⁹



Trennscheibe

für freihändiges Trennen

Ø	Stärke	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.	Preis
115 mm	1,0 mm	Edelstahl	9666 100 009	0,99
115 mm	1,6 mm	Edelstahl	9666 100 011	0,99
125 mm	1,0 mm	Edelstahl	9666 100 010	0,99
125 mm	1,6 mm	Edelstahl	9666 100 012	0,99
230 mm	1,9 mm	Edelstahl	9666 100 014	1,99
125 mm	2,5 mm	Metall	9666 100 002	0,99
230 mm	3,0 mm	Metall	9666 100 004	1,89

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Batterielade-/Testgerät

für Batterien von 35-1500 Ah

12/24 V Erkennung, universell für alle Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies) Batterien, durch Spannungsbegrenzung auch für LiFePO4 Akkus mit BMS (Batteriemanagementsystem) geeignet, Batterie-Test-Funktion, ideal bei Gewährleistungsfällen, 3,5" Farbdisplay mit Touch-Bedienung, USB-Schnittstelle, perfekter Schutz sensibler Fahrzeugbordnetzelektronik, Kurzschluss- und Verpolungsschutz, sichere Funkenunterdrückung, automatische Dauerladung und Ladeerhaltung, kompakte Bauform, 24/7 geprüft – kein Leistungsabfall, 5 Programme: 1. EASY: automatische, schonende Batterieladung, 2. BATTERIE-TEST: Belastungstest mit Beurteilung und Protokoll, 3. SERVICE: stabiles Bordnetz bei der Fahrzeugdiagnose (Pufferbetrieb), sowie beim Batteriewechsel (kein Datenverlust dank Stützbetrieb), 4. REAKTIVIERUNG: Desulfatierungsprogramm für tiefentladene Batterien, 5. BOOST: Schnellladeprogramm

Ausführung mit Wandhalterung Spannung 12/24 V
Modell HFL99PLUS Ladestrom 12 V/90 A, 24 V/45 A

Lieferumfang

1 Ladekabel rot/schwarz, 5 m lang, mit 2 Polzangen, Kabelquerschnitt 25 mm²
1 Netzkabel, Länge 2 m, mit Sicherheitsverriegelung
1 Wandhalterung



1 349,00

Bestell-Nr.

9682 202 117

279,00



EURO PART

Batterietester

EP T11

mit integriertem Thermo-Drucker, verstärkte Gehäuseschale, gummierte Anti-Kratz-Kunststoffbeschichtung, grafisches Display mit Touch-Screen, zum Testen des internen Batteriewiderstandes (12 V), Startertest (12/24 V) und Lichtmaschinentest (12/24 V)

Spannung 12/24 V
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Lieferumfang

mit Tragetasche

für EFB (Enhanced Flooded Battery), AGM (Absorbent Glass Mat), 12-V-Starter-Batterien (Blei-Säure-, Gel- und Vlies-Batterien/AGM), Lithium Batterien

Bestell-Nr.

9539 111 311

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Druckerpapierrolle für Batterietester EP T11	9539 640 024	8,69

929,00



LEMANIAENERGY

Startbooster

C7 ST 12/24 V

Kondensatortechnik „Procap-Technologie“, vollständig automatischer Ladevorgang, Kondensator, vollisolierte, schwere Messingklammern, Sicherung in roter Zange integriert, Polaritätsinversionsalarm, mit Auswahlschalter verstellbar auf 12/24 V, schockfestes Gehäuse

Ausführung tragbar
Spannung 12/24 V
Startstrom 12 V: 4400 A, 24 V: 3400 A
Spitzenstrom 12 V: 18000 A, 24 V: 9000 A
Kabellänge 155 cm
Kabelquerschnitt 50 mm²

Kapazität 10 x 3400 F (1360 F/680 F)

Bestell-Nr.

9539 640 022

49,⁹⁰



KÄRCHER

Elektrischer Eiskratzer

EDI 4

entfernt hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben, rotierende Abtragsscheibe mit 6 stabilen Kunststoffklingen

Ladezeit 3 h
Scheiben-Ø 100 mm
Abmessung 133 x 124 x 110 mm

Scheibendrehzahl: 500 min⁻¹
Akkulaufzeit: 15 Minuten

Lieferumfang

Lithium-Ionen-Akku, Akkuladekabel, Schutzkappe, Abtragsscheibe



Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
Reinigungsset für Autoscheiben: Wechselscheibe, Mikrofaser Tuch, Reinigungspad und -mittel	9539 952 339	19,90

Bestell-Nr.
9539 952 035

13,⁹⁰

ab 25,⁹⁰



WEYER

Schneebürste

Schneebürste-/Eiskratzer-Kombi mit ovalem Aluminiumrohr und breitem, weichem Softgriff, mit dichter 3-facher Borstenreihe, Eiskratzer aus Polycarbonat

Länge 550 mm

Bestell-Nr.
9500 300 161

WEYER

Schneebeesen

Eiskratzer mit extra breiter Schaber Klinge und neu entwickelter Eisbrecherwelle, mit zusätzlicher Messing Klinge für extrem dickes Eis, aus belastungsfähigem Polycarbonat, bis -30 °C bruchfest, schwenkbarer Bürstenkopf für eine waagerechte und senkrechte Position, 5-fache Borstenreihe, teleskopierbar

Länge	Bestell-Nr.	Preis
700-1100 mm	9500 300 162	25,90
950-1600 mm	9500 300 163	30,90

329,00**CEMO**

Streugutbox

aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest, Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend, einfaches Öffnen von außen nach innen

Behältervolumen	200 l
Abmessung	890 x 600 x 640 mm
Farbe	grau/orange
Ausführung	ohne Entnahmeöffnung

Bestell-Nr.

9539 491 218

359,00**CEMO**

Streugutwagen

mit Streumengenregler, Composite-Rahmen, Kunststoffbehälter gelb, mit klappbarem Ständerfuß, 6 Streustufen, Lieferung erfolgt vormontiert

Volumen	20 l
Streubreite	1000-4000 mm
Bereifung	Gummi
Farbe	grau/orange

Anwendungsbereich
für mittlere Streuflächen

Bestell-Nr.

9000 491 259

119,00**HEYZO**
CLIMATE SOLUTIONS**Elektroheizer****DE 2 XL**

2-stufig regelbare Heizleistung, robustes Metallgehäuse, inkl. Raumthermostat, Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung, sehr leise, einfach zu transportieren und lagern, arbeitet mit einem selbstbegrenzenden, keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge, sehr schnelle und intensive Erwärmung, da die Temperatur der Luft um ca. 65 °C steigt, trotz der starken Heizleistung heizt sich das Gehäuse nicht auf, sondern bleibt kühl und kann direkt nach dem Betrieb transportiert werden, Winter-Sommer-Schalter (Lüftungsbetrieb), zugelassen für trockene und feuchte Räume (tropfwwassergeschützt)

Leistung	1000/2000 W	Elektroanschluss	230/50 V/Hz
Luftleistung	90 m³/h	Absicherung	16 A
Schallpegel	43 dB(A)	Schutzart	IP20
Stromaufnahme	8,9 A		

Anwendungsbereich

auf Baustellen, in der Industrie und für viele weitere Gelegenheiten



Bestell-Nr.

9539 101 908

69,90**KUNZER**
Qualität verbindet**Elektroheizer****3000 W**

PTC-Elektroheizer, robustes Metallgehäuse, kompakt, leistungsstark, für die mobile Beheizung, starkes Heizelement, laufruhiges Gebläse, schnelle Aufheizung, Motor mit Thermoschalter, Thermostat für Überhitzung

Leistung	3000 W
Luftleistung	280 m³/h
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Schutzart	IP21



Bestell-Nr.

9539 223 250

21,⁹⁰
EURO PART

LED-Akku-Arbeitsleuchte

EP Light 3

extrem kompakte Arbeitslampe mit 3W COB-Arbeitslicht, 1W SMD-Kopfstrahler und einer integrierten UV-Lampe, Alu-/ABS-Gehäuse mit magnetischem Halteclip und magnetischem Fuß, Ladekabel (ohne Netzteil) mit USB/Micro-USB-Anschluss, mit Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Ladekontrollanzeige

Akku-Ausführung	Li-Ion (3,6 V/2200 mAh)
Abmessung	112 x 27 x 24 mm
Ladezeit	3-4 h
Schutzart	IP42
Gewicht	98 g

Lichtstrom: Arbeitslicht 300 lm, Kopfstrahler 100 lm
 Leuchtdauer: Arbeitslicht 3-3,5 h, Kopfstrahler 7-10 h

Bestell-Nr.

9539 111 402

29,⁹⁰
EURO PART

LED-Akku-Arbeitsleuchte

EP Light 1.1

mit drei Magnethaltern und zwei Haken, Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar, USB-C-Aufladung

Ausführung	mit 10 SMD-LEDs
Akku-Ausführung	Li-Ion (3,7 V/2200 mAh)
Lichtstrom	150/300/80 lm
Leuchtdauer	2,5/5,5 h
Ladezeit	4 h
Länge x Breite x Höhe	x 61 x 260 mm
Schutzart	IP20

Lieferumfang

inklusive USB-Ladekabel ohne Netzstecker

Bestell-Nr.

9539 111 407

19,⁹⁰
EURO PART

LED-Stirnleuchte

EP Light 4

COB-Arbeitslicht, stufenlose Dimmfunktion 10-100 %, flexible Positionierung durch Kippfunktion, berührungsloses Ein-/Aus-Sensorsystem für bequemes Arbeiten

Lichtstrom	15-150 lm
Leuchtwerte	15 m
Schutzart	IP54

Lieferumfang

inklusive 3 x AAA 1,5-V-Batterien

gestestet nach ANSI/NEMA FL1 Standard

Bestell-Nr.

9539 111 403

79,90



KUNZER
Qualität verbindet

Arbeitsleuchte mit Dreibeinstativ mit Teleskopauszug

Arbeitsleuchte

- 3 ausklappbare, in sich drehbare und in jede Richtung verstellbare Flügel
- Lichtfarbe: 6.500 K (Tageslichtweiß), 3.500 K (Neutralweiß)
- 3 Lichtstärken
- automatischer Energiesparmodus
- Magnet im Fußteil
- Aufhängehaken oben und unten
- Abmessungen: 205 x 75 x 75 mm (eingeklappt)
- Gewicht: 0,8 kg

Stativ

- zusammenklappbares Dreibeinstativ mit Teleskopauszug für PL-1, PL-2 und PL-3 mit Gewindeverschraubung zur Aufnahme der Arbeitsstrahler
- Höhe: 540 - 1.550 mm (stufenlos)
- Abmessungen: 700 x 800 x 540-1550 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Ausführung	COB-Technik	Ladezeit	4 h
Akku-Ausführung	Lithium-Ionen	Leuchtdauer	100 %: 2 h, 50%: 4 h, 30%: 10 h
Spannung	3,7 V	Lichtstrom	100%: 2.000 lm, 50%: 1.100 lm, 30%: 600 lm
Akkukapazität	4 Ah	Schutzart	IP54

Lieferumfang

inklusive USB-Ladekabel und Adapter zu Stativ

Bestell-Nr.

9539 223 260

239,00



SCANGRIP®

LED-Arbeitsleuchte Tower 5 Connect

integrierter Tragegriff, schnelles Auf- und Abbauen,
2-stufige Dimmfunktion,
360° Flexibilität der Lichter, lange Laufzeiten

Lichtstrom	2000-5000 lm
Leuchtweite	0,2 m
Leistung	45 W
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Länge x Breite x Höhe	121 x 153 x 892 mm

Laufzeit mit 18 V 2-4,5 h

funktioniert auch mit anderen 18-V-Akkus, enthält kein Ladegerät und keinen Akku

Bestell-Nr.

9539 640 565



Zubehör

Bestell-Nr. Preis

Ladegerät, 100-240 V, 90 W, Kabellänge 5 m **9539 640 566 79,00**

Connectoren für verschiedene Marken erhältlich unter den Nummern 9539 640 567 bis 9539 640 582

je **160,00**

BRYNJE^B

Sicherheitshalbschuhe

BRYNJE LAB Microfiber BOA®

Sneaker-Optik, mit BOA® Fit System, wasserabweisend, Durchtrittschutz mit Kevlar-Fasern, zugelassen für 3-mm-Nägel, ProNose aus formgepresstem TPU, PrimeFit Lasche, Perfect Fit, HeelCTRL, NanoToe™-Zehenschutzkappe, rutschhemmender Laufsohle aus Gummi, einer weichen, stoßabsorbierenden Zwischensohle aus EVA, NRGize Foam-Einlage für intensive Energierückgabe und atmungsaktiver Einlegesohle aus recyceltem, upcyceltem und bio-basiertem PU-Schaum mit CoolMax-Cover, ESD-zugelassen

Farbe	schwarz/blau/orange
Futtermaterial	Polyester-Mesh
Obermaterial	Mikrofaser
Schnitt	Unisex

Größe	Bestell-Nr.
43	8002 031 043

erhältlich in den Größen 35 bis 48

je **124,00****SIKA**
Created to work

Sicherheitsclogs

Proflex

flexibel, mit perfekter Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle, schweißabsorbierende, atmungsaktive und auswechselbare Einlegesohle, Pronose für besondere Strapazierfähigkeit, mit Reflexdetails

Futtermaterial	Mikrofaser
Obermaterial	strapazierfähiges Permair® Leder
Norm	EN ISO 20345:2022, S3L, FO, SC
Schnitt	Unisex

Größe	Bestell-Nr.
43	9534 193 226

erhältlich in den Größen 38 bis 50

**EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!**

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

je **49,99**



Warnschutz-Softshell-Jacke MOTION TEX VIZ

angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Stehkragen, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen

Futtermaterial	100 % Polyester, schwarz	Norm	EN ISO 13688, EN ISO 20471
Obermaterial	100 % Polyester, 310 g/m ²	Schnitt	Men
Passform	Regular Fit		

abnehmbare Kapuze optional erhältlich

Größe	Bestell-Nr. neongelb/marineblau	Bestell-Nr. neonorange/marineblau
L	7172 402 103	7172 412 103

erhältlich in den Größen XS bis 5XL



je **68,90**



Warnschutz-Softshell-Jacke MOTION TEX VIZ

wasser- und windabweisend, sportlicher Schnitt, doppellagiger Windstopper hinter dem Reißverschluss innen, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen, umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material, Reflexbiesen, Innentasche, Brusttasche, Seitentaschen, verlängerter Rücken, Kordelzug im Saum

Farbe	neonorange/schwarz	Norm	EN ISO 20471 Klasse 2
Material	100 % Polyester	Schnitt	Men

abnehmbare Kapuze optional erhältlich

Größe	Bestell-Nr.
L	9571 500 724

erhältlich in den Größen XS bis 5XL



ab **25,90**



Arbeitshose MOTION TEX LIGHT

dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschleife auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschleife, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen, zusätzliche Reflexbiesen an den Seiten, 2 große Seitentaschen

Farbe	grau/schwarz
Material	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m ²
Schnitt	Men

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Größe	Bestell-Nr.	Preis
46	9530 751 246	25,90

erhältlich in den Größen 46 bis 64 und 24 bis 106

EIN PAAR NEW BALANCE SCHUHE KAUFEN, EIN PAAR NEW BALANCE SOCKEN GESCHENKT

je **119,00**



Sicherheitsstiefel

Cremorne Mid

modernes Design, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig

Farbe	schwarz/grau
Material	strapazierfähiges Textil
Norm	S3L, HRO, FO, SC
Weite	D
PSA Kategorie	II
Schnitt	Women

Größe	Bestell-Nr.
43	9566 302 501

erhältlich in den Größen 35 bis 44,5

je **114,00**



Sicherheitshalbschuhe

Cremorne

modernes Design, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig

Material	strapazierfähiges Textil
Norm	S3L, HRO, FO, SC
Weite	D
PSA Kategorie	II
Schnitt	Women

Größe	Bestell-Nr. schwarz/grau	Bestell-Nr. grün/orange
43	9566 302 473	9566 302 487

erhältlich in den Größen 35 bis 44,5

je **129,00**



Sicherheitsstiefel

Allsite

ansprechendes Design, widerstandsfähige Nitril/EVA-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, dämpfende ACTEVA-Zwischensohle, innovative Debris Free Construction, die das Eindringen von Schmutz verhindert, AT TREAD Laufsohle für exzellenten Grip auf unterschiedlichsten Untergründen, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), wasserdicht, verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

Farbe	schwarz	Weite	2E
Material	strapazierfähiges Leder	PSA Kategorie	II
Norm	EN ISO 20345/S3	Schnitt	Men

Größe	Bestell-Nr.
43	9566 302 453

erhältlich in den Größen 40 bis 49

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.



EIN PAAR NEW BALANCE SCHUHE KAUFEN, EIN PAAR NEW BALANCE SOCKEN GESCHENKT

je **139,00**



Sicherheitshalbschuhe

Cremorne BOA

modernes Design, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, mit BOA® Fit System für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig

Material	strapazierfähiges Textil	PSA Kategorie	II
Norm	S3L, HRO, FO, SC	Schnitt	Men
Weite	2E		

Größe	Bestell-Nr. schwarz/grau	Bestell-Nr. grau/grün	Bestell-Nr. braun/orange
43	9566 302 411	9566 302 425	9566 302 439

erhältlich in den Größen 40 bis 50

je **119,00**



je **114,00**



Sicherheitsstiefel

Cremorne Mid

modernes Design, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig

Material	strapazierfähiges Textil	PSA Kategorie	II
Norm	S3L, HRO, FO, SC	Schnitt	Men
Weite	2E		

Größe	Bestell-Nr. schwarz/grau	Bestell-Nr. braun/orange
43	9566 302 383	9566 302 397

erhältlich in den Größen 40 bis 50

Sicherheitshalbschuhe

Cremorne

modernes Design, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmend, metallfrei, Komfort-Einlegesohlen für ein angenehmes Tragegefühl, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders gepolstertes, leichtes Laufgefühl, hitzebeständige Laufsohle (bis zu 300 °C für mind. 60 Sekunden), verstärkte Zehenkappe für optimalen Schutz, Fersenstütze für mehr Stabilität, Zugschlaufe für ein einfaches An- und Ausziehen, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig

Material	strapazierfähiges Textil	PSA Kategorie	II
Norm	S3L, HRO, FO, SC	Schnitt	Men
Weite	2E		

Größe	Bestell-Nr. schwarz/grau	Bestell-Nr. grau/grün
43	9566 302 355	9566 302 369

erhältlich in den Größen 40 bis 50

3,⁹⁹

Mütze

robuste Arbeitsmütze, dezenter EUROPART Wimpel auf reflektierendem Untergrund sorgt für stylischen Look und bringt dem Träger ein Plus an Sichtbarkeit in der dunklen kalten Jahreszeit, waschbar bei 40°C

Ausführung gestrickt
Farbe dunkelblau
Material Oberstoff 100 % Polyacryl, Futter 100 % Thinsulate™ Polyester

Bestell-Nr.

9564 087 111

4,⁵⁰

Schutzbrille

VISION PROTECT OTG

gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible und verstellbare Bügel, sehr hoher Tragekomfort, für Brillenträger bestens geeignet, Ultraviolettfilter

Ausführung Scheiben klar, Polycarbonat, Bügel schwarz/transparent, Kunststoff
Norm EN 166

Bestell-Nr.

7891 119 453

6,⁹⁹

Kapselgehörschutz

großer Verstellbereich, extrem leichte Gehörschutzkapsel, optimales Tragegefühl, kein Metall – dielektrischer Gehörschutz, Kapselgehörschutz mit 360°-Kopfbandanpassung, einfache Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz

SNR-Wert: 24 dB

Bestell-Nr.

6400 000 052

87,⁹⁰

Rettungsstange

Rettungswerkzeug für Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Rettungsdienst, mit integrierter Begrenzungsscheibe für ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich, wodurch Risiko für die Retter minimiert wird

Anwendungsbereich

Bergung von Personen, die in elektrischen Unfällen verwickelt sind, insbesondere bei Hochvoltfahrzeugen und Photovoltaikanlagen

Bestell-Nr.

9647 660 451


Euer Logo auf Arbeits- und Warnschutzkleidung



Bei uns findet Ihr Eure optimale Arbeitsschutzkleidung.
Damit diese auch zu Eurem persönlichen Lieblingsoutfit wird, drucken
oder sticken wir Euer Logo auf die gewünschte Arbeitsschutzkleidung.
Wir haben ein Formular für Euch angelegt, wo Ihr alle Eckdaten ganz
unkompliziert eintragt.

**Solltet Ihr dazu Fragen haben,
beraten wir Euch natürlich gerne!**

Workwear@europart.net

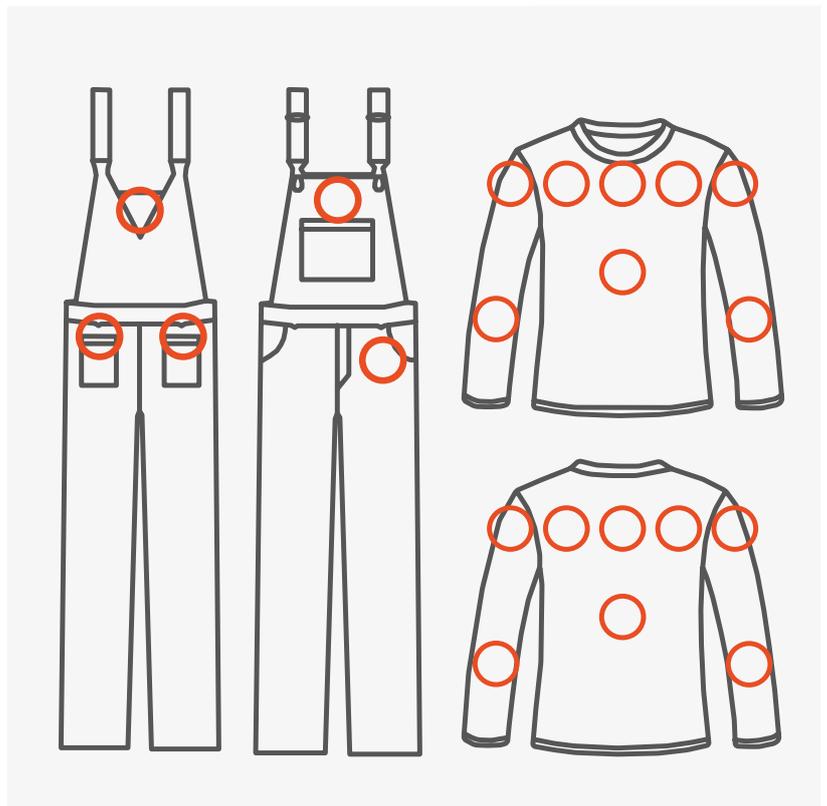

Hier kommt Ihr zum
Formular und einer
Checkliste für
Eure Bestellung:



tested to work



je 2,¹⁹je 3,⁴⁰

Schutzhandschuhe

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr guter Tragekomfort, besonders beständig gegen Fette und Öle, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung

Ausführung mit Stulpe
Material Baumwoll-Jersey
Norm EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich

Werkstatt, Transport, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten etc.

Nitril, teilbeschichtet

Größe	Bestell-Nr.
9	9550 343 009
10	9550 343 010
11	9550 343 011



Nitril, vollbeschichtet

Größe	Bestell-Nr.
9	9550 344 009
10	9550 344 010
11	9550 344 011

je 1,³⁹

Schutzhandschuhe

Nitril, teilbeschichtet

flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, abriebfest, guter Tragekomfort, beständig gegen Fette und Öle, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung

Ausführung mit Strickbund
Material Baumwoll-Trikot
Norm EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich

vielseitig anwendbar, z. B. Werkstatt, Straßenbau, Transport, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten etc.

Größe	Bestell-Nr.
8	9550 340 008
9	9550 340 009
10	9550 340 010
11	9550 340 011

4,⁷⁹

Schutzhandschuhe

WINTER WORKER

Baumwoll-Rücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, sehr gute Fingerfertigkeit, Lederselektion A

Farbe grau/naturfarben Norm EN 388/4143X, EN 511/02X
Material Rindvollleder/Baumwolle

Anwendungsbereich

Werkstatt, Abfallwirtschaft, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Speditionen, Fuhrpark, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten etc.

gefütterte Innenseite ermöglicht angenehmes Arbeiten bei Kälte

Größe	Bestell-Nr.
11	9531 403 310

45,⁹⁰



Elektrikerhandschuhe

CATU

sehr gute Flexibilität und gutes Tastempfinden, anatomische Form, Innenseite gepudert

Farbe rot
 Material Naturlatex
 Norm EN 60903:2003 Klasse 0

Anwendungsbereich

Stromversorgungs- und Installationsunternehmen, Elektrowerkstätten, Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten im Spannungsbereich bis 1000 V, E-Fahrzeuge

Größe	Bestell-Nr.
10	9564 100 004

8,⁷⁹



Einweg-Handschuhe

IDEAL CARE

medizinische Untersuchungshandschuhe, mit Rollrand, unsteril, puderfrei, beidseitig tragbar, für Lebensmittelkontakt geeignet, rutschfest, geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, guter Trocken- und Nassgriff

Farbe natur
 Material Latex
 Oberfläche mikrogeraut
 Norm EN 455, Kat. I, AQL 1,5a

Stärke ca. 0,11 mm (Finger), ca. 0,10 mm (Innenhand)

Lieferumfang
 1 Box à 100 Stück

Größe	Bestell-Nr.
XL	9530 820 010

16,⁹⁰



Einweg-Handschuhe

TOUGH GRIP N

Rollrand, unsteril, puderfrei, Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, beidseitig tragbar

Farbe orange
 Material Nitril
 Norm EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5

Stärke ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm (Innenhand)

Anwendungsbereich

feine Arbeiten mit hoher Belastung, für Lebensmittelkontakt geeignet

Lieferumfang
 1 Box à 50 Stück

Größe	Bestell-Nr.
L	9530 833 213

5,⁴⁹



Schutzhandschuhe

vollbeschichtet, doppelt getaucht

Länge 35 cm
 Farbe rot
 Beschichtung PVC
 Futtermaterial Baumwoll-Trikot
 Norm EN 388/4131X, EN 374 AKL, Kat. III

Größe	Bestell-Nr.
10	9534 046 802

0,99



EURO PART

Aufkleber
Defektes Hochvoltsystem

Breite x Höhe 210 x 105 mm

Bestell-Nr.
9640 087 000

10,90



EURO PART

Magnet
Defektes Hochvoltsystem

Breite x Höhe 285 x 120 mm

Bestell-Nr.
9640 087 001

26,90



rath's

Hautschutzcreme

silikonfrei, gut verteilbar, bildet nach dem Einreiben schnell einen trockenen und grifffastem Schutzfilm, der weder die Fingerfertigkeit noch die Hautfunktionen beeinträchtigt

Anwendungsbereich
bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Staub, Lack, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse etc.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1,6 l	Kartusche	9501 511 600

301,00



rath's

Seifenspender

robuste Edelstahl-Ausführung zur hygienischen und wirtschaftlichen Portionierung der rath's pr88 Hautschutzcreme aus der 1,6-Liter-Kartusche, einfacher und schneller Kartuschenwechsel

Breite x Höhe x Tiefe 205 x 280 x 150 mm
Gewicht 3,3 kg

Bestell-Nr.
9501 511 088

29,90



rath's

Handreiniger
clean intense

mit natürlichem Reibemittel, lösemittelfrei, hohe Rückfettung, pH-hautneutral, spenderfähig, hohe Hautverträglichkeit

Anwendungsbereich
für starke Verschmutzungen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
2,5 l	Flasche	9520 425 000

18,90



EURO PART


Handreinigungspaste

mit Holzmehlrreibemittel für einfache Industrierverschmutzungen, angenehm parfümiert, einfache Reinigungskraft bei sehr guter Hautverträglichkeit, nicht fließfähig, dem pH-Wert der Haut angepasst

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
10 l	Eimer	9770 561 090

Wir sind für Euch da!

Hier kommt Ihr zur Website,
zum Online Shop und zu unseren
Social Media Kanälen!



Spotlight on ...

EUROPART Premium Parts Schmierstoffe

Euer Erfolg ist unser Ziel

Die Motoröle von Premium Parts stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Sie wurden speziell entwickelt, um den Motoren moderner Nutzfahrzeuge optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer zu bieten. Durch innovative Formulierungen sorgen diese Öle für eine effektive Schmierung, minimieren den Verschleiß und unterstützen die saubere Verbrennung. So gewährleisten sie nicht nur die Leistungsfähigkeit des Motors, sondern tragen auch zur Reduzierung von Emissionen bei. Mit unseren Motorölen erhalten Sie eine vertrauenswürdige Lösung, die auf langjährige Erfahrung und modernste Technik setzt.

Herstellerefreigaben für Motorenöle:

- \\ Mercedes-Benz
- \\ MAN
- \\ Renault
- \\ Ford
- \\ Scania
- \\ DAF

Weitere Freigaben für Getriebeöle und Fließfette findet Ihr in unserem EWOS.

Euer Vorteil:

Durch die exakte Einhaltung der Herstellerefreigaben tragen unsere Schmierstoffe dazu bei, dass alle Anforderungen der Fahrzeughersteller erfüllt werden und Garantieansprüche geschützt bleiben.

3 Jahre Herstellergarantie

Ein starkes Leistungsversprechen: Über die gesetzlichen Anforderungen einer Gewährleistung von einem Jahr hinaus.

Wir gewähren ganze 3 Jahre Herstellergarantie!



26 verschiedene
Öl-Sorten

71,14 %
Premium Parts Anteil

28
Länder

30

76 Jahre
Kunden-
Service

30 Namenhafte
Freigaben

3 Jahre
Hersteller-
Garantie

Jahre Premium
Parts Know-how



Alle Infos zu unseren
EUROPART Premium Parts
bekommt Ihr hier:



ab **93,90**
EURO PART


Motorenöl

NFZ Premium MAXX 10W-40

Hochleistungsmotorenöl (Low-SAPS-Öl) für den ganzjährigen Einsatz, sichert bei hohen Temperaturen eine problemlose Schmierleistung und somit einen stabilen, nicht reißenden Ölschmierfilm, gute Beherrschung von Tieftemperaturen, für verlängerte Ölwechselzeiten einsetzbar, speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit abgasoptimierten Aggregaten (auch Nachbehandlungssysteme) geeignet, problemlos einsetzbar für die neuen Abgasnormen EURO V wie auch EURO VI

Ausführung	Synthesetechnologie
Freigabe	DTFR 15C110, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5 Meet Caterpillar ECF-3 specification (self-certifying) Meet MAN 3477 specification
Spezifikation	ACEA E6/E7/E8/E9/E11, API CK-4, JASO DH-2
Empfehlungen	DTFR 15C100 (MB 228.31), MB 228.51 (DTFR 15C110), MAN 3775, MAN 3271-1, Deutz DQC IV-18 LA, Scania LA, MTU 3.1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222, CNH MAT 3521/3522

Anwendungsbereich

für stark beanspruchte Diesel-LKW-Motoren einschließlich Turbolader und Katalysatoren, für die neusten Abgasnormen und längere Ölwechselintervalle unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
20 l	Kanister	9849 111 122	93,90
55 l	Fass	9849 111 111	249,00
200 l	Fass	9849 111 110	728,00
1000 l	IBC Container	9849 111 100	3600,00

ab **24,90**
EURO PART


Motorenöl

NFZ Premium MAXX 5W-30

Ausführung	PAO-Synthesetechnologie
Freigabe	DTFR 15C110, MAN 3677, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Meet Caterpillar ECF-3 specification (self-certifying) Meet MAN 3477 specification, Meet Scania LDF-4 specification
Spezifikation	ACEA E6/E8/E9/E11, API CK-4, JASO DH-2
Empfehlungen	DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C120 (MB 228.52), DTFR 13D110 (MB 235.28), MB 228.51 (DTFR 15C110), MAN 3777, MAN 3271-1, DAF (E6/E9), DAF PSQ 2.1E, DAF PSQ 2.1E-LD, Iveco 18-1804 TLS E6, Iveco 18-1804 TLS E9, Volvo CNG, Deutz DQC IV-18 LA, Liebherr LH-00-ENG LA, Detroit Diesel DDC93K222, Voith Oil Class B, Cummins CES 20086, MTU 3.1

Anwendungsbereich

für stark beanspruchte Diesel-LKW-Motoren einschließlich Turbolader und Katalysatoren unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften für die längsten Ölwechselintervalle empfohlen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
5 l	Kanister	2822 492 600	24,90
20 l	Kanister	2822 492 603	105,00
55 l	Fass	2822 492 604	270,00
200 l	Fass	2822 492 605	795,00
1000 l	IBC Container	9909 493 602	3890,00

EURO PART
ab **190,00**

Getriebeöl

Synthogear SL 75W-90

Hochleistungsgetriebeöl für Achsantriebe sowie Schaltgetriebe, Qualitätsöl für höchste Beanspruchung von Wechselintervallen von bis zu 500.000 km (je nach Herstellervorschrift) entwickelt, höchster Verschleißschutz

Ausführung	vollsynthetisch
Spezifikation	API GL 4/GL 5, MIL-PRF-2105E, MT-1, SAE J2360
Empfehlungen	Arvin Meritor 0-76-N, DAF (GL5), Detroit Diesel DFS93K219.01, Iveco (MIL-PRF-2105E), Iveco 18-1805, Mack GO-J, MAN 341 E3, MAN 341 GA2, MAN 341 Z2, MAN 342 S1 (change interval 200.000 km), MB 235.8, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A, Renault Axle (B0032/2 Annex 3), Volvo 97312 ¹ , Volvo 97315, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Anwendungsbereich

Antriebsachsen und Schaltgetriebe für LKW und Busse

* wenn auch API GL-5 erlaubt ist



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
20 l	Kanister	2822 520 701	190,00
55 l	Fass	2822 520 702	475,00
200 l	Fass	2822 520 703	2250,00

ab **3,19**



Hydrauliköl HLP 46

Hochdruck-Hydrauliköl, auf Mineralölbasis, mit oxidations- und korrosionshemmenden Wirkstoffen, mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen entsprechend den Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 2, HLP

Spezifikation Afnor NF-E 48603, Asle 70-1, 70-2, 70-3, CETOP RP91H, David Brown S1.53.101, Denison Hydraulics HF-2, SEB 181 222, U.S. Steel 126/127, VDMA 24318, Vickers I-286-S3 Vickers M-2950-S

Anwendungsbereich

für sämtliche Hydraulikaggregate verwendbar, in denen der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
1 l	Flasche	9773 000 022	3,19
5 l	Kanister	9773 000 023	15,50
20 l	Kanister	2822 488 701	60,90
55 l	Fass	9773 000 024	154,00
200 l	Fass	9773 000 025	416,00
1000 l	IBC Container	2822 000 026	1950,00

ab **4,75**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Kühlerschutz EP 12

nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler, für Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung, erhöht den Siedepunkt und senkt den Gefrierpunkt des Kühlmittels (Kühlmittel = Kühlerschutzmittel + Wasser), optimaler Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen, einschließlich Aluminium, verhält sich neutral gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen, schäumt nicht

Empfehlungen VW TL 774 F, MB 325.3, MAN 324 Typ SNF, DAF 74002, Renault 41-01-001, AFNOR NF R15-601 AS 2108, ASTM D3306 ASTM D4656, ASTM D4985 BS 6580, CUNA NC 956-16 FVV Heft R443, SAE J 1034 UNE 26361-88

Anwendungsbereich

geeignet für Grauguss- und Aluminiummotoren

Vor der Verwendung mit Wasser verdünnen, eine Vermischung mit anderen Kühlschutzmitteln wird nicht empfohlen!

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
1,5 l	Flasche	9198 544 166	4,75
5 l	Kanister	9198 544 168	13,50



ab **3,80**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Kühlerschutz Universal

nitrit-, amin-, und phosphatfreier Zusatz für den Kühler, für Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung, erhöht den Siedepunkt und senkt den Gefrierpunkt des Kühlmittels (Kühlmittel = Kühlerschutzmittel + Wasser), schützt vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen, verhält sich neutral gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen, schäumt nicht

Empfehlungen BS 6580, AFNOR NF R15-601, AS 2108, ASTM 3306, CUNA NC 956-16, SAE J 1034, UNE 26-361

Anwendungsbereich

geeignet für Grauguss- und Aluminiummotoren

Vor der Verwendung mit Wasser verdünnen, eine Vermischung mit anderen Kühlschutzmitteln wird nicht empfohlen!

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
1,5 l	Flasche	9230 002 010	3,80
5 l	Kanister	9230 004 001	11,90



ab **277,00****ROWE**

Abbildung entspricht 1416 200 138

Motorenöl**HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI-LA SAE 10W-40**

hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl (Super-High-Performance-Diesel) mit reduziertem Gehalt an Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS) auf Basis modernster Additive und HC-Synthese-Grundöle

Ausführung	HC-Synthesetechnologie
Freigabe	Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), Mack EOS-4.5, MAN M 3775, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5
Spezifikation	ACEA E6, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E9, ACEA E11 API CK-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins 20086, Detroit Diesel 93K222, MTU Type 3.1
Empfehlungen	CAT ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel 93K218, Iveco 18-1804 TLS E9, MAN M 3477/M 3271-1, MB 226.9, Renault RGD/RXD, Scania Low Ash, Volvo CNG

Anwendungsbereich

speziell entwickelt für moderne Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in LKW, Bussen und Baumaschinen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
60 l	Fass	1416 200 138	277,00
200 l	Fass	1416 200 139	877,00

ab **34,90****ROWE**

Abbildung entspricht 1416 200 241

Motorenöl**HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI-LA SAE 5W-30**

hochwertiges Low-Ash UHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl (Ultra-High-Performance-Diesel) auf Basis von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen), in Kombination mit modernster Additivtechnologie

Ausführung	HC-Synthesetechnologie
Freigabe	DTFR 15C110 (ex. MB 228.51), DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), DTFR 15C120 (ex. MB 228.52), MAN M 3677
Spezifikation	ACEA E6, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E9, ACEA E11, API CK-4/SN, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cummins 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C213-A1, Mack EOS-4.5, MAN M 3775, MTU Type 3.1, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5
Empfehlungen	Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Ford WSS-M2C171-E, Mack EO-O PP, MAN M 3271-1/M 3275/M 3477/M 3575, Renault RLD-2/RGD/RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4/VDS-3

Anwendungsbereich

speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen und modernen Abgasnachbehandlungssystemen (z. B. mit Abgasnorm EURO 6)

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
5 l	Kanister	1416 200 615	34,90
60 l	Fass	1416 200 240	342,00
200 l	Fass	1416 200 241	1089,00



ab **117,00**



ROWE

Abbildung entspricht 1416 200 218

Motorenöl

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-30

modernes Low-Ash Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität (High-Temperature-High-Shear) auf Basis auf speziellen HC-Syntheseölen in Kombination mit modernster Additivtechnologie

Ausführung HC-Synthesetechnologie
 Freigabe **DTFR 15C130 (ex MB 228.61)**
 Spezifikation ACEA F01, API FA-4/SN PLUS, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins 20087, Detroit Diesel 93K223, Mack EOS-5, Renault RLD-5, Volvo VDS-5

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
20 l	Kanister	1416 200 218	117,00
60 l	Fass	1416 200 219	349,00

ab **94,00**



ROWE

Abbildung entspricht 1416 200 291

Motorenöl

HIGHTEC TRUCKSTAR HCK-LA SAE 10W-30

hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl (Super-High-Performance-Diesel) mit reduziertem Gehalt an Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS) auf Basis sorgfältig ausgewählter Additive und HC-Synthese-Grundöle

Ausführung HC-Synthesetechnologie
 Freigabe **DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4.5**
 Spezifikation ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cummins 20086, DAF PSQL 2.1 E, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3275/M 3575
 Empfehlungen Ford WSS-M2C171-F1, MAN M 3775, MTU Type 2.1

Anwendungsbereich

speziell entwickelt für aktuelle Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in LKW, Bussen und Baumaschinen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
20 l	Kanister	1416 200 291	94,00
60 l	Fass	1416 200 292	266,00
200 l	Fass	1416 200 293	840,00

ab **166,00**

ROWE

Abbildung entspricht 1416 200 325



Getriebeöl

TOPGEAR S 75W-90

sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetische Grundöle und spezielle Additivierung, sorgt für verbesserte Schaltbarkeit, schnelle Durchholung und geringen Kälteverschleiß, mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Getriebeölen

Spezifikation API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Detroit Fluids DFS93K219.01, DTFR 12B140 (ex. MB 235.8), Mack GO-J, MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1, Meritor 076-N, Scania STO 1:0/STO 2:0A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B
 Empfehlungen BMW OSP, DTFR 12B100 (ex. MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C, GM 1940182/1940768/M75/1, MAN 341 Type Z2/342 Type M2, MB 235.72, MF 1134, VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A

Anwendungsbereich

multifunktionelle Verwendbarkeit nach Herstellervorgaben in konventionellen Achs- und Schaltgetrieben von PKW, LKW, Land-, Bau- und Arbeitsmaschinen

Nicht geeignet für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben mit im Ölbad laufender Doppelkupplung oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
20 l	Kanister	1416 200 325	166,00
60 l	Fass	1416 200 326	483,00
200 l	Fass	1416 200 327	1535,00



1,89



Bremsenreiniger

universell einsetzbares Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet, entfernt hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend, trocknet schnell ab

Ausführung ohne aromatische und halogenierte (CKW, FCKW) Kohlenwasserstoffe, ohne Aceton, Butanol, Ethylacetat, 98 % reiner Wirkstoff

Anwendungsbereich

Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorenteilen etc.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	9230 000 140

4,19



Feinpflege-Spray Multi-7

mineralölbasiertes Hochleistungs-Multifunktionsöl mit speziellen Additiven für höchsten Korrosions-, Oxidations-, und Verschleiß- und Buntmetallschutz, Hervorragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung durch optimale Kriech Eigenschaften, Wasserverdrängend

Anwendungsbereich

Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser, Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser, Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	9785 111 141

4,50



JETZT NEU MIT GERUCHSENTFERNER



Innenraum-Pflege

material- und hautschonender Schaumreiniger, effektive Geruchsentfernung

Anwendungsbereich

für die KFZ-Innenraumpflege und die Reinigung von Kunststoffen und lackierten Oberflächen, selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Nikotinbeläge lassen sich leicht entfernen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Sprühflasche	9230 000 266

3,39



Rostlöser

mineralölbasierender Rostlöser mit hervorragenden Kriech Eigenschaften, nachhaltigem Korrosionsschutz und sehr guter Reibwertensenkung durch MoS₂ Festschmierstoffen, harz-, silikon- und säurefrei

Anwendungsbereich

zum Lösen extrem verrosteter und oxidiertes Schraubverbindungen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	9785 111 116

6,39



Silikon-Spray

schmiert, pflegt und schützt, konserviert und imprägniert, verhindert statische Aufladung

Anwendungsbereich

Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und -außenbereich, Stoßfänger, Kühlergrille, Spoiler, Schutzleisten, Cockpits etc. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig, Gummiteile wie z. B. Tür- und Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche, Autoreifen etc. werden gepflegt, verspröden nicht und kleben nicht an, schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc., imprägniert Faltdächer und Verdecke, schützt elektrische Kontakte

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 114

3,89



Sprühfett weiß

mineralölbasierendes, vielseitig einsetzbares weißes Langzeitfett, mit hervorragenden Materialverträglichkeitsmerkmalen, zur Langzeitschmierung und zum Schutz vor Rost und Oxidation, silikon-, harz- und säurefrei, gutes Abdichtverhalten, Oxidationsstabilität, Korrosionsschutz, Beständig gegen Spritz- und Salzwasser

Temperaturbeständigkeit -15 °C bis +130 °C

Anwendungsbereich

geeignet zur Schmierung bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z. B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9785 111 136

4,99



Kompakt-Schaumreiniger

für die schnelle und schonende Reinigung

Anwendungsbereich

Kunststoffe, Glas, Metalle, Armaturen, Lacke, Teppiche, Polster, Autoinnenteile, Computergehäuse etc.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	9785 111 190

3,69

**EURO PART**

Glasreiniger phosphatfrei

Glanzreiniger für alle Glasoberflächen, wie z. B. Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben

Ausführung gebrauchsfertig

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Sprühflasche	3490 000 003

7,90

**EURO PART**

Schnellreiniger Extreme Cleaner

leistungsstarker, Menthol Reiniger mit neuester Hybridtechnologie zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen, entfernt Öle, Fette und Kleberückstände



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
750 ml	Sprühflasche	4245 000 001

ab 4,69

**„SEHR EMPFEHLENSWERT“
LAUT AUTO ZEITUNG**

Metallic-Politur

ausgezeichnetes Reinigungs- und Pflegemittel für alle metallischen Oberflächen, Verschmutzungen und Rost lassen sich in einem Arbeitsgang leicht beseitigen, durch die ausgewogene Formulierung der Wirkstoffe wird neben der hervorragenden Reinigung ein Oberflächenschutz auf die Metalle aufgebracht, erzielt brillanten Hochglanz

Anwendungsbereich

auch für Messing, Kupfer und andere Buntmetalle geeignet

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
75 ml	Tube	9210 001 100	4,69
750 ml	Dose	9210 001 000	31,90

Mit **EUROPART** zusammen *Zukunft gestalten!*



**EWOS
3.0**
**EURO
PART**



- /// Unsere Eigenmarke **EUROPART Premium Parts** hat mit 7.500 Produkten eine Erstausrüsterqualität. Durch einen mehrstufigen Lieferantenauswahlprozess werden nur die Besten zu unseren Partnern. Zusätzlich bieten wir 3 Jahre Herstellergarantie!
- /// **EWOS** ist unser exklusiver Onlineshop mit einem vollständigen Überblick über das gesamte EUROPART Sortiment. Mit der mobilen EWOS Version ist der Shop überall abrufbar, dabei dient die eigene Kamera als Barcodescanner.
- /// Wir sind **in 28 Ländern** für Euch da! Egal, wann oder wo Ihr Ersatzteile braucht, unsere erfahrenen Mitarbeiter sind stets vor Ort und beraten Euch.

499,00



Startbooster

12/24 V

mit digitalem Voltmeter, vollständig automatischer Ladevorgang, Blei-Batterien, vollisolierte, schwere Messingklammern, Sicherung in roter Zange integriert, Polaritätsinversionsalarm, mit Auswahlschalter verstellbar auf 12/24 V

Ausführung	tragbar
Startstrom	12 V: 2340 A, 24 V: 1170 A
Spitzenstrom	12 V: 6200 A, 24 V: 3100 A
Kabellänge	150 cm
Kabelquerschnitt	50 mm ²
Kapazität	12 V: 25 Ah, 24 V: 50 Ah
Gewicht	28,54 kg

Lieferumfang

1 x Ladegerät mit Netzstecker (230 V), 1 x Ladekabel für das Laden über den Zigarettenanschluss im Fahrzeug (12 V), 1 x Ersatzsicherung für das Ladegerät, 1 x Ersatzsicherung für den Startbooster

Booster muss dauerhaft geladen werden! Nach Starten die Klemmen schnellstmöglich vom Fahrzeug abziehen.



Bestell-Nr.

9539 111 643

Besonders bedanken möchten wir uns bei folgenden Preferred Suppliern. Wir sind stolz, mit Euch an der Seite den Aftermarket aktiv mitzugestalten und werden auch zukünftig mit Euch gemeinsam Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben!



Hier findet Ihr uns online:

Website, Onlineshop, Newsletter und Social Media!

