

Bremse

EUROPART Premium Parts

/// Scheibenbremsbeläge & Verschleißanzeiger

/// Brems Scheiben

/// Trommelbremsbeläge

/// Bremsstrommeln

/// Bremskomponenten LCV



Spotlight on ...

EUROPART Premium Parts Bremse

Die Basis für Sicherheit und Effizienz

In der LKW-Branche sind Achse, Bremse und Fahrwerk entscheidend für Sicherheit und Fahrkomfort. Die Achse trägt die Last und sorgt für Stabilität. Moderne Bremssysteme, vor allem elektronische Varianten, ermöglichen sicheres und kontrolliertes Abbremsen. Das Fahrwerk verbindet Rahmen und Räder, beeinflusst das Fahrverhalten und sorgt dank Luftfederung für Komfort sowie angepasste Achslasten. Zusammen sichern sie Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit moderner Nutzfahrzeuge.

Die Vorteile unserer Premium Parts

-  Hohe Qualitätsstandards: IATF 16949 & ECE R90
-  Vergleichbar mit OE-Standards durch standardisierte Prüfverfahren
-  Große Marktabdeckung durch Fokus auf alle gängigen Nutzfahrzeugtypen in Europa

Bremsscheiben

-  Temperaturbeständig bis 800 °C
-  Für hohe Standzeiten geeignet
-  Werkstattseitig gewuchtet für vibrationsfreien Lauf
-  Verwendung von hochqualitativem Grauguss

Bremsbeläge

-  Bremsbelag mit Green Coat
-  Sofortige Bremsleistung ohne Einbremszeit
-  Mehr Sicherheit, Komfort und geringerer Verschleiß

3 Jahre Herstellergarantie

Ein starkes Leistungsversprechen: Über die gesetzlichen Anforderungen einer Gewährleistung von einem Jahr hinaus.

Wir gewähren ganze 3 Jahre Herstellergarantie!



> **600.000**verkaufte Bremskomponenten
in den letzten 3 Jahren**40 %**


Premium Parts Quote

28

Länder

30Jahre Premium
Parts Know-how**76**Jahre
Kunden-
Service> **250**

Referenzen

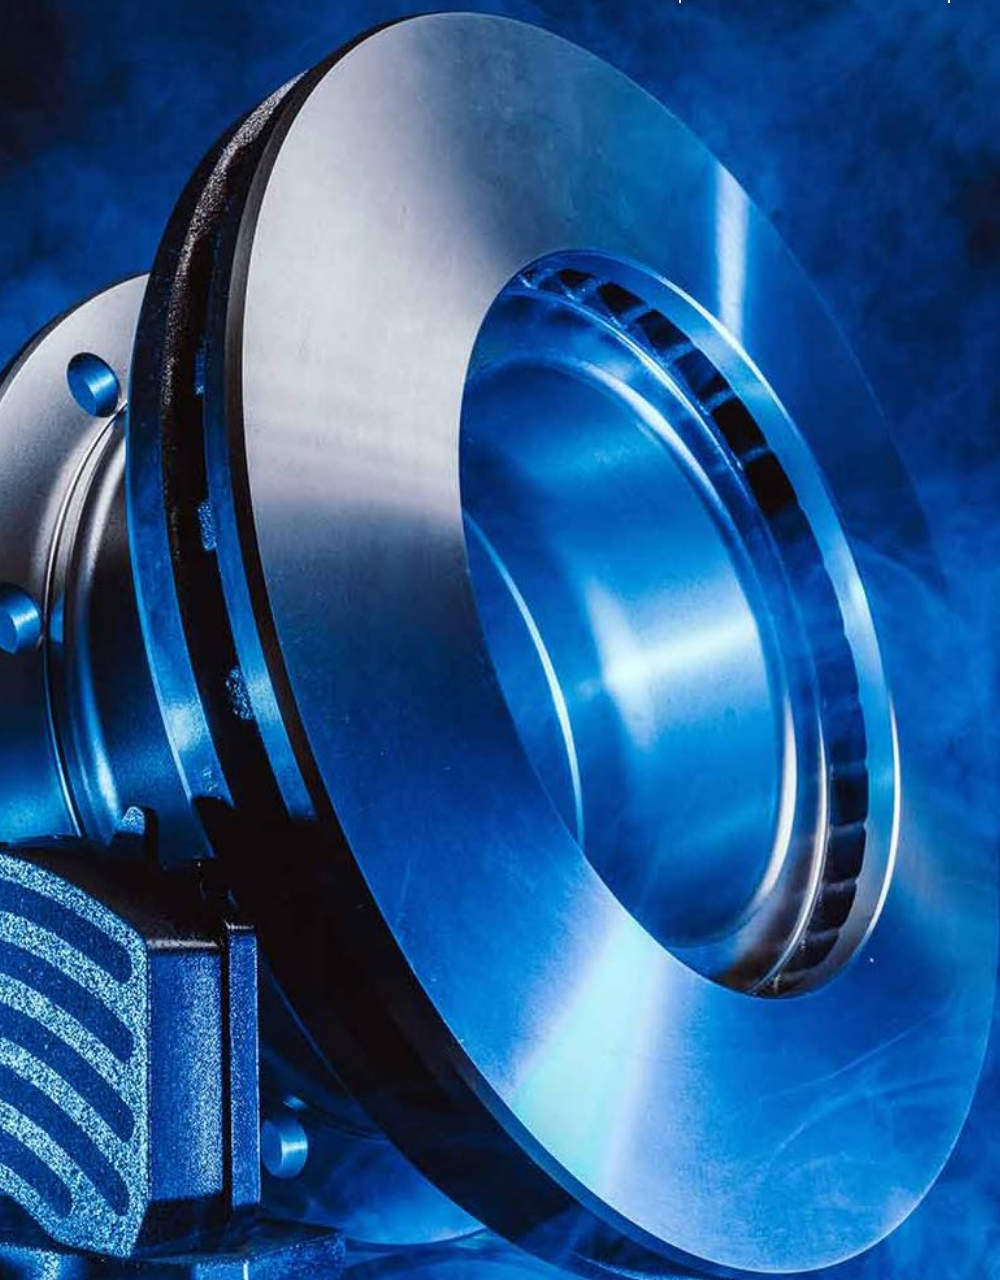3Jahre
Hersteller-
Garantie

Alle Infos zu unseren
EUROPART Premium Parts
bekommt Ihr hier:



Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

PASSEND FÜR BPW



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	BPW 09.801.08.17.1
SB4309T	29308	210,8 mm	108,0 mm	30,00 mm	2129 029 308	BPW 09.801.08.16.1
SB3745	29306	210,9 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 029 306	BPW 09.801.08.15.1
SB4345	29307	248,0 mm	109,5 mm	30,00 mm	2129 029 307	BPW 09.801.08.17.1

PASSEND FÜR BPW



Verschleißanzeiger-Satz
für Scheibenbremse

Abbildung entspricht 9333 472 001

Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 6	750 mm	9333 472 002	BPW 05.801.51.70.0
SB/SN 7	365 mm	9333 472 001	BPW 05.801.51.74.0

PASSEND FÜR SAF



Scheibenbremsbelag-Satz

Ausführung mit Green Coat


Lieferumfang mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahnness für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Abbildung entspricht 2323 405 206

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	SAF 3 057 0079 00
SK 7	29158	210,8 mm	108,0 mm	30,00 mm	2129 158 009	SAF 3 057 0085 00
SB/SN 6	29095	210,6 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 095 006	SAF 3 057 0078 00
PAN 22-1	29162	210,3 mm	109,8 mm	31,00 mm	2129 162 100	SAF 3 057 0084 00

PASSEND FÜR SAF

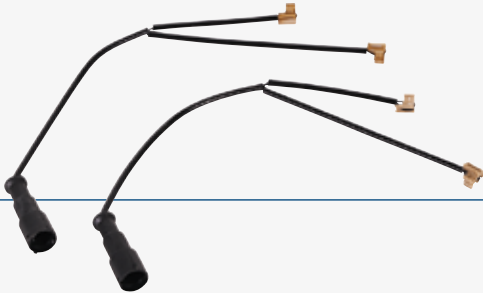

Verschleißanzeiger-Satz
für Scheibenbremse

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Abbildung entspricht 9333 472 001

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 6	750 mm	9333 472 002	SAF 3 424 2004 00
PAN 19	800 mm	9333 472 003	SAF 3 424 2001 00
PAN 22	765 mm	9333 129 997	SAF 3 424 2009 00



EUROPART 29061
90R-01435/057

901 4E

PASSEND FÜR SCHMITZ



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	Schmitz 017927
MAXX 22T	29162	210,3 mm	109,8 mm	31,00 mm	2323 029 162	Schmitz 1195232

PASSEND FÜR SMB



Scheibenbremsbelag-Satz

Ausführung mit Green Coat

Bremssystem SB/SN 7
WVA-Nr. 29059, 29061, 29087, 29108, 29201
Belaglänge 247,5 mm
Belagbreite 109,5 mm
Belagstärke 30,00 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
2323 405 206	SMB M100669

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	Mercedes-Benz 006 420 10 20
D-ELSA 1	29030, 29113, 29210	249,5 mm	118,2 mm	28,00 mm	2129 030 009	Mercedes-Benz 002 420 55 20
SB/SN 6	29095	210,6 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 095 006	Mercedes-Benz 005 420 23 20
SK 7	29158	210,8 mm	108,0 mm	30,00 mm	2129 158 009	Mercedes-Benz 004 420 70 20
SB/SN 5	29183	185,0 mm	84,0 mm	27,00 mm	2129 115 008	Mercedes-Benz 003 420 72 20
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 207	Mercedes-Benz 006 420 10 20
SL 7	29244	207,6 mm	111,3 mm	35,00 mm	2129 244 008	Mercedes-Benz 008 420 73 20
SM 7	29246	244,6 mm	111,3 mm	35,00 mm	2129 246 008	Mercedes-Benz 006 420 14 20
MAXX 22	29315	220,9 mm	104,5 mm	30,00 mm	2323 029 315	Mercedes-Benz 960 420 04 20

*speziell für den Kurzstreckeneinsatz

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ



Verschleißanzeiger-Satz
für Scheibenbremse

Abbildung entspricht 9333 062 001

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	315 mm	9333 062 001	Mercedes-Benz 356 540 00 17
SB/SN 6	750 mm	9333 472 002	Mercedes-Benz 946 542 01 18
SB/SN 7	365 mm	9333 072 002	Mercedes-Benz 003 542 68 18

PASSEND FÜR MAN



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat


Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	MAN 81.50820-6093
D-ELSA 1	29030, 29113, 29210	249,5 mm	118,2 mm	28,00 mm	2129 030 009	MAN 81.50820-6016
SB/SN 6	29095	210,6 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 095 006	MAN 81.50820-6022
D-ELSA 2	29131	249,3 mm	117,9 mm	30,00 mm	2129 131 604	MAN 81.50820-5072
SB/SN 5	29183	185,0 mm	84,0 mm	27,00 mm	2129 115 008	MAN 81.50820-6097
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 207	MAN 81.50820-6093
MAXX 22	29279	218,0 mm	107,3 mm	30,80 mm	2323 029 279	MAN 81.50820-6090

*speziell für den Kurzstreckeneinsatz

PASSEND FÜR MAN

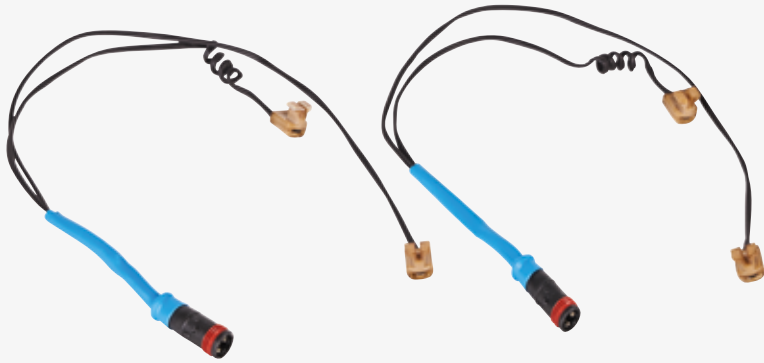

Warnkontakt
für Scheibenbremse

Abbildung entspricht 9333 411 903

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
D-ELSA 1 / D3	405 mm	9333 411 903	MAN 81.50822-6017
SB/SN 7	365 mm	9333 072 002	MAN 36.50822-6007
D-ELSA 2	330 mm	9333 412 007	MAN 81.50822-6018
D3	340 mm	9333 074 801	MAN 81.50811-0004
D-ELSA 1 / D3	385 mm	9333 412 002	MAN 81.50822-6016
SB/SN 6	395 mm	9333 412 005	MAN 81.50822-6029
PAN 17	298 mm	9333 412 004	MAN 81.50822-6014
SB/SN 7	194 mm	9333 417 701	MAN 81.25937-6011

PASSEND FÜR VOLVO



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2129 039 008

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
B-Frame	29039	175,3 mm	78,0 mm	22,00 mm	2129 039 008	Volvo 12761476
C-DUCO	29137	175,7 mm	89,1 mm	29,20 mm	2129 137 603	Volvo 3093532
D-LISA	29090	249,6 mm	114,2 mm	28,00 mm	2129 090 008	Volvo 3093919
D-ELSA 225-3	29174	249,6 mm	106,9 mm	29,20 mm	2129 174 008	Volvo 20568711
D-DUCO	29125, 29277	250,0 mm	110,0 mm	29,20 mm	2129 125 009	Volvo 3095396
DB 19	29181	210,0 mm	93,2 mm	30,00 mm	2129 181 008	Volvo 20844903
MAXX 19	29284	210,7 mm	90,6 mm	30,00 mm	2129 029 284	Volvo 21538279

PASSEND FÜR VOLVO



Warnkontakt

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
D-ELSA 225-3	265 mm	9333 392 001	Volvo 3118128
D-ELSA 225-3	315 mm	9333 342 002	Volvo 3118128

PASSEND FÜR SCANIA



Scheibenbremsbelag-Satz

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang mit Zubehör


geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahnuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Abbildung entspricht 2323 405 206

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	Scania 2325212
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 207	Scania 2325212
SN 7 HP	29331	247,7 mm	107,9 mm	30,00 mm	2129 331 008	Scania 2325213

*speziell für den Kurzstreckeneinsatz

PASSEND FÜR SCANIA

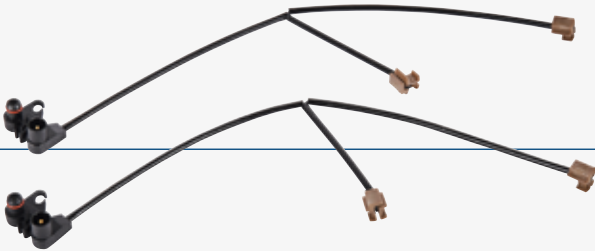

Verschleißanzeiger-Satz

Bremssystem SB/SN 7
Länge 315 mm

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9333 352 001	Scania 1794440

Sucht jetzt
Eure Filiale
mit unserem
Filialfinder!



PASSEND FÜR RENAULT

Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2129 030 009

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Vielzahnuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
D-ELSA 1	29030, 29113, 29210	249,5 mm	118,2 mm	28,00 mm	2129 030 009	Renault 5001823000
D-ELSA 225-3	29065	175,0 mm	85,0 mm	22,00 mm	2129 065 603	Renault 5001014694
D-ELSA 2	29131	249,3 mm	117,9 mm	30,00 mm	2129 131 604	Renault 5001855646
D-LISA	29090	249,6 mm	114,2 mm	28,00 mm	2129 090 008	Renault 5001831161
D-ELSA 225-3	29174	249,6 mm	106,9 mm	29,20 mm	2129 174 008	Renault 7421399929

PASSEND FÜR RENAULT

Verschleißanzeiger-Satz

Abbildung entspricht 9333 311 903

Lieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
D-ELSA 225-3	360 mm	9333 311 903	Renault 68325408
PAN 17	303 mm	9333 312 001	Renault 5010848607
D-ELSA 225-3	315 mm	9333 342 002	Renault 5001831161

PASSEND FÜR IVECO



Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard
Vielzahnuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	Iveco 500055167
SB/SN 6	29095	210,6 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 095 006	Iveco 2992336
D-ELSA 225-3	29065	175,0 mm	85,0 mm	22,00 mm	2129 065 603	Iveco 1906144
Bendix	29011	240,4 mm	125,0 mm	25,00 mm	2129 011 008	Iveco 1906191
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 207	Iveco 500055167
B-Frame	29256	175,4 mm	95,0 mm	27,00 mm	2129 256 008	Iveco 2996518

*speziell für den Kurzstreckeneinsatz

PASSEND FÜR IVECO



Verschleißanzeiger-Satz

Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück

Bremssystem	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
D-ELSA 225-3	315 mm	9333 342 002	Iveco 500054985
D-ELSA 225-3	200 mm	9333 301 901	Iveco 1906462
B-Frame	210 mm	9333 552 002	Iveco 2992393
SB/SN 7	315 mm	9333 352 001	Iveco 500054985
PAN 17	1320 mm	9333 305 701	Iveco 42530550

PASSEND FÜR DAF

Scheibenbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2323 405 206

Ausführung mit Green Coat

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Vielzahn nuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke		Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm		2323 405 206	DAF 1982826
SB/SN 7	29059, 29061, 29087, 29108, 29201	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	*	2323 405 207	DAF 1982826

*speziell für den Kurzstreckeneinsatz

PASSEND FÜR DAF

Warnkontakt-Satz

Bremssystem PAN 19-1/PAN 19-2
Länge 323 mmLieferumfang
1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9333 422 002	DAF 68323004

EUROPART Bremsbeläge – auf die grammgenaue Rezeptur kommt es an!

Ein Bremsbelag scheint recht simpel zu sein – eine Rückplatte und Reibmaterial?

Auf diese zwei Worte lässt sich ein Scheibenbremsbelag aber keineswegs reduzieren.

Ein Scheibenbremssystem muss mehrere Tonnen bewegter Masse zuverlässig aus hohen Geschwindigkeiten in kürzester Zeit zum Stillstand bringen. Und das immer wieder – unabhängig von Klima und Topografie.

Verschleiß- und hitzebeständig, geräuscharm und unabhängig vom Betriebszustand muss es eine möglichst gleichbleibende Reibwertkurve bieten und dabei zusätzlich gut mit dem Reibpartner Bremsscheibe harmonieren. Das sind komplexe Anforderungen – neben der erforderlichen Verzögerung. All diese Anforderungen lassen sich nur über die richtige Materialwahl und eine passende Komponenten-Mischung realisieren.

Ein EUROPART Multikomposit-Reibbelag ist ein hochentwickelter Werkstoff. Je nach Anwendung kann dieser aus bis zu 40 verschiedenen Materialien bestehen. Jede Komponente erfüllt dabei eine spezifische Funktion. Der Reibbelag enthält u. a.:

- \\ Bindemittel (z. B. Harze),
- \\ Faserkomponenten (Minerale, Glasfasern),
- \\ Schmiermittel (z. B. Graphitpulver, Metalldisulfide),
- \\ metallische Füllstoffe (z. B. Messing, Bronze, Magnesium, Eisen),
- \\ mineralische Füllstoffe (z. B. Aluminiumoxid),
- \\ Sulfide (z. B. Zink, Antimon, Molybdän).

Da jede Abweichung in der Zusammensetzung und Verarbeitung die Leistungs- und Komfortcharakteristik beeinflusst, werden EUROPART Bremsbeläge auf modernsten Maschinen unter automatisierter und überwachter Produktionsabläufen gemäß Automotive-Standard der IATF 16949 gefertigt.



Green Coat – eine Spezialbeschichtung: optimiertes Bremsverhalten ab der ersten Bremsung


Beim Green Coating handelt es sich um eine auf die Belagoberfläche aufgetragene Spezialbeschichtung, bestehend aus Silikaten, die bei neuen Bremsbelägen die Einbremsphase erheblich verkürzt.

Diese Spezialbeschichtung auf dem Reibmaterial sorgt für eine definierte Oberflächenrauigkeit, die den Reibkontakt zur Bremsscheibe verbessert. Aufgrund der beschleunigten Anhaftung reduziert sich die Standzeit zur Ausbildung des Tragbilds erheblich. Bereits ab dem ersten Bremsvorgang wird ein tragfähiger Reibkontakt aufgebaut, der zu einem konstanten und optimierten Reibwert im Zusammenspiel mit der Bremsscheibe führt.

Weiterhin wird das „Auf-Einander-Einschleifen“ der Reibpartner beschleunigt. Dies begünstigt ein gleichmäßiges und optimales Tragbild des Bremsbelags.

In der Einbremsphase stabilisiert die optimierte Reibpaarung das Bremsverhalten spürbar.

Die EUROPART Green Coating Bremsbeläge erkennt Ihr an den sichtbaren aufgetragenen Streifen auf dem Reibelag. Die Beschichtung erfolgt im Siebdruckverfahren. Spezielle Schablonen stellen die Einhaltung von Kontur und Positionierung sicher. Die automatische Trocknung sorgt für eine gleichbleibende Qualität.

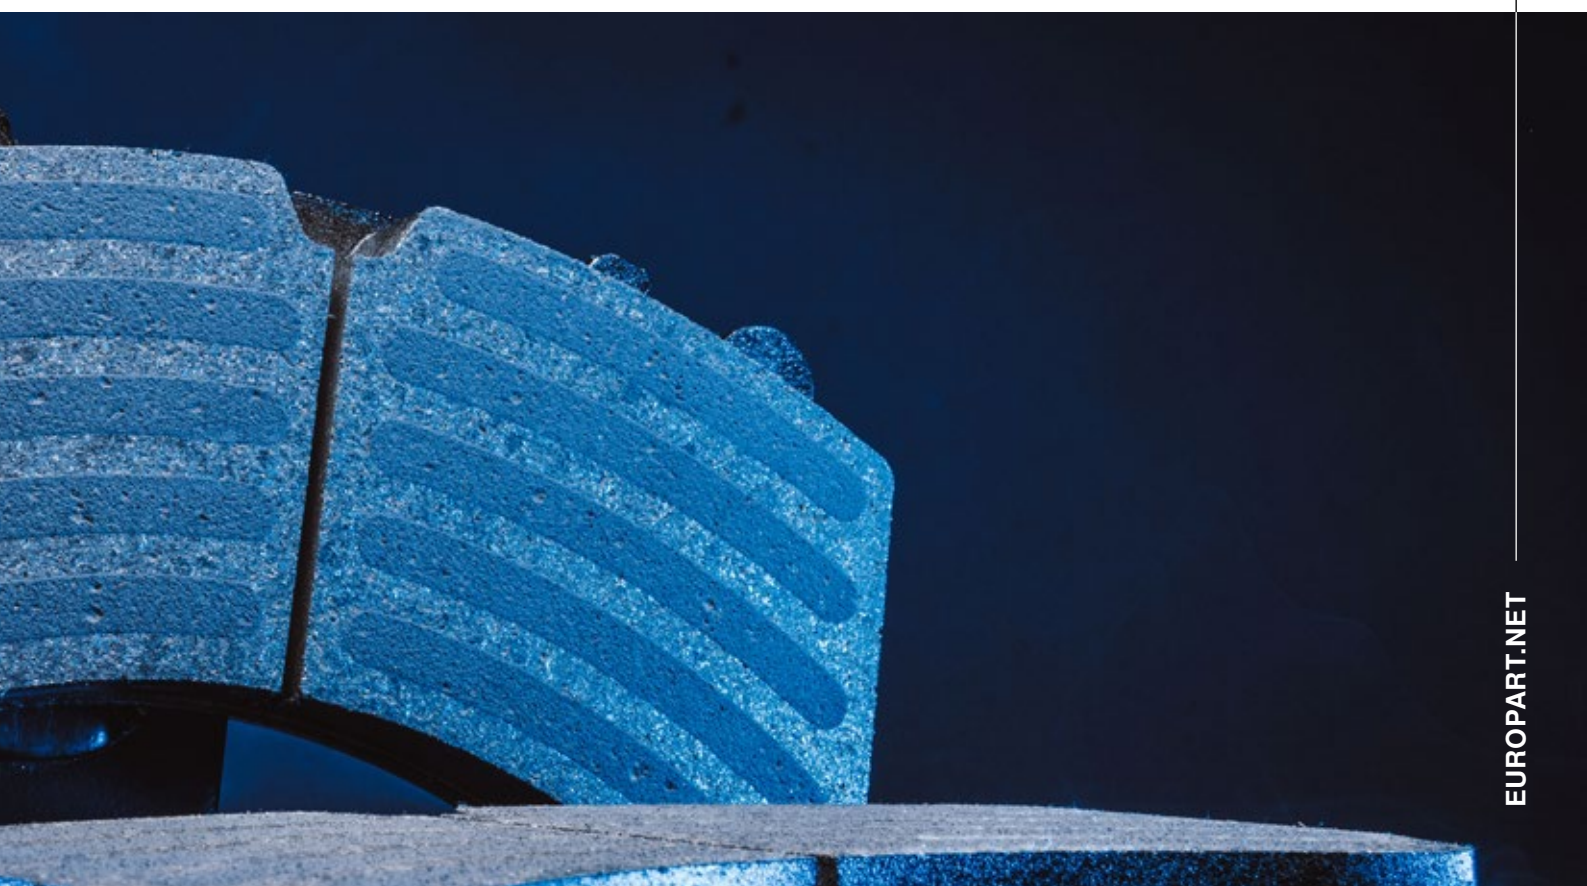

PASSEND FÜR BPW

Bremsscheibe

Abbildung entspricht 2040 370 002

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	377 mm	335 mm	159,5 mm	2040 370 002	BPW 03.088.34.06.7
8	45 mm	377 mm	275 mm	159,5 mm	2040 370 003	BPW 03.088.34.01.7
8	45 mm	377 mm	275 mm	159,5 mm	2040 370 004	BPW 03.088.34.03.7
10	45 mm	377 mm	335 mm	169,5 mm	2040 370 006	BPW 03.088.34.08.7
10	45 mm	377 mm	335 mm	159,5 mm	2040 370 008	BPW 03.088.34.10.7
10	45 mm	377 mm	335 mm	160,0 mm	2040 370 017	BPW 03.088.34.04.7
10	45 mm	430 mm	335 mm	159,5 mm	2040 430 002	BPW 03.088.35.12.7

PASSEND FÜR SAF

Bremsscheibe

Abbildung entspricht 2051 000 301

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	430 mm	335 mm	160,0 mm	2051 000 301	SAF 04079000350
8	45 mm	377 mm	275 mm	157,0 mm	2051 000 401	SAF 04079000450
12	45 mm	430 mm	168 mm	130,0 mm	2051 000 501	SAF 4 079 0005 01
12	45 mm	375 mm	168 mm	139,5 mm	2051 000 700	SAF 04079000753

PASSEND FÜR SCHMITZ**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2088 430 001

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	430 mm	290 mm	168,5 mm	2088 430 001	Schmitz 1176816
10	45 mm	375 mm	335 mm	168,5 mm	1226 088 133	Schmitz 1088133

PASSEND FÜR SMB**Bremsscheibe**

Lochanzahl	10
Stärke	45 mm
Außen-Ø	430 mm
Lochkreis-Ø	335 mm
Höhe	155 mm

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9180 200 135	SMB M20013501

PASSEND FÜR MERITOR**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 7678 323 825

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	434 mm	250 mm	150 mm	7678 323 825	Meritor MBR9004
10	45 mm	378 mm	250 mm	150 mm	2076 378 002	Meritor MBR5073

PASSEND FÜR GIGANT**Bremsscheibe**

Lochanzahl	10
Stärke	45 mm
Außen-Ø	430 mm
Lochkreis-Ø	335 mm
Höhe	155 mm

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
5209 267 086	Gigant 709267086

Technische Qualitätsmerkmale – Bremsscheiben

- \\\ Nach IATF 16949 zertifiziert und nach UN ECE R90 homologiert.
- \\\ Verwendung von hochqualitativem Grauguss
- \\\ Temperaturbeständig bis 800 °C
- \\\ geringe Rissanfälligkeit
- \\\ Für hohe Standzeiten geeignet
- \\\ Werkstattseitig gewuchtet für vibrationsfreien Lauf

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ



Bremsscheibe

Abbildung entspricht 3410 371 911

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	430 mm	235 mm	131,0 mm	3410 371 911	Mercedes-Benz 000 420 02 72
10	45 mm	432 mm	220 mm	135,0 mm	2069 432 001	Mercedes-Benz 627 421 00 12
8	34 mm	335 mm	177 mm	111,0 mm	2030 335 002	Mercedes-Benz 970 423 04 12
10	34 mm	335 mm	120 mm	102,5 mm	3410 304 181	Mercedes-Benz 970 421 06 12
10	45 mm	430 mm	238 mm	132,5 mm	3403 460 000	Mercedes-Benz 942 421 11 12
14	45 mm	377 mm	138 mm	134,0 mm	3410 306 760	Mercedes-Benz 975 421 05 12
10	45 mm	438 mm	235 mm	135,0 mm	2030 438 001	Mercedes-Benz 356 421 12 12
8	45 mm	377 mm	201 mm	138,5 mm	3410 306 770	Mercedes-Benz 975 423 06 12
10	22 mm	374 mm	108 mm	22,0 mm	1226 020 012	Mercedes-Benz 417 421 00 12
10	45 mm	430 mm	168 mm	143,5 mm	3403 460 001	Mercedes-Benz 943 421 04 12
10	45 mm	377 mm	238 mm	132,0 mm	2034 006 480	Mercedes-Benz 675 421 01 12
10	45 mm	430 mm	168 mm	131,0 mm	2030 430 241	Mercedes-Benz 960 421 03 12
6	30 mm	304 mm	140 mm	91,0 mm	2030 304 007	Mercedes-Benz 668 421 01 12
6	30 mm	324 mm	140 mm	91,0 mm	2030 324 003	Mercedes-Benz 668 421 02 12
6	30 mm	324 mm	192 mm	120,0 mm	9464 230 512	Mercedes-Benz 668 423 05 12
6	30 mm	303 mm	192 mm	120,5 mm	2030 304 027	Mercedes-Benz 668 423 04 12

PASSEND FÜR VOLVO



Bremsscheibe

Lochanzahl 12
 Stärke 45 mm
 Außen-Ø 375 mm
 Lochkreis-Ø 142 mm
 Höhe 119,5 mm

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1226 098 305	Volvo 20700509

PASSEND FÜR MAN**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2072 335 001

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	34 mm	335 mm	122 mm	93,0 mm	2072 335 001	MAN 81.50803-0042
10	34 mm	330 mm	158 mm	104,0 mm	2072 324 001	MAN 81.50803-0026
10	34 mm	335 mm	176 mm	118,0 mm	2036 063 930	MAN 81.50803-0063
12	34 mm	330 mm	180 mm	124,0 mm	2072 330 001	MAN 81.50803-0061
10	30 mm	324 mm	158 mm	102,0 mm	2072 343 001	MAN 81.50803-0010
10	45 mm	377 mm	195 mm	128,0 mm	2072 377 001	MAN 81.50803-0057
12	45 mm	432 mm	168 mm	130,0 mm	2072 432 004	MAN 81.50803-0040
10	45 mm	432 mm	235 mm	135,0 mm	2072 432 005	MAN 81.50803-0041
10	45 mm	438 mm	235 mm	135,0 mm	2072 438 001	MAN 81.50803-0009
12	45 mm	377 mm	144 mm	110,5 mm	2072 377 002	MAN 81.50803-0044

PASSEND FÜR SCANIA**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2090 430 001

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	45 mm	430 mm	337 mm	131,0 mm	2090 430 001	Scania 1889543
10	45 mm	430 mm	235 mm	131,0 mm	3410 371 911	Scania 1415147

PASSEND FÜR RENAULT

Bremsscheibe

Abbildung entspricht 2087 330 001

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
10	34 mm	330 mm	118 mm	80,5 mm	2087 330 001	Renault 5010525308
10	45 mm	434 mm	165 mm	96,5 mm	2087 434 001	Renault 5010422593
8	45 mm	375 mm	275 mm	166,5 mm	2087 375 228	Renault 5010525362
12	45 mm	375 mm	142 mm	119,5 mm	1226 098 305	Renault 5010598305
6	34 mm	330 mm	245 mm	137,5 mm	2087 330 220	Renault 5010422263



PASSEND FÜR DAF**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2029 330 220

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Stärke	Außen-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
34 mm	330 mm	119 mm	2029 330 220	DAF 1408672
34 mm	330 mm	123 mm	2029 300 029	DAF 1408670

PASSEND FÜR IVECO**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 3410 376 540

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
12	45 mm	436 mm	240 mm	138,0 mm	3410 376 540	Iveco 2996329
8	30 mm	322 mm	275 mm	134,0 mm	2066 322 232	Iveco 7187569
8	30 mm	322 mm	275 mm	134,0 mm	2066 304 002	Iveco 1907726
12	45 mm	432 mm	240 mm	154,5 mm	2066 432 001	Iveco 2996328
12	45 mm	436 mm	240 mm	138,5 mm	2066 436 001	Iveco 2996327
14	45 mm	377 mm	144 mm	107,0 mm	1226 096 708	Iveco 2996708
8	34 mm	330 mm	275 mm	141,0 mm	1226 097 450	Iveco 2997450
6	30 mm	304 mm	205 mm	128,5 mm	2066 304 001	Iveco 1907725

Typische Fehler bei Bremsscheiben und -belägen

Verkratzte Bremsscheibenoberfläche durch falsche Reibpaarung

Ursache:

Verwendung neuer Beläge auf stark eingelaufenen oder beschädigten Bremsscheiben oder zu aggressives Reibmaterial.

Folgen:

Ungleichmäßiger Materialabtrag, verringerte Bremsleistung, mögliche Geräuschentwicklung.

Abhilfe:

- !!! Beläge und Scheiben auf Kompatibilität prüfen.
- !!! Bremsscheiben bei starker Riefenbildung tauschen.
- !!! Hochwertige, aufeinander abgestimmte Reibpaarung verwenden.



Beschleunigter Verschleiß durch Schmutz oder klemmenden Bremssattel

Ursache:

Eindringen von abrasiven Partikeln (Sand, Schlamm) oder verzögerter Rückzug des Sattels führt zu Reibkontakt über den eigentlichen Bremsvorgang hinaus.

Folgen:

Starker Verschleiß an Belägen und Scheiben, Gefahr einer Beschädigung oder thermischen Überlastung.

Abhilfe:

- !!! Bauteile gründlich reinigen und regelmäßig warten.
- !!! Beweglichkeit des Sattels sicherstellen.
- !!! Reibpaarung vollständig austauschen, wenn nötig.



Kontaminierte Beläge durch Öle oder Chemikalien

Ursache:

Austretende Schmierstoffe oder Reinigungsmittel gelangen auf das Reibmaterial.

Folgen:

Deutlich verringerte Reibung, verlängerter Bremsweg, Gefahr von einseitigem Ziehen.

Abhilfe:

- !!! Undichtigkeiten beseitigen.
- !!! Beläge umgehend austauschen.
- !!! Scheiben prüfen und ggf. ebenfalls tauschen.



Heraustretende Metallpartikel im Reibmaterial („Fischchen“) bei Hitzestress

Ursache:


Überhitzung durch starke Bremsvorgänge bei feuchtem Reibkontakt verursacht Ausfällung metallischer Bestandteile.

Folgen:

Schleifgeräusche, mögliche Beschädigung der Bremsscheibe, ungleichmäßige Bremswirkung.

Abhilfe:

- !!! Undichtigkeiten beseitigen.
- !!! Beläge umgehend austauschen.
- !!! Scheiben prüfen und ggf. ebenfalls tauschen.

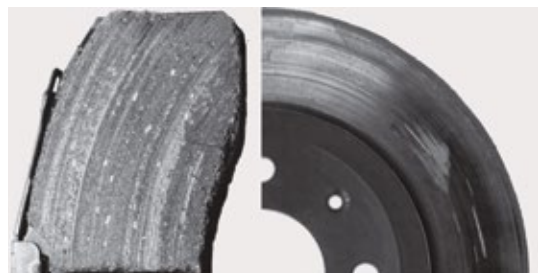

Ungleichmäßiger Belagverschleiß auf derselben Achse

Ursache:

Einer der Bremssättel zieht sich nicht korrekt zurück, z. B. durch verschmutzte oder festsitzende Führungen.

Folgen:

Schieflastiges Bremsverhalten, längerer Bremsweg, Gefahr instabilen Fahrverhaltens.

Abhilfe:

- \\ \\ Beide Sättel überprüfen und ggf. überholen.
- \\ \\ Beläge achsweise tauschen.
- \\ \\ Bremsscheiben auf gleichmäßige Abnutzung prüfen.



Verglaste Beläge durch unterforderte Bremssysteme

Ursache:


Häufiges Fahren mit geringer Bremswirkung führt zu einer Glättung und Härtung der Reibfläche.

Folgen:

Quietschen, verminderte Bremswirkung, schlechtes Ansprechverhalten.

Abhilfe:

- \\ \\ Kräftige Bremsungen zur Regeneration versuchen.
- \\ \\ Bei ausbleibender Wirkung: Beläge ersetzen.
- \\ \\ Bremsscheiben auf Glasurspuren prüfen

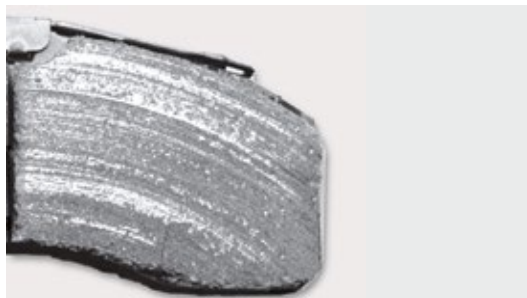

Rissbildung an Bremsscheibenoberflächen

Ursache:

Dauerhafte thermische Überlastung bei starkem Bremsen, vor allem bei schweren Fahrzeugen oder in Gebirgsregionen.

Folgen:

Gefahr von Materialablösungen oder Scheibenbruch.

Abhilfe:

- \\ \\ Austausch bei Rissen, insbesondere radialen.
- \\ \\ Beläge ebenfalls erneuern.
- \\ \\ Bremsverhalten anpassen, ggf. Retarder nutzen.



Abgeplatzte Reibkanten durch Klemmung im Sattel

Ursache:

Maßabweichung oder Korrosion führen zu einer Blockade der Beläge im Sattel.

Folgen:

Unregelmäßiger Belagverschleiß, mögliche Hitzeeinwirkung und Geräusche.

Abhilfe:

- \\ \\ Passgenaue Beläge verwenden.
- \\ \\ Sitz und Führung des Sattels prüfen und reinigen.
- \\ \\ Reibpaarung vollständig ersetzen.



Unregelmäßige Belagabnutzung durch fehlerhafte Rückstellung

Ursache:


Blockierte Führungsbolzen oder Kolben führen zu asymmetrischem Bremsdruck.

Folgen:

Verstärkter Verschleiß auf einer Seite, Schiefziehen beim Bremsen.

Abhilfe:

- !!! Bremssättel instand setzen.
- !!! Führungselemente reinigen und schmieren.
- !!! Beläge achsweise erneuern.

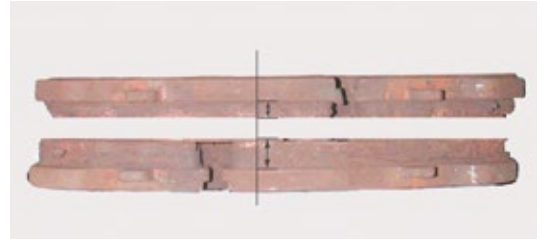

Oberflächenrisse oder Kratzer durch thermische Überlastung

Ursache:

Überhitzung bei häufiger starker Bremsung oder falscher Reibbelagwahl.

Folgen:

Rissbildung im Reibmaterial, Gefahr des Materialabbruchs.

Abhilfe:

- !!! Beläge tauschen.
- !!! Ursachen der Überhitzung analysieren.
- !!! Passende Reibmaterialien einsetzen.



Ablösungen des Reibmaterials durch fehlerhafte Struktur oder Überhitzung

Ursache:


Schlechte Materialqualität oder thermische Belastung über die Belastbarkeitsgrenze.

Folgen:

Plötzlicher Verlust der Bremswirkung, Geräuschentwicklung, Unfallrisiko.

Abhilfe:

- !!! Ausschließlich geprüfte Markenbeläge verwenden.
- !!! Beläge und ggf. Scheiben ersetzen.
- !!! Thermische Beanspruchung prüfen und Bremsstrategie ggf. anpassen.

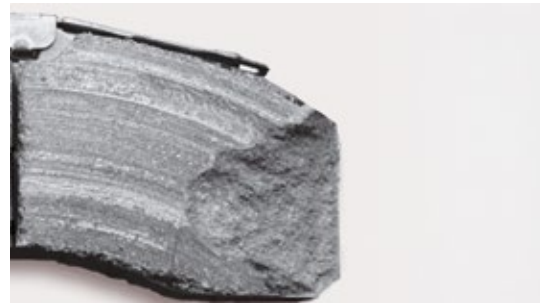

Blaufärbung und Hitzestreifen auf der Bremsscheibe

Ursache:

Übermäßige thermische Belastung durch lange Gefällebremsungen oder Dauerbremsung ohne ausreichende Kühlung.

Folgen:

Härteveränderung und Verzug der Reibfläche, Rissbildung möglich.

Abhilfe:

- !!! Scheiben und Beläge vollständig ersetzen.
- !!! Einlaufvorschriften nach Wechsel beachten.
- !!! Thermische Überlastung durch Fahrweise vermeiden.



Die regelmäßige Kontrolle der Bremsanlage ist von großer Bedeutung. Sollte ein Austausch der Bremsscheiben notwendig sein, ist es aus Sicherheitsgründen ratsam, gleichzeitig auch die Bremsbeläge zu erneuern. Dabei ist darauf zu achten, den Austausch stets achsweise vorzunehmen.

PASSEND FÜR BPW**Trommelbremsbelag-Satz**

Abbildung entspricht 2119 032 108

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

VVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19032	180 mm	18,80 mm	420 mm	2119 032 108	BPW 03.092.26.08.0
19902	200 mm	18,00 mm	360 mm	2119 902 008	BPW 03.092.19.54.0
19094	200 mm	17,50 mm	420 mm	2119 094 008	BPW 03.092.27.24.0
19032	180 mm	19,80 mm	420 mm	2119 032 208	BPW 03.092.26.05.0
19574	200 mm	19,00 mm	300 mm	2119 574 108	BPW 03.091.14.37.0
19573	150 mm	18,00 mm	300 mm	2119 573 008	BPW 03.092.13.44.0
19032	180 mm	17,50 mm	420 mm	2119 032 009	BPW 09.801.07.41.0
19574	200 mm	17,50 mm	300 mm	2119 574 009	BPW 03.092.14.45.0

PASSEND FÜR SAF**Trommelbremsbelag-Satz**

Abbildung entspricht 2119 032 108

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

VVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19032	180 mm	18,80 mm	420 mm	2119 032 108	SAF 1 057 0012 10
19283	180 mm	19,90 mm	420 mm	2119 283 008	SAF 3 057 0060 00
19515	200 mm	16,30 mm	300 mm	2119 515 008	SAF 3 057 3924 00
19094	200 mm	17,50 mm	420 mm	2119 094 008	SAF 3 057 0013 00
19477	203 mm	20,60 mm	420 mm	2119 477 008	SAF 1 057 0066 00

PASSEND FÜR MERITOR**Trommelbremsbelag-Satz**

Abbildung entspricht 3002 410 621

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

VVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19030	180 mm	22,20 mm	420 mm	3002 410 621	Meritor 21224717R
19369	220 mm	18,60 mm	420 mm	3002 410 566	Meritor 21200795N
19036	180 mm	18,60 mm	419 mm	2119 036 028	Meritor 21200790B

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ




Trommelbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2119 486 008

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19494	163 mm	17,00 mm	410 mm	2119 486 008	Mercedes-Benz 621 421 09 10 67
19495	183 mm	17,00 mm	410 mm	2119 487 008	Mercedes-Benz 346 423 64 10
19579, 19706	163 mm	18,00 mm	410 mm	2119 579 008	Mercedes-Benz 301 423 70 10
19496	223 mm	17,00 mm	410 mm	2119 488 008	Mercedes-Benz 305 423 03 10
19581, 19707	223 mm	18,00 mm	410 mm	2119 581 008	Mercedes-Benz 301 423 79 10
19496, 19488	223 mm	18,30 mm	410 mm	2119 488 108	Mercedes-Benz 617 423 31 11

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ

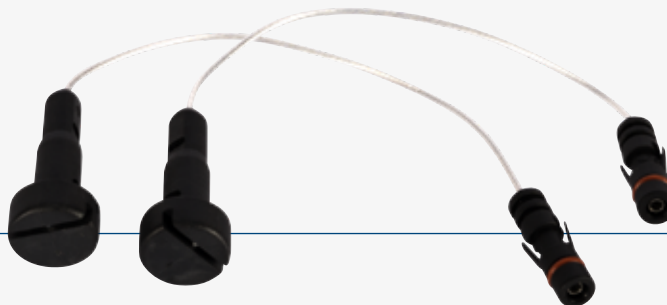

Warnkontakt-Satz

Bremssystem SL 7
Länge 195 mm

Bestell-Nr.	Passend für MB Vergleichsnummer
9333 067 702	Mercedes-Benz 677 540 07 17

PASSEND FÜR MAN



Trommelbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2119 486 008

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19494	163 mm	17,00 mm	410 mm	2119 486 008	MAN 81.50221-0840
19495	183 mm	17,00 mm	410 mm	2119 487 008	MAN 81.50221-0850
19579, 19706	163 mm	18,00 mm	410 mm	2119 579 008	MAN 81.50221-0536
19496	223 mm	17,00 mm	410 mm	2119 488 008	MAN 81.50221-0865
19581, 19707	223 mm	18,00 mm	410 mm	2119 581 008	MAN 81.50221-0546
19496, 19488	223 mm	18,30 mm	410 mm	2119 488 108	MAN 81.50221-6156

PASSEND FÜR VOLVO



Trommelbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2119 938 008

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19090	175 mm	18,30 mm	410 mm	2119 938 008	Volvo 3095177
19071	200 mm	18,30 mm	410 mm	2119 939 008	Volvo 3095179
19938	175 mm	18,00 mm	410 mm	3002 410 457	Volvo 3095168

PASSEND FÜR SCANIA



Trommelbremsbelag-Satz

Abbildung entspricht 2119 931 008

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19931	178 mm	19,00 mm	413 mm	2119 931 008	Scania 385948
19932	203 mm	19,00 mm	413 mm	2119 932 008	Scania 1109003
19933	254 mm	19,10 mm	413 mm	2119 933 008	Scania 1535250

PASSEND FÜR RENAULT**Trommelbremsbelag-Satz**

Abbildung entspricht 2119 032 108

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19032	180 mm	18,80 mm	420 mm	2119 032 108	Renault 5000823924
19094	200 mm	17,50 mm	420 mm	2119 094 008	Renault 5000814837

PASSEND FÜR DAF**Trommelbremsbelag-Satz**

Abbildung entspricht 2119 032 108

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

WVA-Nr.	Belagbreite	Belagstärke	Bremstrommel-Ø	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
19032	180 mm	18,80 mm	420 mm	2119 032 108	DAF 0878884
19094	200 mm	17,50 mm	420 mm	2119 094 008	DAF 0878885

Hier findet Ihr
uns online:



Warum quietschen Bremsen? – Ursachen & Lösungen mit EUROPART Premium Parts

Wenn es quietscht, liegt's selten am Belag. Ursachen verstehen, Fehler vermeiden

Bremsen dürfen bremsen – aber nicht quietschen.

Tritt bei einer LKW-Scheibenbremse ein Quietschen auf, wird oft vorschnell der Belag verdächtigt.

Doch in der Praxis zeigt sich:

Geräusche entstehen fast immer im Umfeld der Bremse – nicht im Belag selbst.

Was viele vermuten – und was wirklich dahintersteckt

Häufige Vermutung

Belag hat schlechte Qualität

Belag ist zu hart oder verglast

Neues Bauteil ist Ursache des Geräusches

Quietschen bei Nässe = schlechter Belag

Nur Einzelreklamation = Montagemangel

✓ Tatsächliche Ursache

Auflageflächen korrodiert oder verschmutzt

Führungsbolzen eingelaufen oder schwergängig

Bremssattel nicht gewartet, Spiel in der Mechanik

Resonanz durch lose Bauteile, Scheibenunwucht

Kombination mit alter oder ungeeigneter Scheibe

Green Coating: Mehr Sicherheit, weniger Geräusche

Alle EUROPART Premium Parts Bremsbeläge sind mit einer hochwertigen

Green Coating-Oberfläche ausgestattet – für:

- \\\ Sofortige Bremswirkung ab dem ersten Einsatz
- \\\ Störungsfreie Einbremsphase – kein Ruckeln, kein Quietschen
- \\\ Vermeidung von Belagverglasung bei niedrigen Temperaturen
- \\\ Gleichmäßige Reibwertentwicklung und ruhiger Lauf

Green Coating ist nicht nur ein Schutz – es ist ein Qualitätsversprechen.

Praxiswissen, Empfehlungen & Reibpaarung

Typische Geräuschursachen im Werkstattalltag

Bauteil	⇒ Mögliche Fehlerquelle	⇒ Empfehlung
Auflageflächen	⇒ Korrosion, Grat, Schmutz	⇒ Gründlich reinigen, leicht fetten
Führungsbolzen	⇒ Eingelaufen, ohne Schmierung	⇒ Kontrolle & ggf. Tausch bei jeder Wartung
Bremssattel	⇒ Ungleichmäßige Bewegung, Spiel	⇒ Mechanik prüfen, ggf. überholen
Bremsscheibe	⇒ Riefen, Rost, Materialermüdung	⇒ Scheibe bei Unregelmäßigkeiten immer ersetzen
Montage	⇒ Mischung aus Neu- & Altteilen	⇒ Belag und Scheibe nur im abgestimmten Set montieren

Perfekt abgestimmt:
Unsere Reibpaarung aus
einer Hand
Belag und Scheibe –
gemeinsam entwickelt.
Gemeinsam geprüft.

Die Kombination aus EUROPART Premium Parts Bremsbelägen mit Green Coating und den dazugehörigen Premium Parts Bremsscheiben sorgt für:

- Maximale Bremsleistung – auch bei extremer Belastung
- Ruhiger Lauf ohne Geräusche
- Optimale Anpassung während der Einbremsphase
- Gleichmäßiger Verschleiß – längere Standzeit beider Komponenten

Verlassen Sie sich nicht auf Zufallskombinationen. Setzen Sie auf die geprüfte Reibpaarung von EUROPART Premium Parts – für mehr Sicherheit und weniger Reklamationen.

Unser Fazit:

Wenn es quietscht, ist es fast nie der Belag. Unsere Erfahrung mit tausenden verbauten EUROPART Premium Parts Bremsbelägen und Bremsscheiben zeigt: Die Ursache liegt fast immer im Umfeld der Bremse.

Wer auf unsere abgestimmte Reibpaarung setzt, reduziert nicht nur Geräusche – sondern erhöht auch die Lebensdauer und Sicherheit der gesamten Bremsanlage.



„Ein quietschender Bremsbelag ist selten wirklich defekt – aber er sorgt schnell für Reklamationen. Unsere Erfahrung aus Werkstatt, Außendienst und technischer Betreuung zeigt: In den meisten Fällen liegen die Ursachen nicht im Belag, sondern im Umfeld – etwa an Führungen, Bremssätteln oder unpassenden Scheiben.

Genau hier setzen wir mit unseren EUROPART Premium Parts Bremsbelägen mit Green Coating an: Sie sind technisch durchdacht, robust im Alltag und sorgen vom ersten Meter an für verlässliche Bremsleistung – ohne Anfahrschwäche, ohne störende Geräusche. Wer sich die Zeit für eine gründliche Analyse nimmt, findet die Ursache – und spart Reklamationen, Zeit und Diskussionen. Für Werkstatt, Fahrer und Kunden ein klarer Gewinn.“

Tino Candido

Technical Expert Brakes, Axles and Chassis

PASSEND FÜR BPW**Bremstrommel**

Abbildung entspricht 2040 302 011

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
225 mm	190 mm	300 mm	209 mm	260 mm	10 x 23 mm	2040 302 011	BPW 03.109.46.49.0
225 mm	190 mm	300 mm	209 mm	260 mm	10 x 23 mm	2040 302 014	BPW 03.109.46.07.0
225 mm	190 mm	360 mm	209 mm	263 mm	10 x 23 mm	2040 362 001	BPW 03.109.90.24.0
275 mm	230 mm	360 mm	209 mm	263 mm	8 x 23 mm	2040 362 002	BPW 03.109.90.22.0
275 mm	230 mm	360 mm	207 mm	259 mm	8 x 23 mm	2040 362 003	BPW 03.109.90.03.0
335 mm	290 mm	420 mm	193 mm	246 mm	10 x 23 mm	2040 421 808	BPW 03.106.67.12.0
335 mm	290 mm	420 mm	192 mm	253 mm	10 x 23 mm	2040 421 809	BPW 03.109.67.74.0
335 mm	290 mm	420 mm	191 mm	226 mm	10 x 23 mm	2040 421 813	BPW 03.109.67.13.0
335 mm	290 mm	420 mm	199 mm	226 mm	10 x 23 mm	2040 421 814	BPW 03.109.67.93.0
335 mm	290 mm	420 mm	214 mm	259 mm	10 x 23 mm	2040 421 815	BPW 03.109.77.56.0
335 mm	290 mm	420 mm	217 mm	287 mm	10 x 23 mm	2040 422 019	BPW 03.109.77.44.0
335 mm	290 mm	420 mm	210 mm	260 mm	10 x 23 mm	2040 422 024	BPW 03.109.77.16.0

PASSEND FÜR SAF**Bremstrommel**

Abbildung entspricht 2051 010 801

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
335 mm	290 mm	420 mm	212 mm	256 mm	10 x 23 mm	2051 010 801	SAF 1 064 0108 01
225 mm	190 mm	300 mm	210 mm	280 mm	10 x 23 mm	2051 019 700	SAF 1 064 0197 00
335 mm	290 mm	420 mm	192 mm	227 mm	10 x 23 mm	2051 023 600	SAF 1 064 0236 01
335 mm	300 mm	420 mm	196 mm	227 mm	10 x 23 mm	2051 026 001	SAF 1 064 0260 02
335 mm	300 mm	420 mm	217 mm	255 mm	10 x 23 mm	2051 027 000	SAF 1 064 0270 00
225 mm	190 mm	300 mm	213 mm	280 mm	10 x 23 mm	2051 027 300	SAF 1 064 0273 00
275 mm	240 mm	367 mm	210 mm	260 mm	8 x 23 mm	2051 027 700	SAF 1 064 0277 00

PASSEND FÜR SMB**Bremstrommel**

(Abbildung ähnlich)

Lochkreis-Ø	335 mm
Naben-Ø	288 mm
Innen-Ø	419 mm
Bremsbahn	212 mm
Höhe	256 mm
Lochbild	10 x 26,5 mm

**Bestell-Nr.****Vergleichs-Nr.**

9180 003 717

SMB M003176

PASSEND FÜR FRUEHAUF**Bremstrommel**

Lochkreis-Ø	335 mm
Naben-Ø	288 mm
Innen-Ø	419 mm
Bremsbahn	190 mm
Höhe	228 mm
Lochbild	10 x 26/2 x M16/22 mm

**Bestell-Nr.****Vergleichs-Nr.**

2046 419 001

Fruehauf 32313

PASSEND FÜR MERITOR**Bremstrommel**

Abbildung entspricht 2076 419 004

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
225 mm	183 mm	311 mm	207 mm	261 mm	10 x 24,5 mm	2076 310 002	Meritor 21209723S
225 mm	183 mm	351 mm	218 mm	263 mm	10 x 24 mm	2076 350 001	Meritor 21211030S
335 mm	283 mm	419 mm	230 mm	272 mm	10 x 24,5 mm	2076 419 001	Meritor 21021114AV
335 mm	283 mm	419 mm	192 mm	238 mm	10 x 24/2 x M12/2 x 14/90° mm	2076 419 004	Meritor 21220183V
335 mm	283 mm	419 mm	204 mm	248 mm	10 x 24,4 mm	2076 420 001	Meritor 21018986V
335 mm	288 mm	419 mm	190 mm	228 mm	10 x 26/2 x M16/22 mm	2046 419 001	Meritor MBD1000
335 mm	282 mm	410 mm	230 mm	276 mm	10 x 23/2 x 14/20 mm	2054 410 001	Meritor MBD1130

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ



Bremstrommel

Abbildung entspricht 2030 364 002

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
275 mm	238 mm	364 mm	170 mm	210 mm	8 x 21/3 x M12 x 1,5 mm	2030 364 002	Mercedes-Benz 677 421 05 01
335 mm	298 mm	410 mm	191 mm	237 mm	10 x 23/3 x M12 x 1,5 mm	2030 410 039	Mercedes-Benz 658 421 00 01
335 mm	298 mm	410 mm	192 mm	260 mm	10 x 23/3 x M12 x 1,5/5 x 24 mm	2030 410 049	Mercedes-Benz 387 421 02 01
335 mm	298 mm	410 mm	167 mm	213 mm	10 x 23/3 x M12 x 1,5/2 x 13/22 mm	2030 410 518	Mercedes-Benz 305 421 04 01
335 mm	298 mm	410 mm	240 mm	306 mm	10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5 mm	2030 410 034	Mercedes-Benz 305 423 04 01
335 mm	298 mm	410 mm	192 mm	280 mm	10 x 23/3 x M12 x 1,5/5 x 24 mm	2030 410 526	Mercedes-Benz 346 423 05 01
335 mm	298 mm	410 mm	237 mm	306 mm	10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5 mm	2030 410 040	Mercedes-Benz 305 423 07 01

PASSEND FÜR MAN/NEOPLAN



Bremstrommel

Abbildung entspricht 2030 410 508

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
335 mm	298 mm	410 mm	234 mm	300 mm	10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5 mm	2030 410 508	MAN 81.50110-0244
275 mm	230 mm	360 mm	189 mm	247 mm	8 x 22/3 x M12 x 1,5 mm	2072 360 005	MAN 81.50110-0237
335 mm	298 mm	410 mm	192 mm	280 mm	10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5 mm	2072 410 002	MAN 81.50110-0101
335 mm	298 mm	410 mm	172 mm	250 mm	10 x 23/3 x M12 x 1,5/5 x 24 mm	2072 410 016	MAN 81.50110-0213
335 mm	282 mm	410 mm	230 mm	276 mm	10 x 23/2 x 14/20 mm	2054 410 001	Neoplan 3316.4098

PASSEND FÜR VOLVO**Bremstrommel**

Abbildung entspricht 2009 410 002

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
335 mm	282 mm	410 mm	215 mm	295 mm	10 x 28/2 x M20/2 x 26/2 x 14/90° mm	2009 410 001	Volvo 1599011
335 mm	282 mm	410 mm	195 mm	261 mm	10 x 28/2 x M20/2 x 14/90° mm	2009 410 002	Volvo 1599009
335 mm	282 mm	410 mm	231 mm	307 mm	10 x 28/2 x M20/2 x 14/90° mm	2009 410 003	Volvo 3171748
335 mm	282 mm	410 mm	218 mm	294 mm	10 x 28/2 x M20/2 x 18/90° mm	2009 410 016	Volvo 3171747
335 mm	282 mm	410 mm	199 mm	261 mm	10 x 28/2 x M20/2 x 18/90° mm	2009 410 018	Volvo 3171744

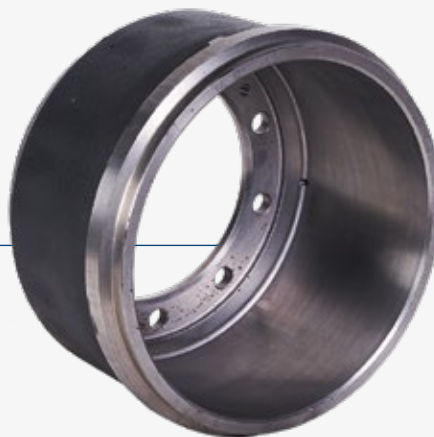
PASSEND FÜR SCANIA**Bremstrommel**

Abbildung entspricht 2090 413 014

Lochkreis-Ø	Naben-Ø	Innen-Ø	Bremsbahn	Höhe	Lochbild	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
335 mm	295 mm	413 mm	266 mm	320,0 mm	10 x 23,5/3 x M12 mm	2090 413 014	Scania 360573
335 mm	295 mm	413 mm	189 mm	263,0 mm	10 x 23,5/3 x M12 mm	2090 413 032	Scania 1414152
335 mm	295 mm	413 mm	213 mm	275,5 mm	10 x 23,5/3 x M12/2 x 9/23 mm	2090 413 033	Scania 2378715

PASSEND FÜR RENAULT**Bremstrommel**

Lochkreis-Ø 335 mm
 Naben-Ø 281 mm
 Innen-Ø 414 mm
 Bremsbahn 232 mm
 Höhe 278 mm
 Lochbild 10 x 25/2 x M14/2 x 13/22 mm

**Bestell-Nr.**

2087 414 012

Vergleichs-Nr.

Renault 5010098949

PASSEND FÜR IVECO**Bremstrommel**

Lochkreis-Ø 335 mm
 Naben-Ø 285 mm
 Innen-Ø 410 mm
 Bremsbahn 207 mm
 Höhe 283 mm
 Lochbild 10 x 23/2 x M12/2 x 11/90° mm

**Bestell-Nr.**

2066 410 003

Vergleichs-Nr.

Iveco 42118427

PASSEND FÜR DAF**Bremstrommel**

Lochkreis-Ø 335 mm
 Naben-Ø 285 mm
 Innen-Ø 420 mm
 Bremsbahn 216 mm
 Höhe 288 mm
 Lochbild 10 x 24/2 x M12/2 x 14/30° mm

**Bestell-Nr.**

2029 420 010

Vergleichs-Nr.

DAF 754397

Hilfe zur Selbsthilfe: Verschleißbilder geben Aufschluss – erkennen, bewerten, beheben!

Mangelhaftes Tragbild – Ursachen, Folgen, Maßnahmen

Hauptgründe:

- !!! Trommelradius ist größer als der Radius des Bremsbelags
- !!! Beläge hatten keine ausreichende Einlaufzeit
- !!! Unregelmäßiger oder fortgeschrittener Trommelverschleiß

Mögliche Folgen:

- !!! Ungleichmäßiger Verschleiß über die Achse hinweg → Fahrzeug kann beim Bremsen zur Seite ziehen
- !!! Reduzierte Bremsleistung
- !!! Bremsgeräusche (z. B. Rubbeln, Quietschen) durch ungleichmäßigen Kontakt



Hauptgründe:

- !!! Belagradius ist größer als der Trommelradius
- !!! Zu kurze Einlaufzeit für die Bremsbeläge

Mögliche Folgen:

- !!! Fahrzeug zieht beim Bremsen zur Seite
- !!! Eventuelle Bremsgeräusche (Quietschen, Rubbeln)
- !!! Mangelnde Bremsleistung



Hauptgründe:

- !!! Zu kurze Einlaufzeit für die Bremsbeläge
- !!! Trommelverschleiß

Mögliche Folgen:

- !!! Entweder verminderte oder übermäßige Bremsleistung; bei letzterer besteht die Gefahr, dass die Bremsbacken festhängen
- !!! Ungleichmäßiges Verschleißbild über die Achse kann zu Seitenzug des Fahrzeugs und Bremsgeräuschen führen



Stufen in der Belagoberfläche

Hauptgründe:

- !!! Mögliche Stufe auf der Oberfläche der Bremstrommel
- !!! Allgemeiner Trommelverschleiß

Mögliche Folgen:

- !!! Beschleunigter Verschleiß der Bremsbeläge
- !!! Ungleichmäßiges Verschleißbild über die Achse kann zu Seitenzug des Fahrzeugs und Bremsgeräuschen führen



Riefige Belagoberfläche

Hauptgründe:

- \\ Schlechter Zustand der Bremstrommel, z. B. Hitzerisse

Mögliche Folgen:

- \\ Beschleunigter Verschleiß des Belags
- \\ Unvollständige Auflagefläche („Tragen“) führt zu verringerter Bremsleistung



Längsrillen im Belag

Hauptgründe:

- \\ Schlechter Trommelzustand
- \\ Unsachgemäße Bearbeitung (z. B. Drahtbürste, Schleifgerät)

Mögliche Folgen:

- \\ Fahrzeug zieht zur Seite bei ungleichmäßigem Verschleißbild auf der Achse
- \\ Bremsgeräusche und reduzierte Bremswirkung



Rillen in der Belagoberfläche

Hauptgründe:

- \\ Kleine Fremdkörper (z. B. Rostpartikel, Staub) im Bremssystem
- \\ Trommel beim Austausch nicht ausreichend gereinigt

Mögliche Folgen:

- \\ Starker Verschleiß an Belag und Trommel
- \\ Bremsgeräusche



Tiefe, unregelmäßige Längsrillen

Hauptgründe:

- \\ Große Fremdkörper in der Bremse (z. B. Metallspäne)
- \\ Extrem schlechter Zustand oder unzureichende Wartung der Trommel

Mögliche Folgen:

- \\ Sehr hoher Verschleiß von Belag und Trommel
- \\ Deutliche Bremsgeräusche



Schrägverschleiß des Belages

Hauptgründe:

- \\ Falsche Ausrichtung der Bremsbacken am Träger
- \\ Verformte Bremsbacke oder Trommel

Mögliche Folgen:

- \\ Gefahr des Hängenbleibens der Backe bei höheren Bremskräften
- \\ Seitenzug und Geräuschentwicklung beim Bremsen



Ungleichmäßige Belagoberfläche

Hauptgründe:

- !!! Falsch eingestelltes oder verschlissenes Radlager

Mögliche Folgen:

- !!! Übermäßiger Verschleiß von Belag und Trommel
- !!! Bremsgeräusche



Risse an Nietlöchern

Hauptgründe:

- !!! Zu hohe Nietkraft
- !!! Ungeeignete Nietform
- !!! Radiusabweichung zwischen Belag und Backe
- !!! Verschmutzter oder unebener Lagerbock der Bremsbacke
- !!! Falsche Nietreihenfolge (z. B. nicht von innen nach außen)

Mögliche Folgen:

- !!! Bruch von Belag oder Trommel
- !!! Überhitzung der Bremse
- !!! Geräuschentwicklung



Fettige Belagoberfläche

Hauptgründe:

- !!! Undichte oder falsch montierte Nabendichtung
- !!! Übermäßige Schmierung der Lager im Bremsmechanismus

Mögliche Folgen:

- !!! Fahrzeug zieht zur Seite, wenn nur eine Seite betroffen ist
- !!! Deutlich verminderte Bremsleistung



Hitzerisse in der Belagoberfläche

Hauptgründe:

- !!! Übermäßige thermische Belastung der Bremse (z. B. Gefälle, Überladung)
- !!! Rascher Temperaturanstieg ohne ausreichende Wärmeabfuhr

Mögliche Folgen:

- !!! Kein Einfluss auf Bremsfunktion bei Riss-Tiefe unter 1 mm
- !!! Risse nutzen sich bei normalem Fahrbetrieb ab




Schmutz auf der Belagoberfläche

Hauptgründe:

- !!! Verschmutzung im Bremssystem (z. B. Sand, Rost, Partikel)
- !!! Mangelnde Wartung oder Reinigung
- !!! Fehlendes oder beschädigtes Abdeckblech

Mögliche Folgen:

- !!! Hoher Verschleiß von Belag und Trommel
- !!! Reduzierte Bremswirkung
- !!! Seitenzug und ggf. deutliche Bremsgeräusche

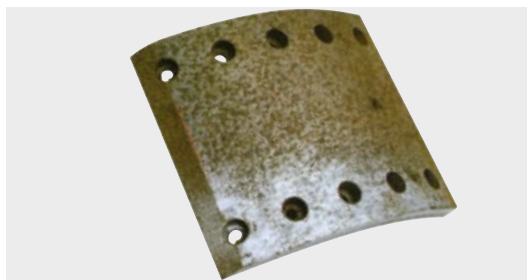


PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ**Scheibenbremsbelag-Satz**

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Abbildung entspricht 2129 070 300

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Brembo	29200	169,3 mm	74,0 mm	20,80 mm	2129 070 300	Mercedes-Benz 004 420 82 20
Bosch	29190	136,9 mm	63,0 mm	19,80 mm	2129 070 310	Mercedes-Benz 906 420 01 00
Bosch	29217	164,9 mm	78,0 mm	20,50 mm	2129 170 730	Mercedes-Benz 004 420 81 20
ATE	21576, 21577	156,0 mm	65,0 mm	20,70 mm	2129 607 031	Mercedes-Benz 002 420 99 20
Bosch	24008	101,8 mm	50,2 mm	18,30 mm	2400 800 703	Mercedes-Benz 001 421 10 10
Brembo	29192	163,3 mm	67,1 mm	20,90 mm	2919 200 703	Mercedes-Benz 004 420 83 20
ATE	21592, 21593	156,3 mm	54,8 mm	18,30 mm	2159 200 705	Mercedes-Benz 002 420 60 20
Brembo	22101	118,4 mm	46,2 mm	18,40 mm	9500 221 010	Mercedes-Benz 447 420 01 20 28
Brembo	20747	55,2 mm	148,9 mm	19,90 mm	2129 208 600	Mercedes-Benz 910 423 56 00

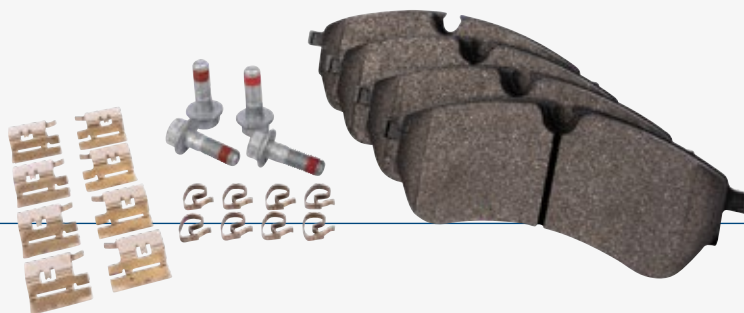PASSEND FÜR MAN**Scheibenbremsbelag-Satz**

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Abbildung entspricht 2129 206 000

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Bosch	22147	136,8 mm	67,3 mm	21,00 mm	2129 206 000	MAN 65.50820-6000
Bosch	22802	141,5 mm	64,9 mm	19,00 mm	2129 206 002	MAN 65.50820-6005

PASSEND FÜR IVECO**Scheibenbremsbelag-Satz**

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Abbildung entspricht 2129 007 030

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Brembo	29229	163,3 mm	67,0 mm	20,80 mm	2129 007 030	Iveco 500055563
Brembo	29231	184,2 mm	64,0 mm	22,80 mm	2129 317 030	Iveco 42555633
Brembo	29232	141,3 mm	72,7 mm	21,00 mm	2110 070 300	Iveco 42555917
Brembo	29160	164,5 mm	67,8 mm	19,90 mm	2110 070 302	Iveco 2995632
Brembo	29123	63,8 mm	109,9 mm	20,30 mm	2129 991 667	Iveco 42561102

PASSEND FÜR FORD

Scheibenbremsbelag-Satz

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Abbildung entspricht 2129 607 021

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Bosch	24486	122,9 mm	54,0 mm	17,00 mm	2129 607 021	Ford 1852717
Bosch	24484	164,7 mm	66,7 mm	18,90 mm	2110 070 310	Ford 1721087
Bosch	25602	171,7 mm	69,3 mm	17,00 mm	2110 070 301	Ford 2391870
Bosch	24485	164,7 mm	65,4 mm	18,80 mm	2129 244 007	Ford 1721086
Bosch	25604	138,2 mm	60,8 mm	17,80 mm	2129 763 916	Ford 1840037

PASSEND FÜR VW

Scheibenbremsbelag-Satz

Lieferumfang
mit Zubehör

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Abbildung entspricht 2129 076 008

Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge	Belagbreite	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Perrot	29076	164,7 mm	72,8 mm	20,00 mm	2129 076 008	VW 2D0 698 151 B
Brembo	29200	169,3 mm	74,0 mm	20,80 mm	2129 070 300	VW 2E0 698 151 H
Bosch	29190	136,9 mm	63,0 mm	19,80 mm	2129 070 310	VW 2E0 698 451 H
Bosch	29217	164,9 mm	78,0 mm	20,50 mm	2129 170 730	VW 2E0 698 451 G
ATE	21576, 21577	156,0 mm	65,0 mm	20,70 mm	2129 607 031	VW 2D0 698 151
Brembo	29192	163,3 mm	67,1 mm	20,90 mm	2919 200 703	VW 2E0 698 151 H
ATE	21592, 21593	156,3 mm	54,8 mm	18,30 mm	2159 200 705	VW 2D0 698 451
TRW	23326	116,0 mm	59,0 mm	17,50 mm	2129 807 021	VW 7H0 698 451 C
ATE	23746, 23747, 23749	156,0 mm	73,3 mm	20,10 mm	2374 610 703	VW 7H0 698 151 E
Bosch	24484	164,7 mm	66,7 mm	18,90 mm	2110 070 310	VW 2H0 698 151 A
TRW	23224	94,8 mm	51,5 mm	15,70 mm	2129 232 240	VW 7D0 698 451 J
TRW	23224	94,8 mm	51,5 mm	15,70 mm	2129 234 460	VW 7M3 698 451 F

PASSEND FÜR MERCEDES-BENZ**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2030 272 001

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
5	16 mm	272 mm	130 mm	95,5 mm	2030 272 001	Mercedes-Benz 902 423 07 12 07
5	22 mm	276 mm	130 mm	77,0 mm	2030 276 001	Mercedes-Benz 902 421 06 12 64
6	22 mm	285 mm	145 mm	93,0 mm	3500 009 766	Mercedes-Benz 904 423 03 12
5	10 mm	296 mm	112 mm	53,0 mm	2030 296 158	Mercedes-Benz 639 423 01 12
6	16 mm	298 mm	130 mm	71,4 mm	2030 298 168	Mercedes-Benz 910 423 00 00 07
6	28 mm	300 mm	130 mm	68,4 mm	2030 300 421	Mercedes-Benz 906 421 01 12

PASSEND FÜR IVECO**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 2066 300 207

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6	28 mm	300,0 mm	125 mm	74,5 mm	2066 300 207	Iveco 2996131
8	22 mm	289,0 mm	108 mm	84,5 mm	2040 010 633	Iveco 46393183
6	22 mm	290,0 mm	95 mm	110,5 mm	2040 010 792	Iveco 504079365
6	22 mm	290,0 mm	95 mm	110,5 mm	2040 011 267	Iveco 93821918
6	28 mm	306,0 mm	215 mm	132,0 mm	2040 033 779	Iveco 7186848
9	28 mm	290,0 mm	95 mm	46,0 mm	2040 034 862	Iveco 504121612
8	24 mm	294,0 mm	108 mm	87,5 mm	2066 300 076	Iveco 7186485
9	30 mm	300,8 mm	111 mm	59,0 mm	1260 020 983	Iveco 2996122

PASSEND FÜR CITROËN**Bremsscheibe**

Abbildung entspricht 1260 001 743

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
5	280,0 mm	118 mm	82 mm	1260 001 743	Citroën 16 078 804 80
5	279,7 mm	118 mm	69,6 mm	1260 020 657	Citroën 16 078 721 80
5	280,0 mm	118 mm	65,5 mm	1260 020 651	Citroën 16 078 720 80

PASSEND FÜR VW**Bremsscheibe**

geprüft und freigegeben nach UN ECE R90 Standard

Lochanzahl	Stärke	Außen-Ø	Lochkreis-Ø	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
5	16 mm	272 mm	130 mm	95,5 mm	2030 272 001	VW 2D0 615 601 A
5	22 mm	276 mm	130 mm	77,0 mm	2030 276 001	VW 2D0 615 301 D
6	22 mm	285 mm	145 mm	93,0 mm	3500 009 766	VW 2D0 615 601 E
6	16 mm	298 mm	130 mm	71,4 mm	2030 298 168	VW 2E0 615 601 A
6	28 mm	300 mm	130 mm	68,4 mm	2030 300 421	VW 2E0 615 301
5	29,3 mm	308 mm	120 mm	55,5 mm	2052 308 201	VW 7E0 615 301 D
5	22 mm	294 mm	120 mm	44,2 mm	1260 020 167	VW 7E0 615 601 D

FAHRZEUGTEILE

/// Truck-Ersatzteile

/// Trailer-Ersatzteile

/// Transporter-Ersatzteile

/// Bus-Ersatzteile

WERKSTATTBEDARF

/// Befestigungstechnik

/// Betriebs- und Werkstatteinrichtung

/// Werkstattausrüstung

/// Arbeitssicherheit und Umweltschutz

/// Chemisch-technische Produkte

/// Werkzeuge

*Hier geht's zu
unseren Seiten*



MAGGIO 2025